


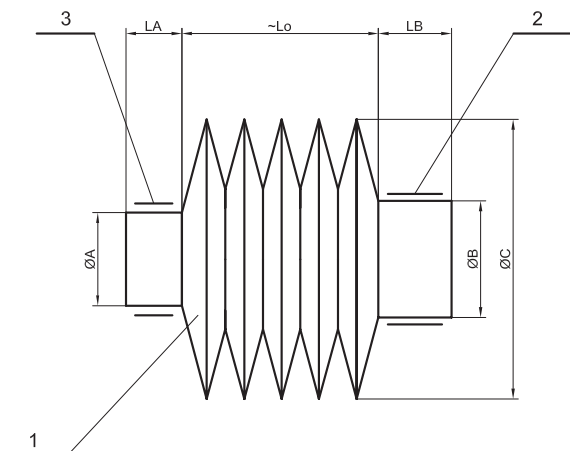

poz.1 - osłona tłoczyska

poz. 2,3 - opaski zaciskowe (w komplecie z osłoną)

Średnica siłownika	Wymiary [mm]					Zakres skoku roboczego siłownika [mm]	Długość osłony	Wydłużenie tłoczyska	Numer zamówieniowy osłony
	øA	øB	øC	LA	LB	S	Lo	F	
32	12,5	29,5	65	10	10	0 - 100	15	25	19.016E.21.0100
						101 - 200	30	40	19.016E.21.0200
						201 - 300	45	55	19.016E.21.0300
						301 - 400	60	70	19.016E.21.0400
						401 - 500	75	85	19.016E.21.0500
40	16,5	34,5	70	10	15	0 - 100	15	25	19.016F.21.0100
						101 - 200	30	40	19.016F.21.0200
						201 - 300	45	55	19.016F.21.0300
						301 - 400	60	70	19.016F.21.0400
						401 - 500	75	85	19.016F.21.0500
50	20,5	39	82	15	15	0 - 150	15	25	19.016H.21.0150
						151 - 300	30	40	19.016H.21.0300
						301 - 450	45	55	19.016H.21.0450
						451 - 600	60	70	19.016H.21.0600
						601 - 750	75	85	19.016H.21.0750
63	25,5	46,5	90	15	20	0 - 150	15	25	19.016K.21.0150
						151 - 300	30	40	19.016K.21.0300
						301 - 450	45	55	19.016K.21.0450
						451 - 600	60	70	19.016K.21.0600
						601 - 750	75	85	19.016K.21.0750
80	32,5	57,5	101	20	20	0 - 150	15	20	19.016L.21.0150
						151 - 300	30	35	19.016L.21.0300
						301 - 450	45	50	19.016L.21.0450
						451 - 600	60	65	19.016L.21.0600
						601 - 750	75	80	19.016L.21.0750
100	40,5	64	130	20	20	0 - 250	15	15	19.016M.21.0250
						251 - 500	30	30	19.016M.21.0500
						501 - 750	45	45	19.016M.21.0750
						751 - 1000	60	60	19.016M.21.1000
						1001 - 1250	75	75	19.016M.21.1250
125	40,5	70,5	136	20	20	0 - 250	15	0	19.016N.21.0250
						251 - 500	30	15	19.016N.21.0500
						501 - 750	45	30	19.016N.21.0750
						751 - 1000	60	45	19.016N.21.1000
						1001 - 1250	75	60	19.016N.21.1250
160	50,5	84,5	150	20	20	0 - 250	15	20	19.016P.21.0250
						251 - 500	30	35	19.016P.21.0500
						501 - 750	45	50	19.016P.21.0750
						751 - 1000	60	65	19.016P.21.1000
						1001 - 1250	75	80	19.016P.21.1250
200	63,5	101	166	20	20	0 - 250	15	20	19.016R.21.0250
						251 - 500	30	35	19.016R.21.0500

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika SSI z którym stosowana będzie osłona, numer zamówieniowy osłony oraz ilość sztuk np.

Osłona tłoczyska nr 19.016H.21.0100 do siłownika serii SSI D63 x 100 1 szt.

Uwaga: w przypadku stosowania siłownika ISO z osłoną należy go zamówić z tłoczyskiem przedłużonym o wymiar F (umieszczony w tabeli) Na końcu numeru zamówieniowego siłownika należy umieścić oznaczenie literą "S".