



CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TYPU T


Funkcja przełączania: - Styk zwierny (NO)	
Wyjście przełącznikowe: - PNP	
Znamionowe napięcie robocze Ue: - 24 VDC (10V-30V)	
Prąd roboczy pomiarowy: - 200mA	
Rodzaj wtyczki: - M8x1-S49	
Stopień ochrony wg IEC 60529 - IP67	
Długość przewodu: - 0,30 m	
Materiał płaszcz przewodu: - PUR	
Zakres temperatury otoczenia: - 25°C do +85°C	
Wskaźnik działania: - tak	
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów: - tak	
Zabezpieczenie przed zwarcie: - tak	

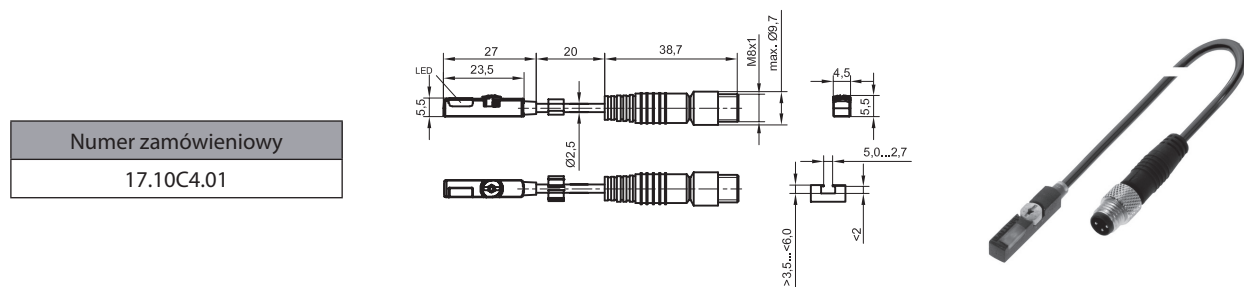


Numer zamówieniowy

17.10C4.01

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TYPU T

Funkcja przełączania: -Styk zwierny (NO)	
Wyjście przełącznikowe: -PNP	
Znamionowe napięcie robocze Ue: -24 VDC (10V-30V)	
Prąd roboczy pomiarowy: -200mA	
Rodzaj przyłącza: -kabel	
Stopień ochrony wg IEC 60529 -IP67	
Długość przewodu: -2,00 m	
Materiał płaszcz przewodu: -PUR	
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +85°C	
Wskaźnik działania: -tak	
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów: -tak	
Zabezpieczenie przed zwarcie: -tak	

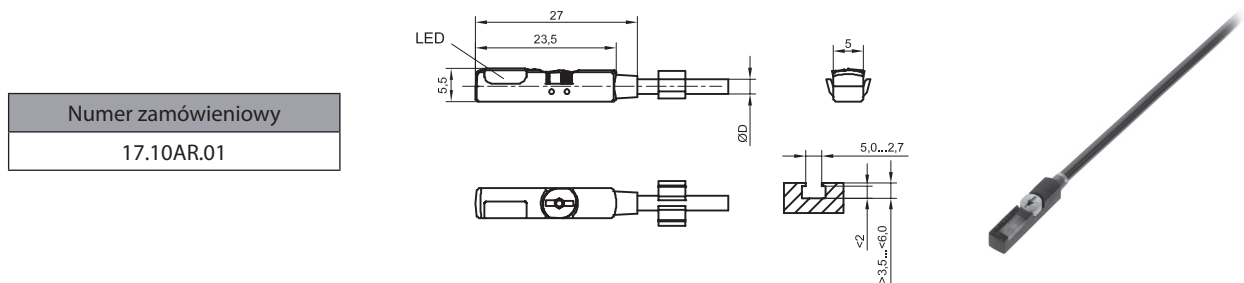



Numer zamówieniowy

17.10AR.01

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TYPU C

Funkcja przełączania:	-Styk zwierny (NO)
Wyjście przełącznikowe:	-PNP
Znamionowe napięcie robocze Ue:	-24 VDC (10V-30V)
Prąd roboczy pomiarowy:	-100mA
Rodzaj przyłącza:	-kabel
Stopień ochrony wg IEC 60529	-IP67
Długość przewodu:	-2,00 m
Materiał płaszcz przewodu:	-PUR
Zakres temperatury otoczenia:	-25°C do +85°C
Wskaźnik działania:	-tak
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów:	-tak
Zabezpieczenie przed zwarcie:	-tak





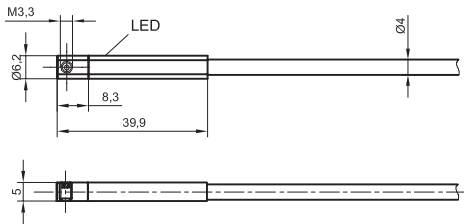


Numer zamówieniowy
17.10EF.01

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TYPU C

Funkcja przełączania:	-Styk zwierny (NO)
Wyjście przełącznikowe:	-PNP
Znamionowe napięcie robocze Ue:	-24 VDC (10V-30V)
Prąd roboczy pomiarowy:	-100mA
Rodzaj wtyczki:	-M8x1-S49
Stopień ochrony wg IEC 60529	-IP67
Długość przewodu:	-0,30 m
Materiał płaszcz przewodu:	-PUR
Zakres temperatury otoczenia:	-25°C do +85°C
Wskaźnik działania:	-tak
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów:	-tak
Zabezpieczenie przed zwarcie:	-tak




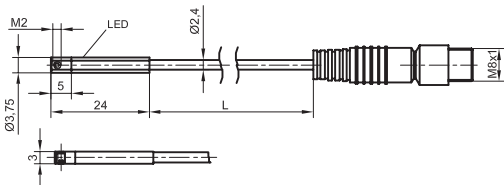


Numer zamówieniowy
17.10EL.01

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TRAPEZOWEGO - ZESTAW

Numer zamówieniowy
17.1000.01

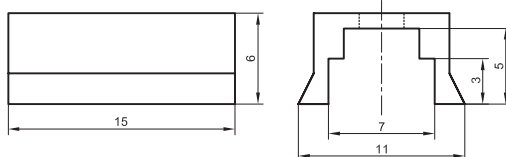


Numer zamówieniowy
17.1000.02

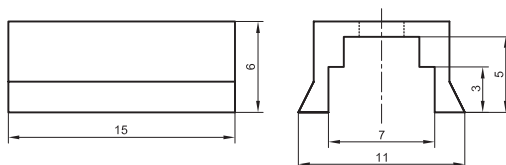


W skład zestawu wchodzi adapter do rowka trapezowego oraz czujnik do rowka typu T

ELEMENTY NIESTANDARDOWE

CZUJNIK KONTAKTRONOWY UNIWERSALNY

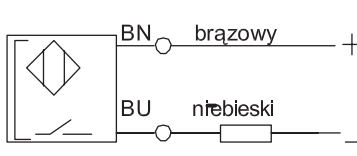
Funkcja przełączania: -Styk zwierny (NO)	
Znamionowe napięcie robocze Ue: -6 do 240 V AC/DC	
Maksymalne natężenie prądu: -128mA (24V), 86mA (115V), 41mA (230V)	
Rodzaj przyłącza: -kabel	
Stopień ochrony wg IEC 60529 -IP65	
Długość przewodu: -3,00 m	
Materiał płaszcz przewodu: -PVC	
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +70°C	
Wskaźnik działania: -tak	
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów: -tak	
Zabezpieczenie przed zwarcie: -nie	

Numer zamówieniowy
17.51BC.03

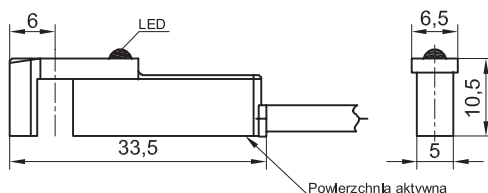

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO ROWKA TYPU T


Funkcja przełączania: -Styk zwierny (NO)	
Wyjście przełącznikowe: -NPN	
Znamionowe napięcie robocze Ue: -24 VDC (10V - 30V)	
Prąd roboczy pomiarowy: -100mA	
Rodzaj przyłącza: -kabel	
Stopień ochrony wg IEC 60529 -IP67	
Długość przewodu: -2,00 m	
Materiał płaszcz przewodu: -PUR	
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +85°C	
Wskaźnik działania: -tak	
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów: -tak	
Zabezpieczenie przed zwarcieniem: -tak	

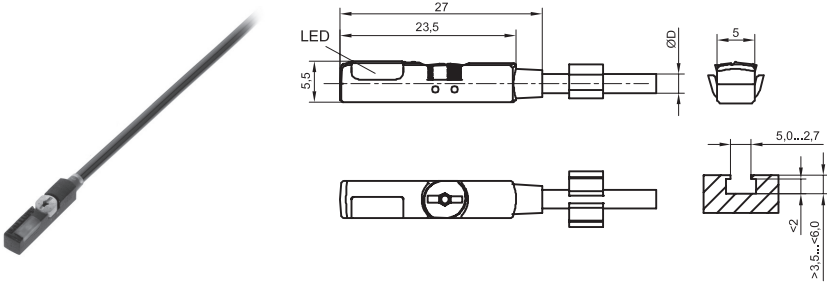

Numer zamówieniowy
17.10AU.02


CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO ODPORNY NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ

Funkcja przełączania: -Styk zwierny (NO)	
Wyjście przełącznikowe: -PNP	
Znamionowe napięcie robocze Ue: -24 VDC (10V-30V)	
Prąd roboczy pomiarowy: -200mA	
Rodzaj przyłącza: -kabel	
Stopień ochrony wg IEC 60529 -IP67	
Długość przewodu: -2,00 m	
Materiał płaszcz przewodu: -PUR	
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +105°C	
Wskaźnik działania: -nie	
Zabezpieczenie przed zmianą biegunów: -tak	
Zabezpieczenie przed zwarcieniem: -tak	

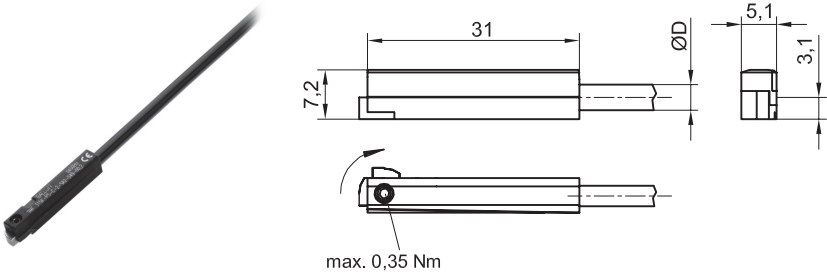


Numer zamówieniowy
17.107U.02

CZUJNIK POLA MAGNETYCZNEGO DO STOSOWANIA W STREFIE ZAGROŻONEJ WYBUCHEM


Funkcja przełączania: -Styk zwierny (NO)	
Znamionowe napięcie robocze U_e: -8,2 VDC (max 13,2V)	
Prąd roboczy pomiarowy: -100mA	
Rodzaj przyłącza: -kabel	
Stopień ochrony wg IEC 60529 -IP67	
Długość przewodu: -6,00 m	
Materiał płaszcz przewodu: -PVC	
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +70°C	
Wskaźnik działania: -tak	

Numer zamówieniowy
17.10E4.02*

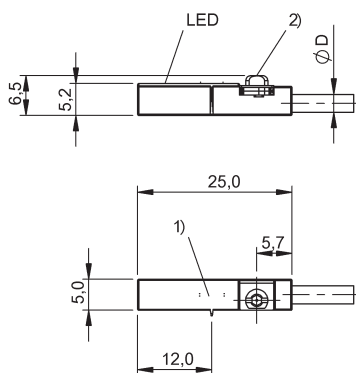

SEPARATOR












Wejście: NAMUR
Wyjście przekaźnikowe: -maksymalne napięcie: 250 V AC -maksymalne natężenie prądu: 4 A AC
Napięcie zasilania: -24 V DC
Zakres temperatury otoczenia: -20°C do +60°C

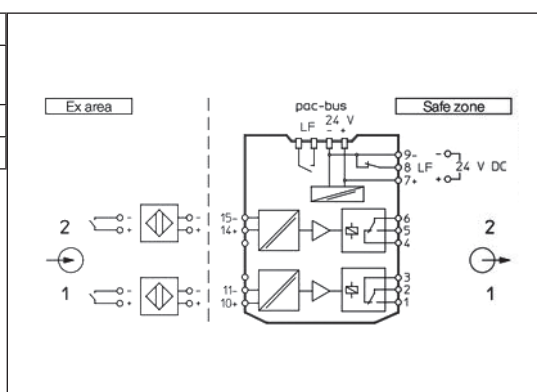

Numer zamówieniowy
17.104P.02*

* Czujnik pola magnetycznego do stref zagrożonych wybuchem należy stosować razem z separatorem.

ELEMENTY MOCUJĄCE

Uchwyty montażowe do czujników pola magnetycznego						
Seria	Średnica tłoka	Numer zamówieniowy		Rodzaj wykonania tulei, wymiary		
SSI SCN	D32 - D125	17.11M9.01		 TULEJA OKRĄGŁA   		
	D160 - D250	17.11MC.01		 TULEJA OKRĄGŁA   		
STK	D32 - D100	17.11MA.01		 TULEJA KSZTAŁTOWA   		
SDK	D16 - D100	17.1000.01* 17.1000.02*		 KANAŁEK TRAPEZOWY  		
SKP	D12 - D100	17.11LN.01		 KANAŁEK TYPU T  		
		Nr opaski	Nr uchwytu			
SMI	D12	17.11N3.01	17.11Y9.01	 		
	D16					
	D20	17.11N4.01				
	D25					
Siłownik do prowad- nika	D25	17.11N5.01				
	D40	17.11N6.01				
	D50	17.11N7.01				
	D63	17.11N8.01				
	D80	17.11N9.01				
	D100	17.10BZ.K				

* w skład zestawu wchodzi adapter do rowka trapezowego oraz czujnik do rowka typu T

ELEMENTY MOCUJĄCE


Rodzaje rowków w tulejach siłowników pneumatycznych		
Typ rowka	Seria	Nr współpracującego czujnika
Rowek typu T	STE SKP	17.10C4.01
		17.10AR.01
		17.10AU.02
		17.107U.02
		17.10E4.02
		"17.51BC.03 z mocowaniem 17.11LN.01"
Rowek typu C	CPKB siłowniki beztłoczyskowe	17.10EF.01
		17.10EL.01
Rowek trapezowy	SDK	17.1000.01
		17.1000.02

Dla pozostałych serii siłowników możliwy jest montaż czujnika współpracującego z rowkiem typu T wraz z mocowaniem wg tabeli ze str. 1.17.06.06


AKCESORIA

1


WTYCZKA
Rodzaj wtyczki: - prosta
Długość przewodu: - 5 m
Gwint przyłącza: - M8x1
Numer zamówieniowy: - 17.11NW.02

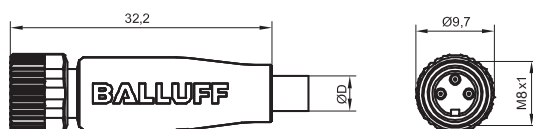

WTYCZKA
Rodzaj wtyczki: - prosta
Długość przewodu: - 10 m
Gwint przyłącza: - M8x1
Numer zamówieniowy: - 17.11NY.02

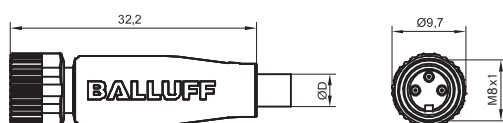

WTYCZKA
Rodzaj wtyczki: - kątowna
Długość przewodu: - 5 m
Gwint przyłącza: - M8x1
Numer zamówieniowy: - 17.11P6.02



WTYCZKA
Rodzaj wtyczki: - kątowna
Długość przewodu: - 10 m
Gwint przyłącza: - M8x1
Numer zamówieniowy: - 17.11P7.02

