
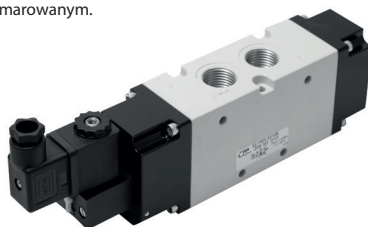











DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd stały: A - 12V B - 24 V prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 12V, 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	4,8÷6,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	7÷8,5VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne: Korpus, pokryw, suwak Uszczelnienia	- stop aluminium - poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 15	22.1901.3212x
		elektromagnetycznie i ciśnieniem obcym* 0 ÷ 10 bar			22.1902.3212x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną, NORMALNIE ZAMKNIĘTY 3,0 ÷ 10 bar			22.1903.3212x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną, NORMALNIE OTWARTY 3,0 ÷ 10 bar			22.1903.3212NOx
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót sprężyną, NORMALNIE ZAMKNIĘTY** 0 ÷ 10 bar			22.1904.3212x
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót sprężyną, NORMALNIE OTWARTY** 0 ÷ 10 bar			22.1904.3212NOx
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar			22.1901.5212x
		elektromagnetycznie i ciśnieniem obcym* 0 ÷ 10 bar			22.1902.5212x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar			22.1903.5212x
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót sprężyną** 0 ÷ 10 bar			22.1904.5212x

*zakres ciśnienia sterowania 1,5 ÷ 10 bar

**zakres ciśnienia sterowania 3,0 ÷ 10 bar

SERIA ZDE

Zawory rozdzielające
sterowane elektromagnetycznie - zasilane przewodowo





Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 15	22.1909.5312x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar			22.1910.5312x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 3,0 ÷ 10 bar			22.1911.5312x

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położień, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.
W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:

Zawór rozdzielający ZDE 5/2 G1/2 sterowany jednostronnie elektromagnetycznie, powrót sprężyną, 230V AC 50Hz nr 22.1903.5212J 1 szt.


ZAWÓR ZDE 3/2 G1/2

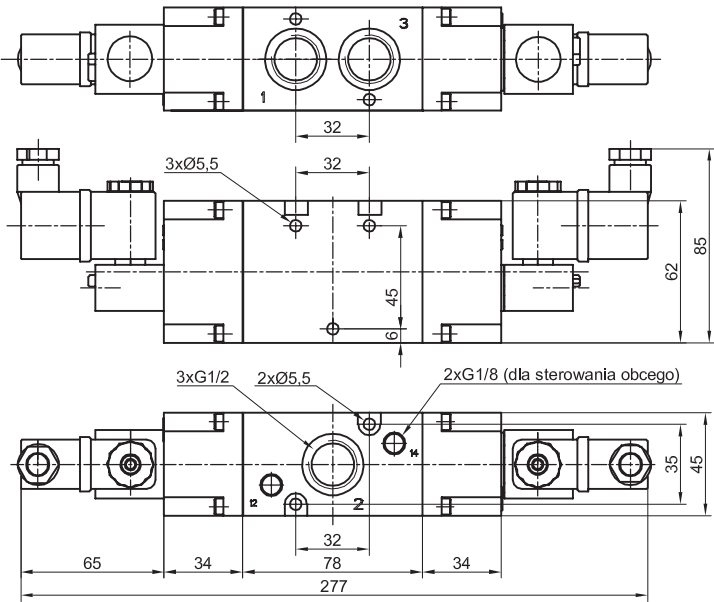

ZAWÓR ZDE 3/2 G1/2


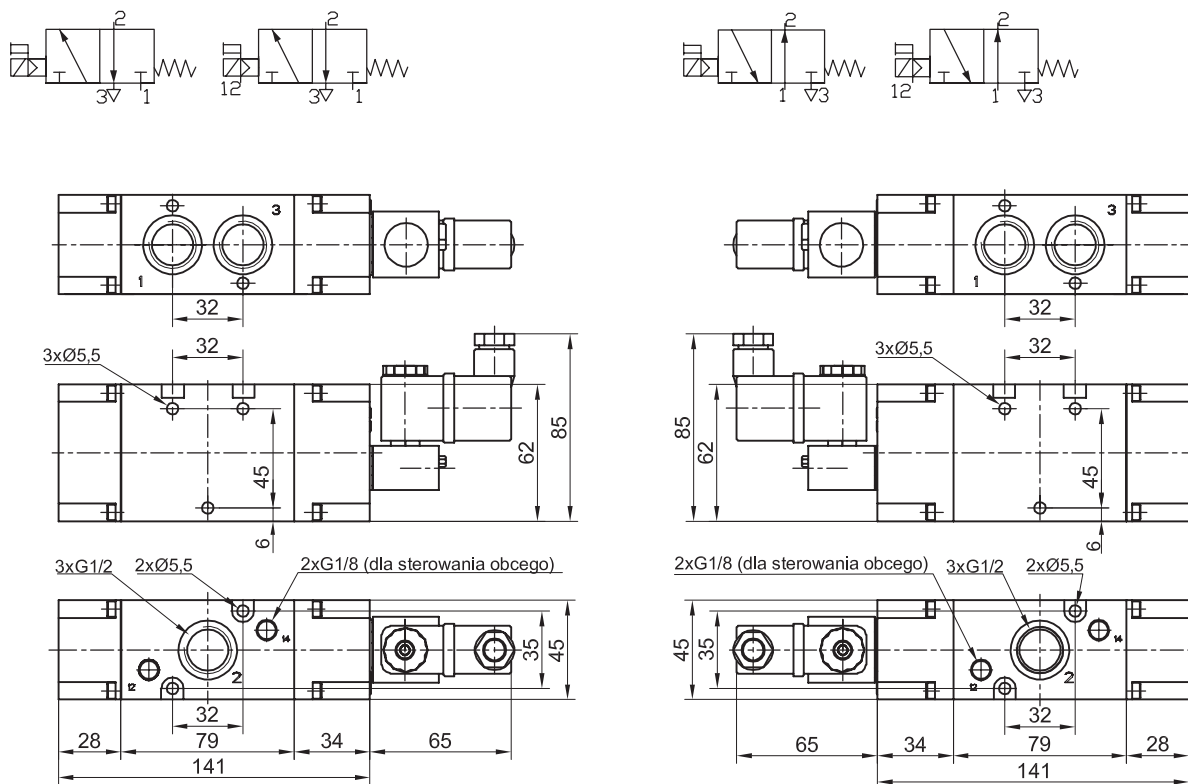


ZAWÓR ZDE 5/2 G1/2


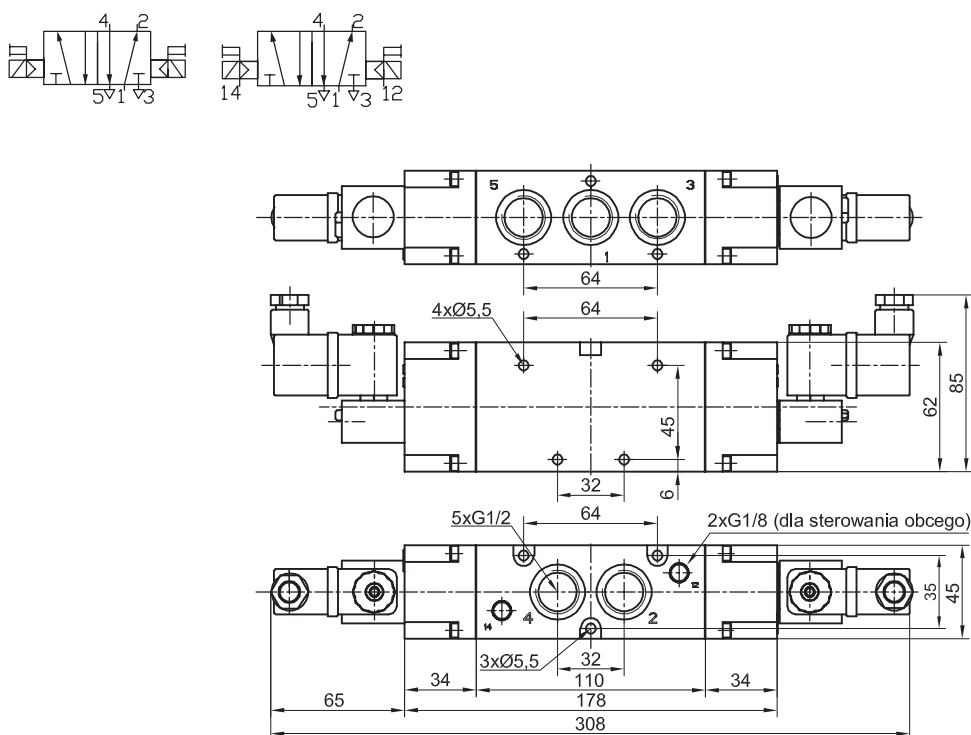


Uwaga: w zaworach rozdzielających ZDE zasilanie obce zaworu pomocniczego jest podawane na przyłącza gwintowane oznaczone 12 i 14 lub 12 i 10.

ZAWÓR ZDE 5/2 G1/2

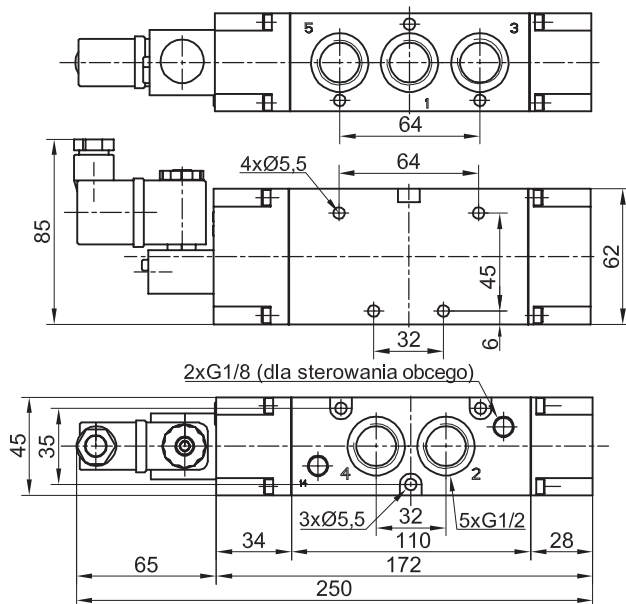

ZAWÓR ZDE 5/3 G1/2

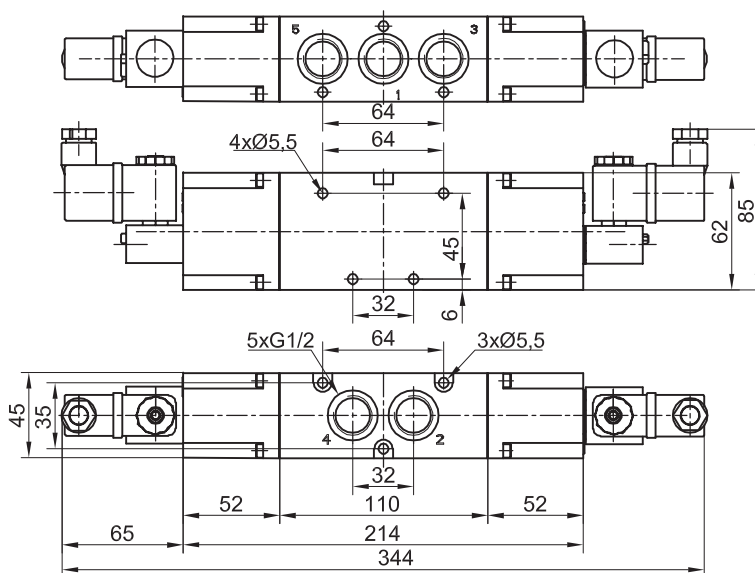

Uwaga: w zaworach rozdzielających ZDE zasilanie obce zaworu pomocniczego jest podawane na przyłącza gwintowane oznaczone 12 i 14 lub 12 i 10.