




ZAWORY ODCINAJĄCE DWUDROGOWE

sterowane elektromagnetycznie
pośrednio, normalnie zamknięte



DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia: od -10 do +50°C	
Medium: woda, powietrze, media nieagresywne	
Napięcie sterowania: (oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym)	prąd stały: A - 12V B - 24 V
	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiądz
Części wewnętrzne	- mosiądz, stal nierdzewna
Uszczelka	- NBR

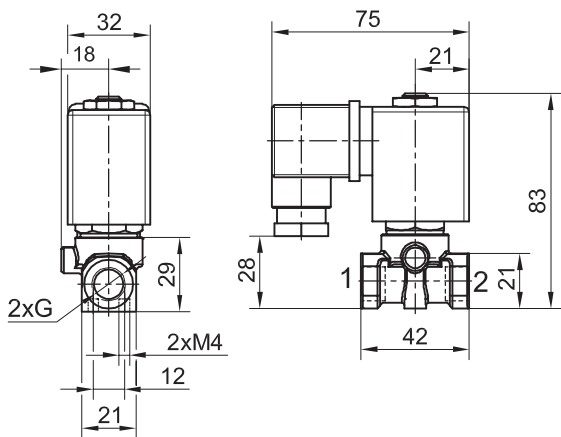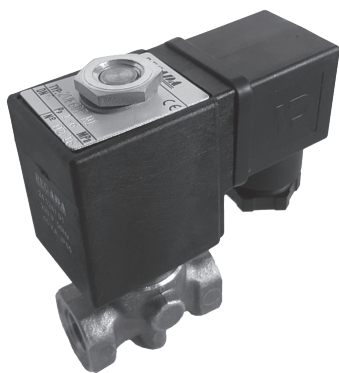

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP 65											
Typ	Wersja	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Ciśnienie robocze	Przepływ Kv [m3/h]	Max temp. medium [°C]	Uszczelka	Napięcie	Pobór mocy	Waga [kg]	Numer zamówieniowy
2VE6DF	N1	G1/4	6	0,05÷16 bar	0,56	90	NBR	AC	18VA	0,36	86.0706.14NZxN1
	E2			0,05÷16 bar		110	EPDM		15VA		86.0706.14NZxE2
	E3			0,05÷6 bar		125	EPDM		12VA		86.0706.14NZxE3
2VE6DFJ	N1	G1/4	6	0,05÷14 bar	0,56	90	NBR	DC	13W	0,36	86.0706.14NZxN1
	E2			0,05÷10 bar		110	EPDM		10W		86.0706.14NZxE2