


DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania	A - 12V B - 24 V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 12V, 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	4,8÷6,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	7÷8,5VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- tworzywo sztuczne
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

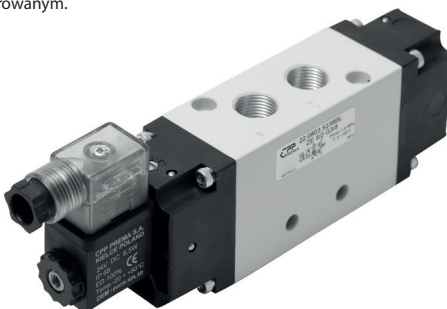

Ilość dróg / położenia zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G3/8	Ø 11	22.0801.3238x
		elektromagnetycznie i ciśnieniem obcym* 0 ÷ 10 bar			22.0802.3238x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną, NORMALNIE ZAMKNIĘTY 3,0 ÷ 10 bar			22.0803.3238x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną, NORMALNIE OTWARTY 3,0 ÷ 10 bar			22.0803.3238NOx
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót sprężyną, NORMALNIE ZAMKNIĘTY** 0 ÷ 10 bar			22.0804.3238x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy) 1,5 ÷ 10 bar			22.0805.3238x
3/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar			22.0809.3338x

*zakres ciśnienia sterowania 1,5 ÷ 10 bar

**zakres ciśnienia sterowania 3,0 ÷ 10 bar

Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G3/8	Ø 11	22.0801.5238x
		elektromagnetycznie i ciśnieniem obcym* 0 ÷ 10 bar			22.0802.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar			22.0803.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót sprężyną** 0 ÷ 10 bar			22.0804.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy) 1,5 ÷ 10 bar			22.0805.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy)* 1,5 ÷ 10 bar			22.0806.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót ciśnieniem obcym* 1,5 ÷ 10 bar			22.0807.5238x
		elektromagnetycznie jednostronnie i ciśnieniem obcym, powrót ciśnieniem obcym* 0 ÷ 10 bar			22.0808.5238x
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G3/8	Ø 11	22.0809.5338x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar			22.0810.5338x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym połączony z zasilaniem 3,0 ÷ 10 bar			22.0811.5338x









SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położen, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.
W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:

**Zawór rozdzielający ZE 5/2 G3/8 sterowany jednostronnie elektromagnetycznie,
powrót sprężyną, 230V AC nr 22.0803.5238J 1 szt.**



*zakres ciśnienia sterowania 1,5 ÷ 10 bar
**zakres ciśnienia sterowania 3,0 ÷ 10 bar

ZAWÓR ZE 3/2 G3/8

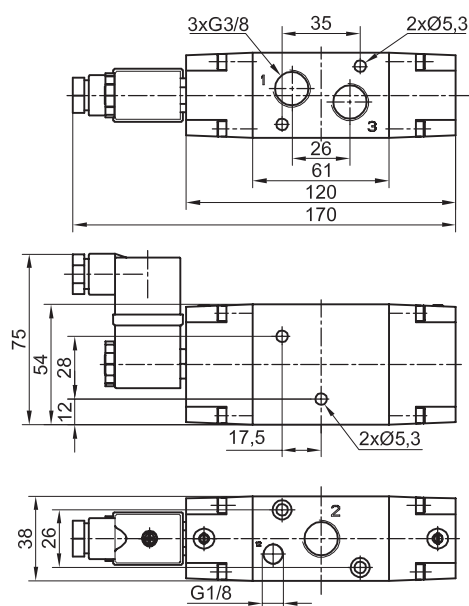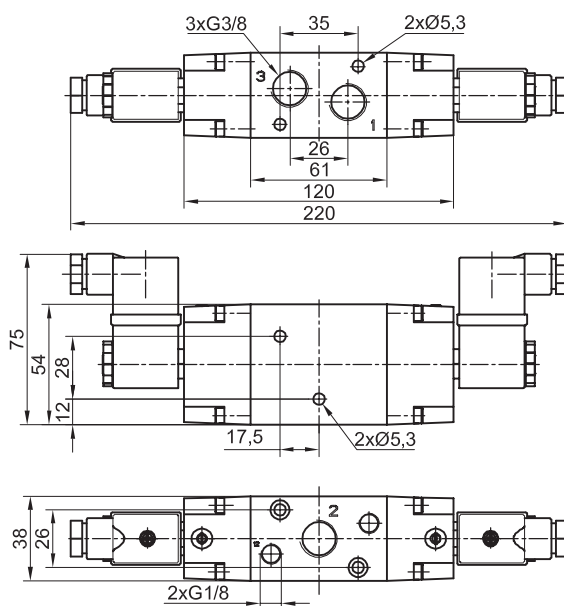
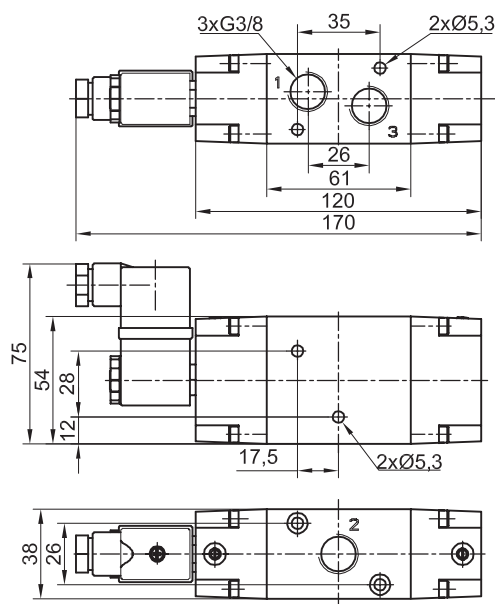

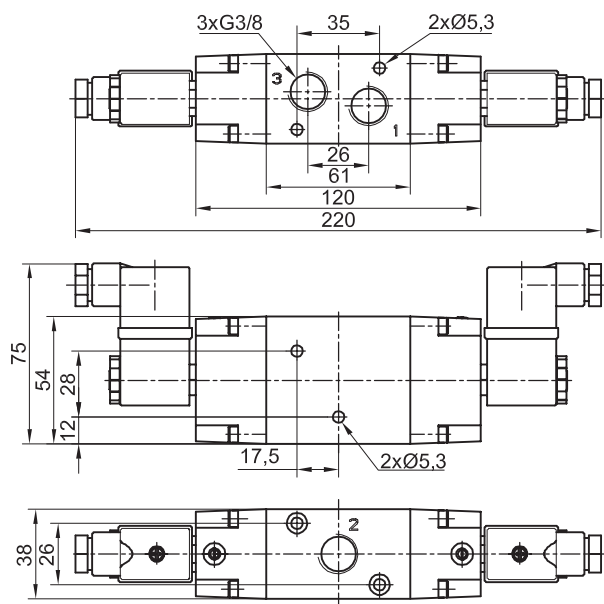



Uwaga: w zaworach rozdzielających ZE zasilanie obce zaworu pomocniczego jest podawane na przyłącza gwintowane oznaczone 12 i 14 lub 12 i 10.









ZAWÓR ZE 3/3 G3/8

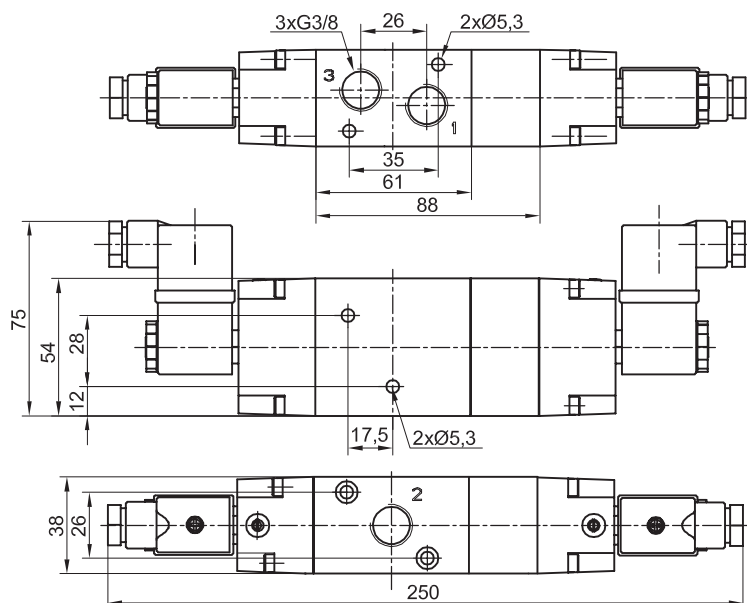

ZAWÓR ZE 5/2 G3/8

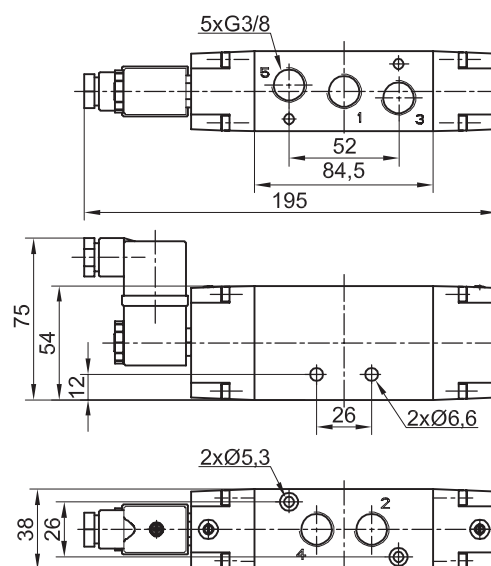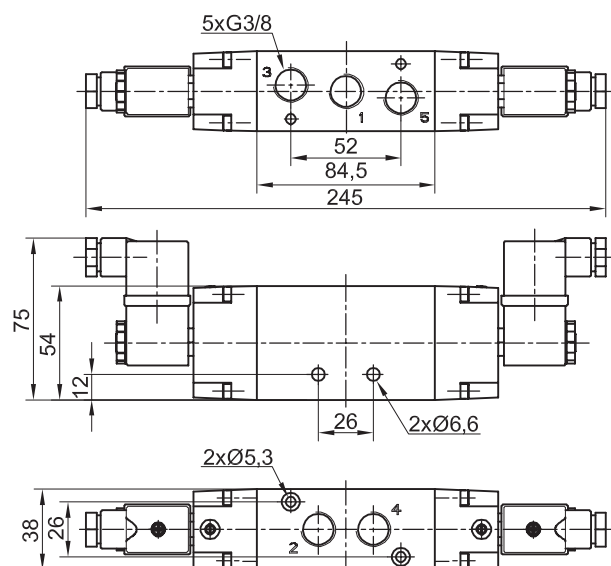

ZAWÓR ZE 5/2 G3/8

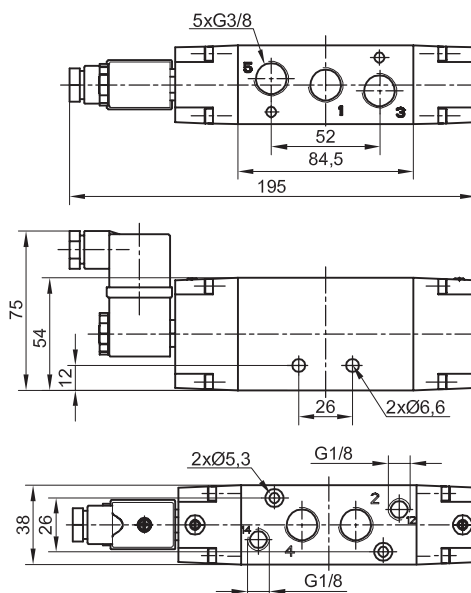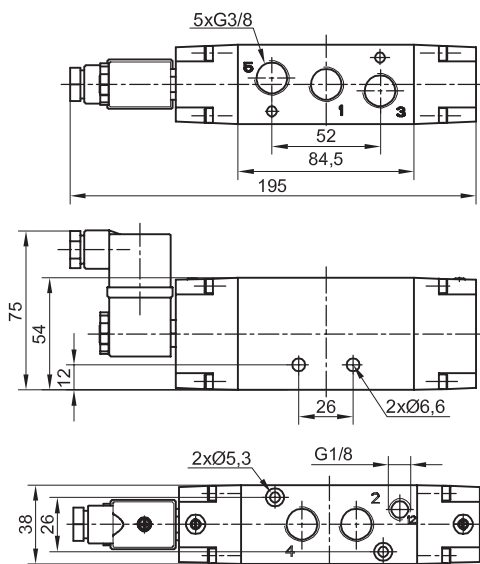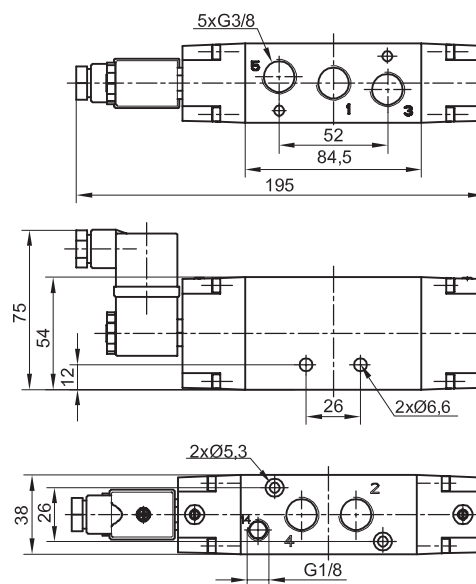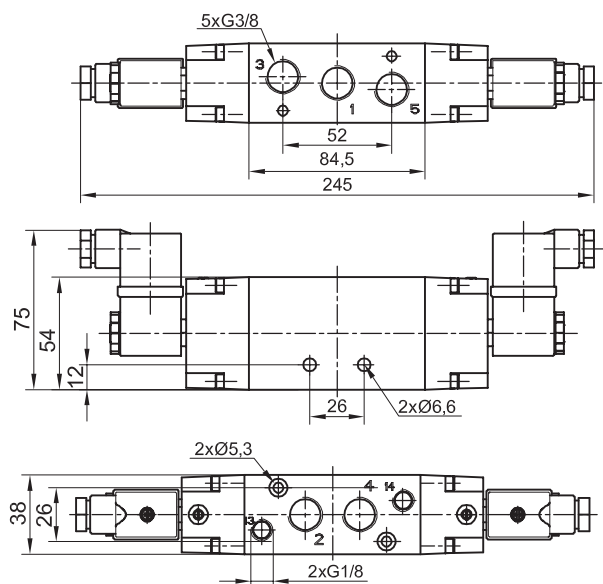

Uwaga: w zaworach rozdzielających ZE zasilanie obce zaworu pomocniczego jest podawane na przyłącza gwintowane oznaczone 12 i 14 lub 12 i 10.

ZAWÓR ZE 5/3 G3/8

