



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar	
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do + 60°C	
Minimalne ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego	1,5 bar	
Pozycja pracy	dowolna	
Sposób zasilania:	Przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40µm, smarowany mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m ³	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus, pokrywa	- stop aluminium lub cynku	
Tuleja, pokrętko	- tworzywo sztuczne	
Iglica	- stal węglowa lub mosiądz z cynkowaną powierzchnią	
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy	



ZAWÓR DŁAWIĄCY PRZEWODOWY

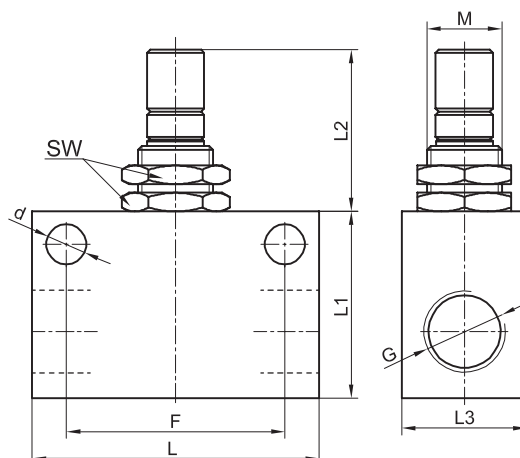

Gwint przyłącza G	WYMIARY								Numer zamówieniowy
	d	F	L	L1	L2	L3	M	SW	
M5	ø4,5	18	26	16	34-39	12	M10x0,75	12	80.5094.M5
G1/8	ø4,5	24,7	35	22	48-56	20	M12x0,75	15	80.5094.18
G1/4	ø6,5	35	46	30	56-64	20	M12x0,75	15	80.5094.14
G3/8	ø6,5	35	50	30	68-73	25	M18x1	22	80.5094.38
G1/2	ø6,5	44	60	40	76-83	25	M18x1	22	80.5094.12

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór dławiący przewodowy G3/8 nr 80.5094.38 1 szt.