
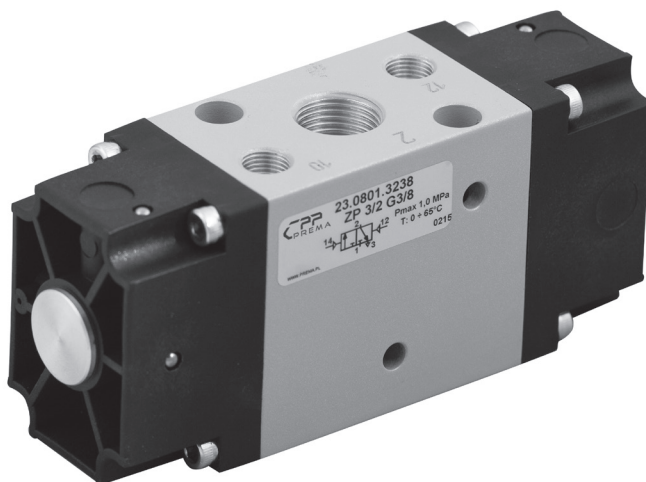









DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- tworzywo sztuczne
Suwak	- stop aluminium anodowany
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		obustronnie pneumatycznie 1,5 ÷ 10 bar	G3/8	Ø 11	23.0801.3238
		pneumatycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar			23.0803.3238
		jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy) 1,5 ÷ 10 bar			23.0805.3238
3/3		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 1,5 ÷ 10 bar			23.0809.3338
5/2		obustronnie pneumatycznie 1,5 ÷ 10 bar			23.0801.5238
		pneumatycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar			23.0803.5238
		jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy) 1,5 ÷ 10 bar			23.0805.5238
		jednostronnie pneumatycznie, powrót ciśnieniem obcym (tłok różnicowy) 3,0 ÷ 10 bar			23.0807.5238





Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
5/3		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G3/8	Ø 11	23.0809.5238
		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar			23.0810.5338
		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 3,0 ÷ 10 bar			23.0811.5338

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg/położeń zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający ZP 5/2 G3/8 sterowany pneumatycznie, powrót sprężyną, nr 23.0803.5238 1 szt.







ZAWÓR ZP 3/2 G3/8

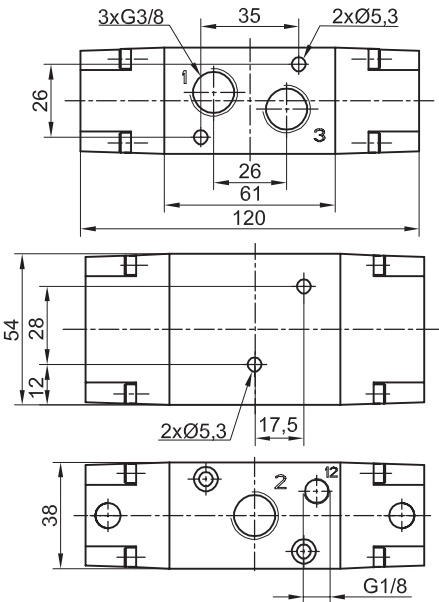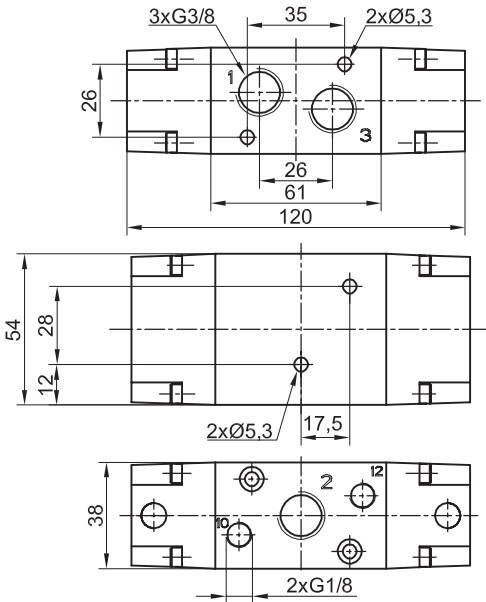

ZAWÓR ZP 3/3 G3/8

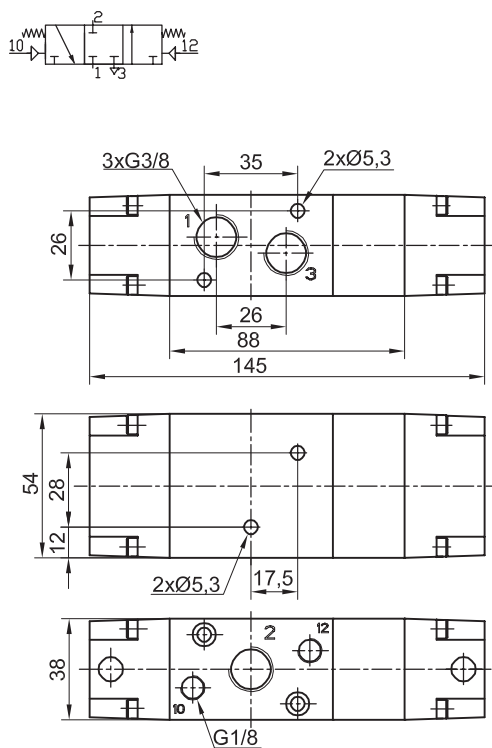

ZAWÓR ZP 5/2 G3/8

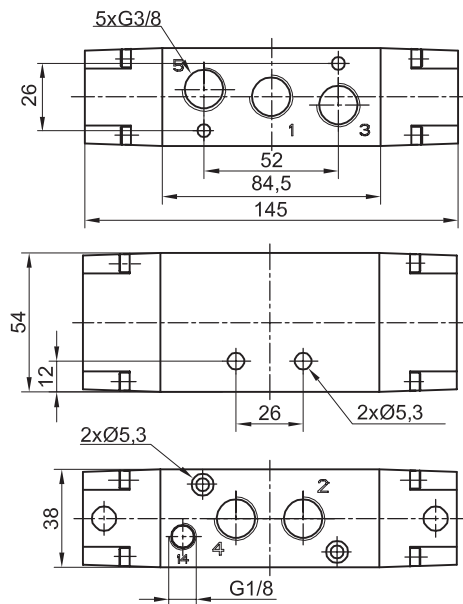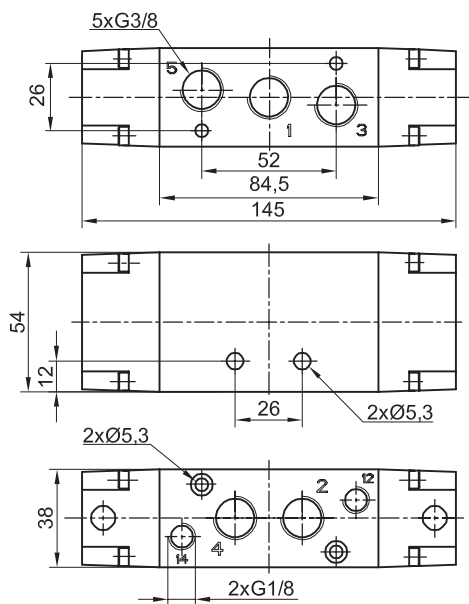

ZAWÓR ZP 5/3 G3/8

