
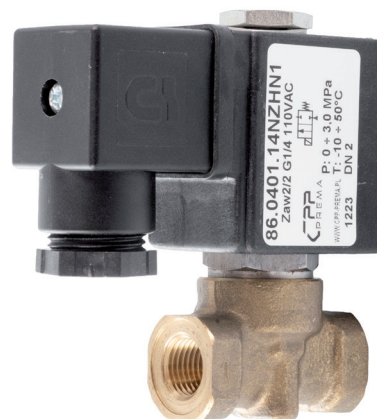


DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia: od -10 do +50°C	
Medium: woda, powietrze, media nieagresywne	
prąd stały:	
Napięcie sterowania	A - 12V B - 24 V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz:
	E - 24V H - 110 V J - 230
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiądz
Części wewnętrzne	- stal nierdzewna
Uszczelka	- NBR, EPDM, FPM

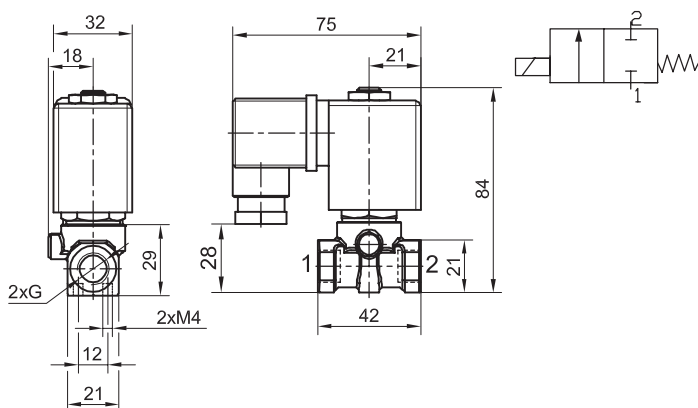

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP 65

Typ	Wersja	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Ciśnienie robocze	Przepływ Kv [m³/h]	Max temp. medium [°C]	Uszczelka	Napięcie	Pobór mocy	Waga [kg]	Numer zamówieniowy
2VE2F	N1	G1/4	2	0÷30 bar	0,125	90	NBR	AC	18 VA	0,36	86.0401.14NZxN1
	E2			0÷25 bar		110	EPDM		15 VA		86.0401.14NZxE2
	F2			0÷25 bar		110	FPM		15 VA		86.0401.14NZxF2
2VE2FJ	N1	G1/4	2	0÷20 bar	0,125	90	NBR	DC	13 W	0,36	86.0402.14NZxN1
	E2			0÷16 bar		110	EPDM		10 W		86.0402.14NZxE2
	F2			0÷16 bar		110	FPM		10 W		86.0402.14NZxF2
2VE-2.5F	N1	G1/4	2,5	0÷18 bar	0,18	90	NBR	AC	18 VA	0,36	86.0403.14NZxN1
	E2			0÷16 bar		110	EPDM		15 VA		86.0403.14NZxE2
	F2			0÷16 bar		110	FPM		15 VA		86.0403.14NZxF2
2VE-2.5FJ	N1	G1/4	2,5	0÷14 bar	0,18	90	NBR	DC	13 W	0,36	86.0404.14NZxN1
	E2			0÷10 bar		110	EPDM		10 W		86.0404.14NZxE2
	F2			0÷10 bar		110	FPM		10 W		86.0404.14NZxF2
2VE3F	N1	G1/4	3	0÷14 bar	0,25	90	NBR	AC	18 VA	0,36	86.0405.14NZxN1
	E2			0÷10 bar		110	EPDM		15 VA		86.0405.14NZxE2
	F2			0÷10 bar		110	FPM		15 VA		86.0405.14NZxF2
2VE3FJ	N1	G1/4	3	0÷6 bar	0,25	130	EPDM	DC	12 VA	0,36	86.0405.14NZxE3
	E2			0÷8 bar		90	NBR		13 W		86.0406.14NZxN1
	F2			0÷6 bar		110	EPDM		10 W		86.0406.14NZxE2
2VE4F	N1	G1/4	4	0÷8 bar	0,3	110	FPM	AC	10 W	0,36	86.0406.14NZxF2
	E2			0÷6 bar		90	NBR		18 VA		86.0407.14NZxN1
	F2			0÷6 bar		110	EPDM		15 VA		86.0407.14NZxE2
2VE4FJ	N1	G1/4	4	0÷4 bar	0,3	110	FPM	DC	15 VA	0,36	86.0407.14NZxF2
	E2			0÷2,5 bar		90	NBR		13 W		86.0408.14NZxN1
	F2			0÷2,5 bar		110	EPDM		10 W		86.0408.14NZxE2
2VE6F	N1	G1/4	6	0÷2 bar	0,6	90	NBR	AC	18 VA	0,36	86.0409.14NZxN1
	E2			0÷1,5 bar		110	EPDM		15 VA		86.0409.14NZxE2
	F2			0÷1,5 bar		90	NBR		13 W		86.0410.14NZxN1
2VE6FJ	N1	G1/4	6	0÷1,5 bar	0,6	110	EPDM	DC	10 W	0,36	86.0410.14NZxE2
	F2			0÷1,2 bar		110	EPDM		10 W		86.0410.14NZxF2