

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd stały: A - 12V B - 24 V prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 12V, 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	4,8÷6,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	7÷8,5VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- tworzywo sztuczne
Suwak	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypłukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0701.3218x
			G1/4	Ø 6	22.0701.3214x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną normalnie zamknięty 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0703.3218x
			G1/4	Ø 6	22.0703.3214x
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0701.5218x
			G1/4	Ø 6	22.0701.5214x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót ciśnieniem własnym i sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0703.5218x
			G1/4	Ø 6	22.0703.5214x
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0709.5318x
			G1/4	Ø 6	22.0709.5314x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0710.5318x
			G1/4	Ø 6	22.0710.5314x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0711.5318x
			G1/4	Ø 6	22.0711.5314x

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położen, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.

W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:





Zawór rozdzielający ZMG 5/2 G1/8 sterowany elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną 230V AC nr 22.0703.5218J 1 szt.

SERIA ZMG





Małogabarytowe zawory rozdzielające
sterowane elektromagnetycznie







ZAWÓR ZMG 3/2 G1/8

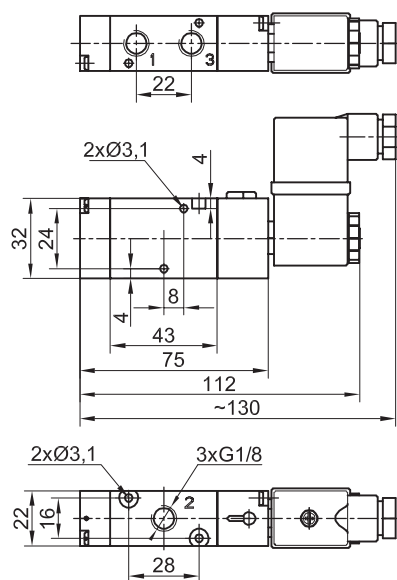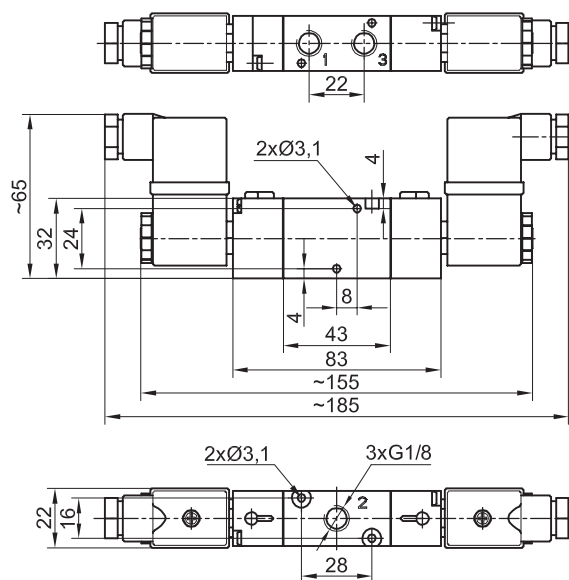





ZAWÓR ZMG 3/2 G1/4

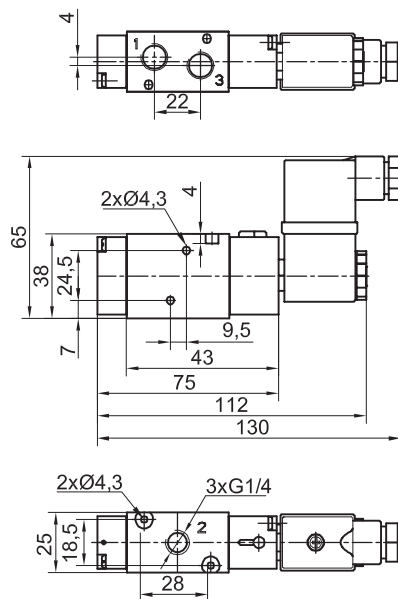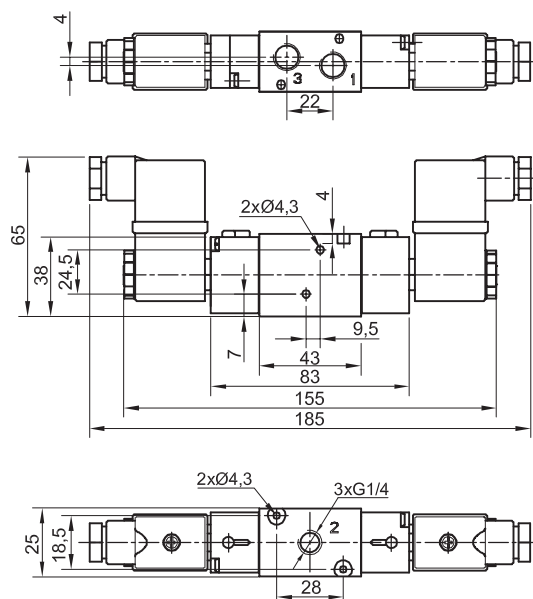

ZAWÓR ZMG 5/2 G1/8

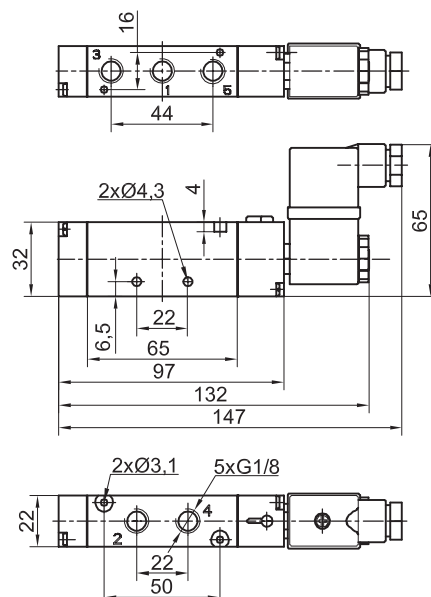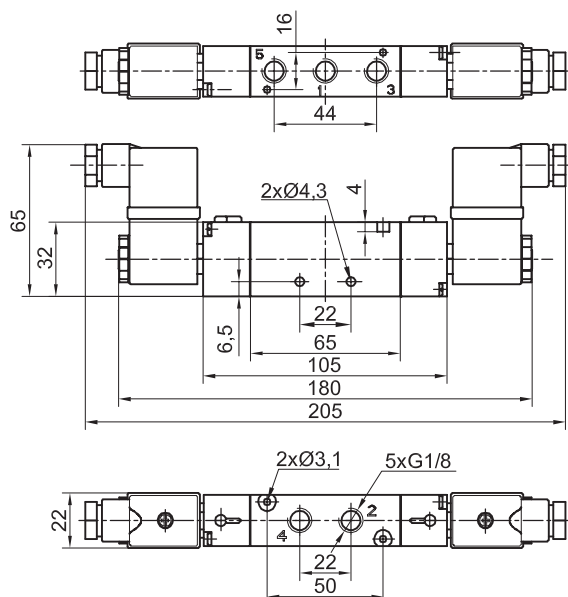

ZAWÓR ZMG 5/2 G1/4

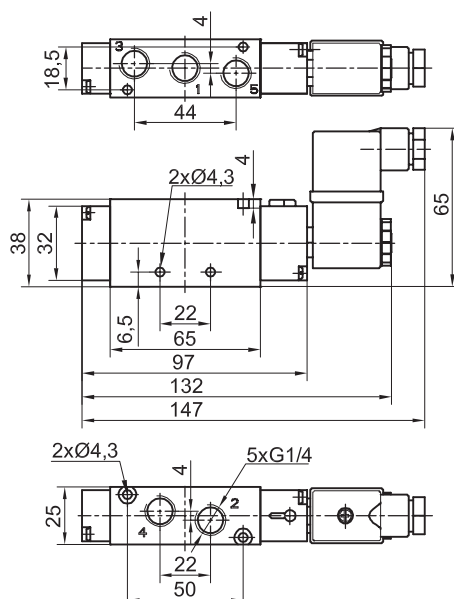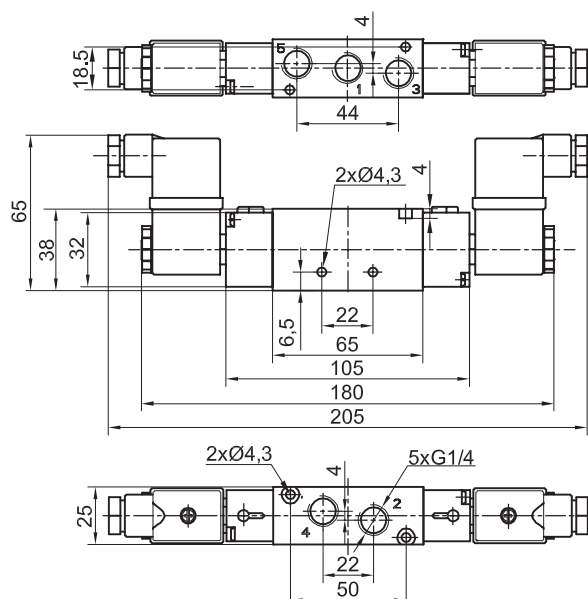


SERIA ZMG

Małogabarytowe zawory rozdzielające
sterowane elektromagnetycznie



ZAWÓR ZMG 5/3 G1/8

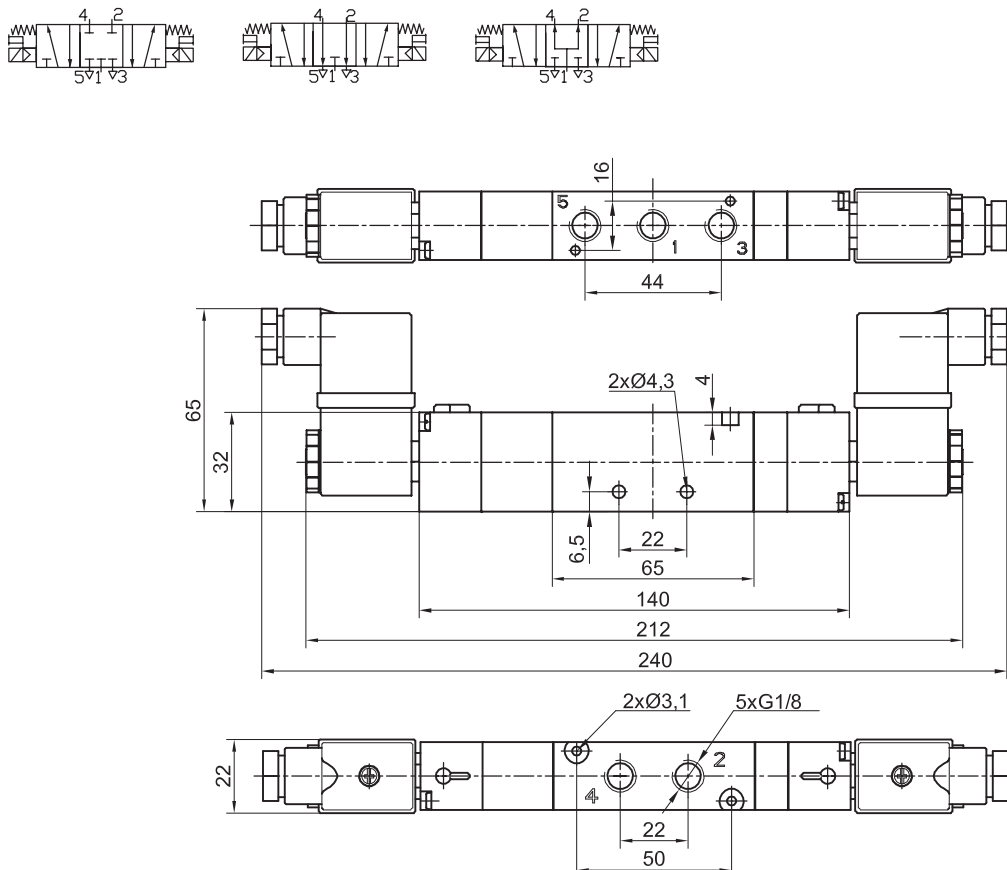

ZAWÓR ZMG 5/3 G1/4

