



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
Zakres ciśnień wejściowych:	3,0 ÷ 8,0 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Pozycja pracy:	dowolna
Napięcie sterowania:	prąd stały (moc 2,5 W): A - 12 V B - 24 V prąd przemienny 50Hz (moc 3 VA): E - 24 V H - 110V J - 230 V
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Ośłona korpusu	- tworzywo sztuczne
Uszczelnienia	- guma olejoodporna (NBR)
Gwint przyłącza:	G3/8; G1/2



WYMIARY

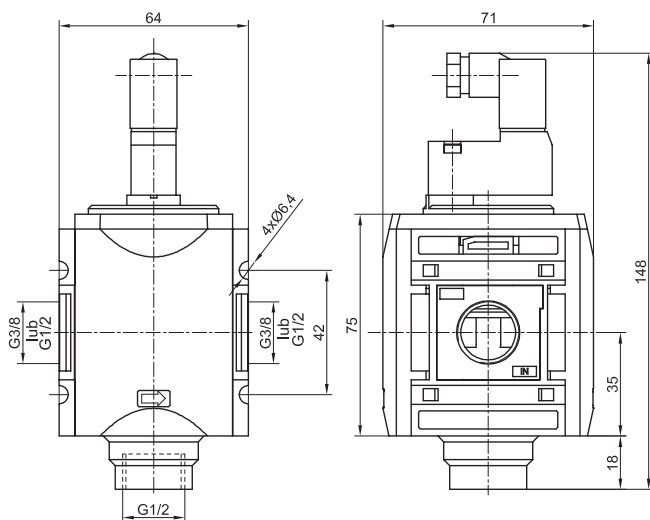

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłączeniowy	Numer zamówieniowy
G3/8	50.2803.38X*
G1/2	50.2803.12X*

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zawór odcinający NOVA G3/8 , 24V DC, nr 50.2803.38B 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Komplety naprawcze do zaworu odcinającego serii NOVA	strona 9.12.13
--	----------------

* „X” w numerze zamówieniowym oznacza napięcie sterowania.