



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do + 60°C
Minimalne ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego	1,5 bar
Pozycja pracy	dowolna
Sposób zasilania:	Przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40µm, smarowany mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m ³
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, nakrętka	- stop aluminium
Trzpień, dławik	- mosiądz
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy




ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY WKRĘCANY G1/8 ÷ G3/4 TYP A

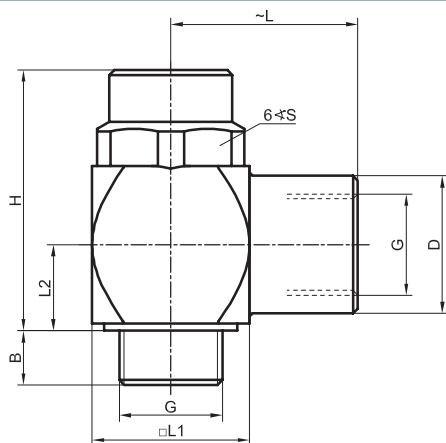

Gwint przyłącza	WYMIARY						
	B	D	H	L	L1	L2	S
G1/8	6	13	26	16	14	10	14
G1/4	8	19,5	38	27	20	11,5	19
G3/8	10	23	42	31	25	14	24
G1/2	11	28	52	38	32	16,5	30
G3/4	13	35	61	45	41	22	38

ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY WKRĘCANY G1/8 ÷ G3/4 TYP B

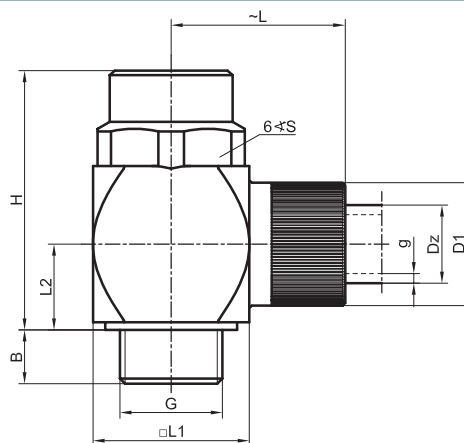

Gwint przyłącza	WYMIARY							
	B	Dxg	D1	H	L	L1	L2	S
G1/8	6	4x1	12	25	23	14	9	14
G1/4	8	6x1	14	28	26	18	10	17
G3/8	10	8x2	19	42	31,5	25	14	24
G1/2	11	12x2	25	53	40	32	17,5	30
G3/4	13	12x2	25	62	46	41	22	38

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

TYP A	Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
	G1/8	50.5008.1818
	G1/4	50.5008.1414
	G3/8	50.5008.3838
	G1/2	50.5008.1212
	G3/4	50.5008.3434

TYP B	Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
	G1/8	50.5008.180601
	G1/4	50.5008.140801
	G3/8	50.5008.381202
	G1/2	50.5008.121602
	G3/4	50.5008.341602

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór dławiąco-zwrotny wkręcany G3/8 typ A nr 50.5008.3838 1 szt.