

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 90°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- aluminium
Płytką rozdzielającą	- mosiądz

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



4


Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
4/3		dźwignią, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0407.4318
			G3/8	24.0407.4338
			G1/2	24.0407.4312
		dźwignią, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0401.4318
			G3/8	24.0401.4338
			G1/2	24.0401.4312
		dźwignią, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0404.4318
			G3/8	24.0404.4338
			G1/2	24.0404.4312
		dźwignią z blokadą pneumatyczną, położenie środkowe - odcięte 0 ÷ 10 bar	G3/8	24.0408.4338
		dźwignią z blokadą pneumatyczną, położenie środkowe - odpowietrzone 0 ÷ 10 bar		24.0402.4338
		dźwignią z blokadą pneumatyczną, położenie środkowe - połączone z zasilaniem 0 ÷ 10 bar		24.0405.4338

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg/położen zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający 4/3 G3/8 sterowany dźwignią, nr 24.0401.4338 1 szt.


ZAWÓR PM 4/3 G1/8

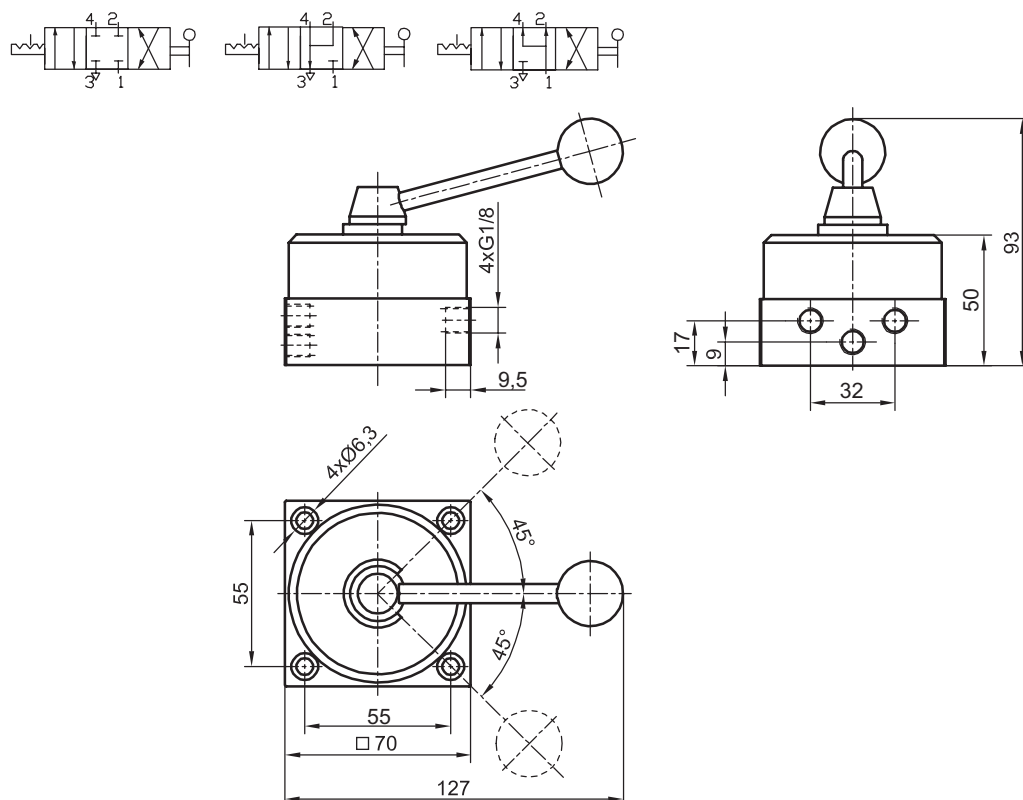

ZAWÓR PM 4/3 G3/8

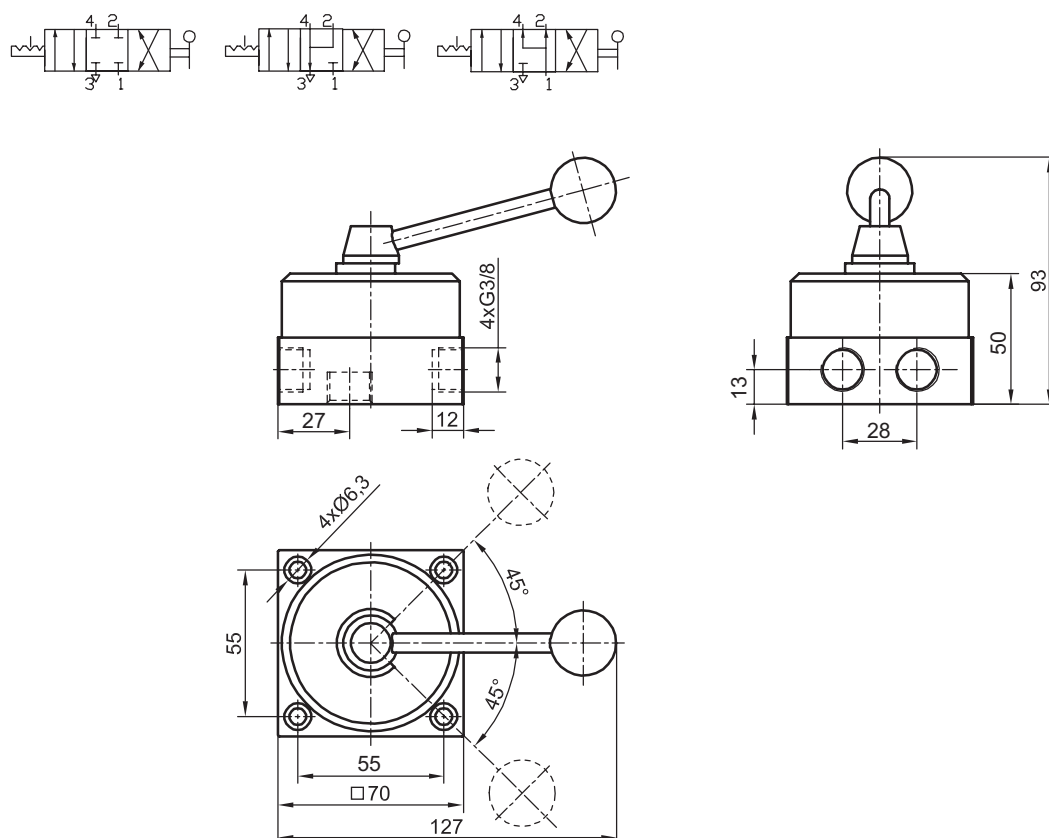

ZAWÓR PM 4/3 G3/8

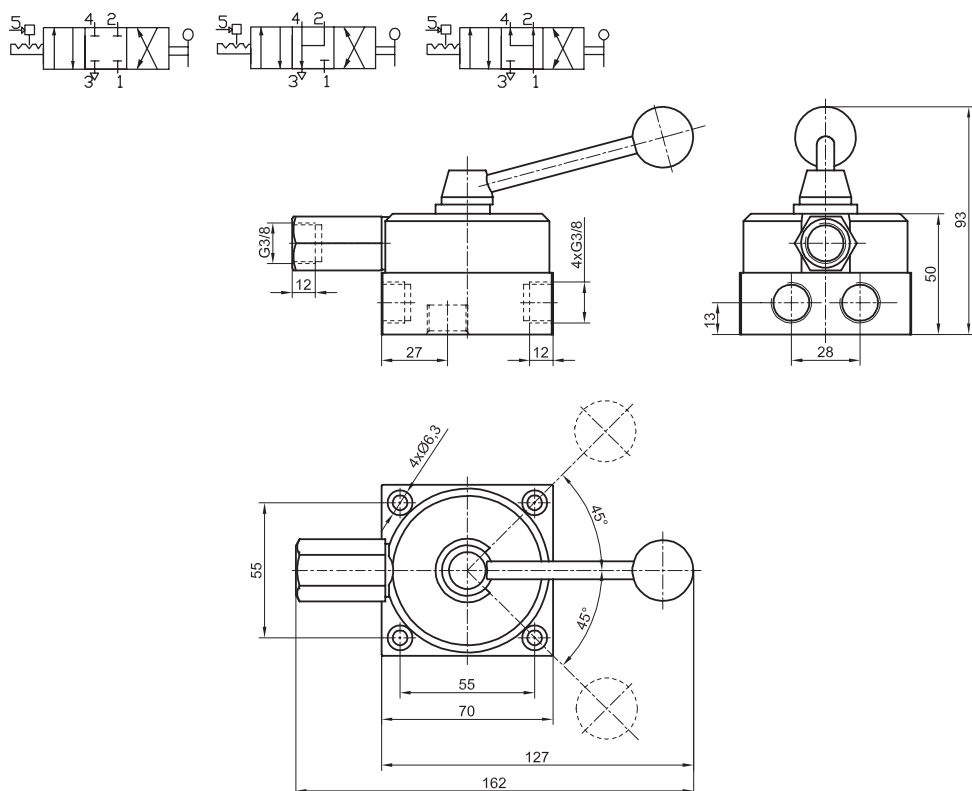

ZAWÓR PM 4/3 G1/2

