
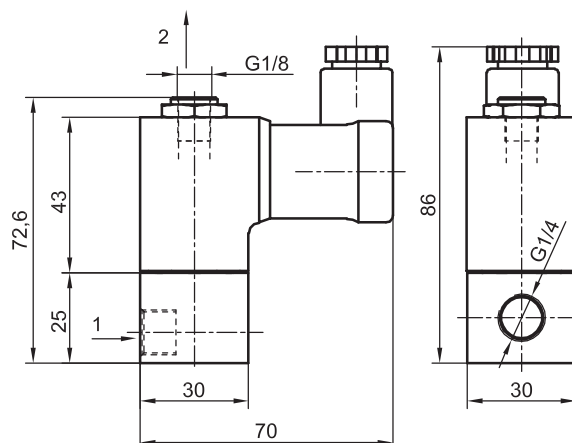
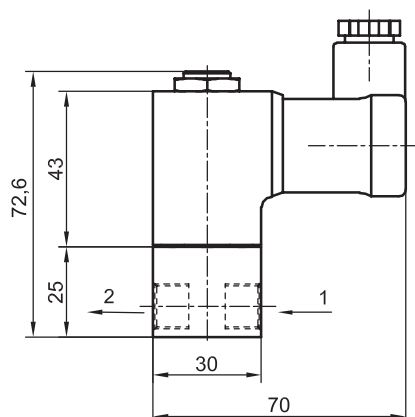





DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 - 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od -10 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania	B - 24 V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	230V AC i 24V DC +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	10W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	10VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Dysza	- mosiądz
Uszczelnienia	- guma NBR

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Symbol graficzny	Funkcja	Numer zamówieniowy		
			Napięcie 24V DC	Napięcie 230V AC	Napięcie 24V AC
G1/4		Normalnie zamknięty	50.5330.2214B	50.5330.2214J	50.5330.2214E
		Normalnie otwarty	50.5324.2214NOB	50.5324.2214NOJ	50.5324.2214NOE

SPOSÓB ZAMAWIANIA






W zamówieniu należy podać: nazwę zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór odcinający 2/2 G1/4 NO sterowany elektrycznie, 230V AC nr 50.5324.2214NOJ 1 szt.



DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 - 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od -10 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania	B - 24 V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd stały: prąd przemienny 50Hz: E - 24 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	230V AC i 24V DC
Pobór mocy dla prądu stałego:	10W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	10VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Dysza	- mosiądz
Uszczelnienia	- guma NBR

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

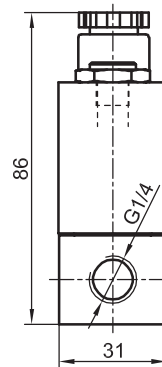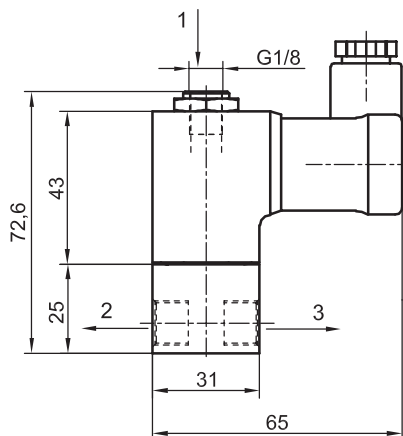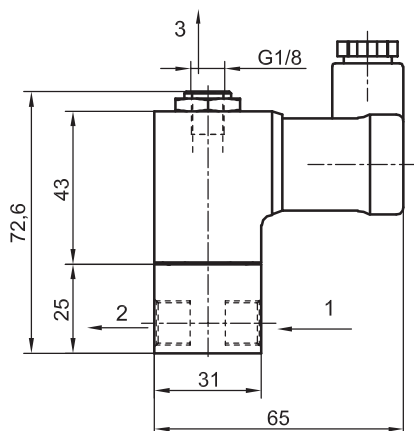

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Symbol graficzny	Funkcja	Numer zamówieniowy		
			Napięcie 24V DC	Napięcie 230V AC	Napięcie 24V AC
G1/4		Normalnie zamknięty	50.5324.3214B	50.5324.3214J	50.5324.3214E
		Normalnie otwarty	50.5316.3214NOB	50.5316.3214NOJ	50.5316.3214NOE

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę zaworu, gwint przyłącza, napięcie sterujące, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór odcinający 3/2 G1/4 sterowany elektromagnetycznie, 230V AC nr 50.5324.3214J 1 szt.