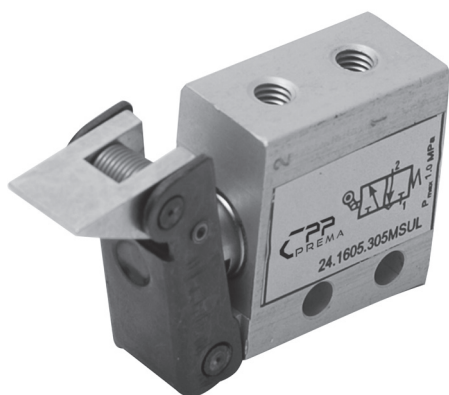



DANE TECHNICZNE



Zakres ciśnień roboczych:	1,5 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy (NBR)




¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



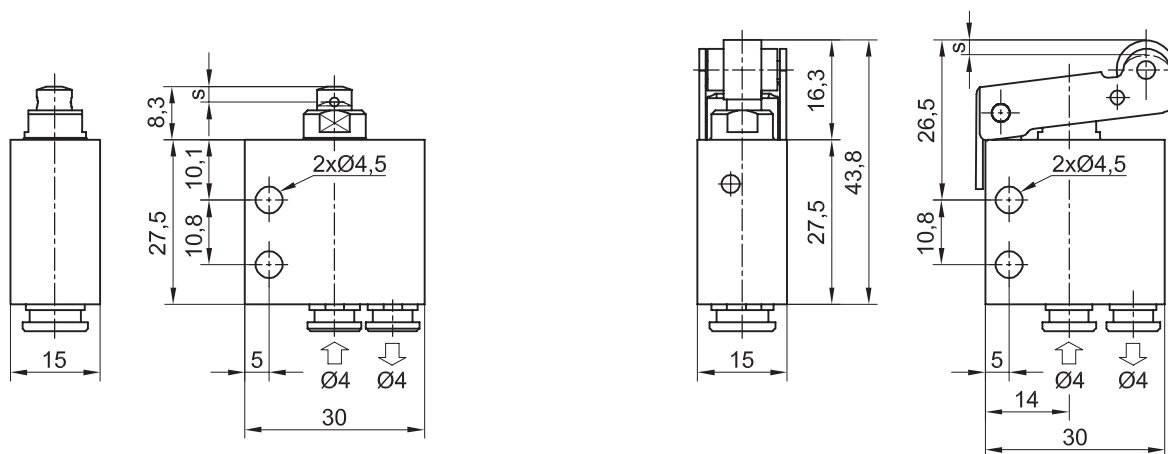
ZAWÓR PZR DO PRZEWODU Ø4, PRZYŁĄCZE Z DOŁU



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5÷10 bar	1,75	24.1601.204MA
3/2 NZ			1,75	24.1601.304MA
3/2 NO			2	24.1601.314MA


Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	3	24.1603.204MR
3/2 NZ			4	24.1603.304MR
3/2 NO			5	24.1603.314MR

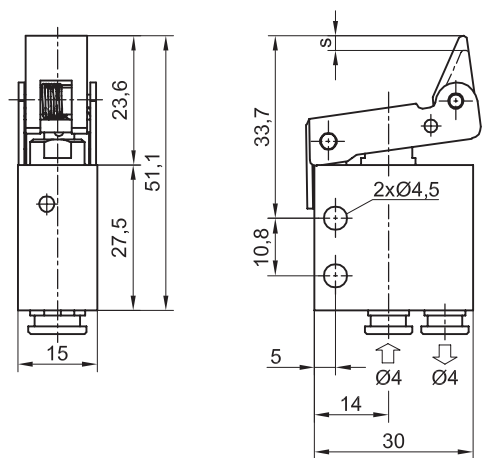ZAWÓR PZR DO PRZEWODU Ø4, PRZYŁĄCZE Z DOŁU




Ilość dróg / położeń zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	4	24.1605.204MS
3/2 NZ			4	24.1605.304MS
3/2 NO			6	24.1605.314MS



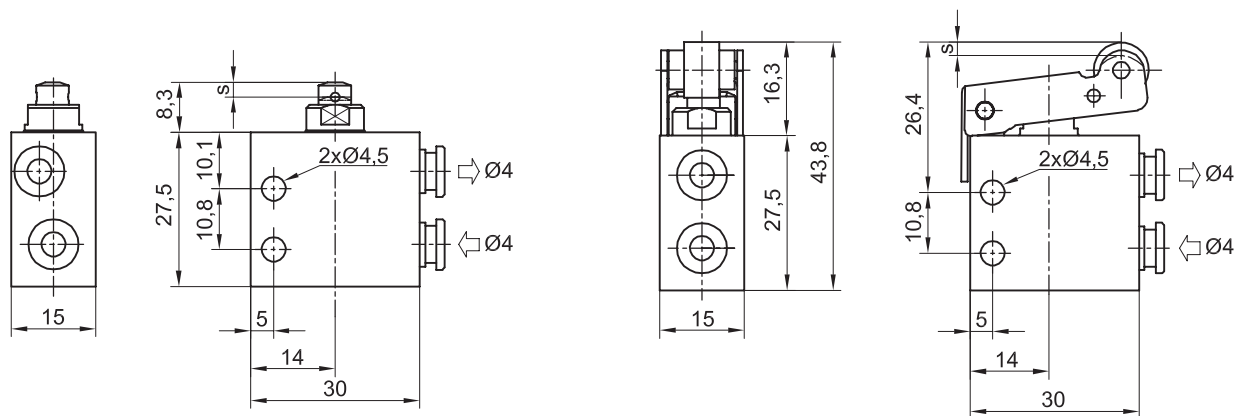
ZAWÓR PZR DO PRZEWODU Ø4, PRZYŁĄCZE Z BOKU




Ilość dróg / położeń zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy	Ilość dróg / położeń zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	1,75	24.1601.204MAUL	2/2 NZ		15 ÷ 10 bar	3	24.1603.204MRUL
3/2 NZ			1,75	24.1601.304MAUL	3/2 NZ			4	24.1603.304MRUL
3/2 NO			2	24.1601.314MAUL	3/2 NO			5	24.1603.314MRUL



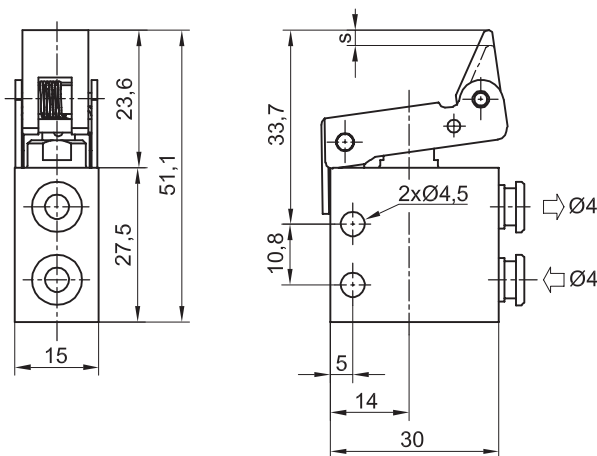



ZAWÓR PZR DO PRZEWODU Ø4, PRZYŁĄCZE Z BOKU



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	4	24.1605.204MSUL
3/2 NZ			4	24.1605.304MSUL
3/2 NO			5	24.1605.314MSUL

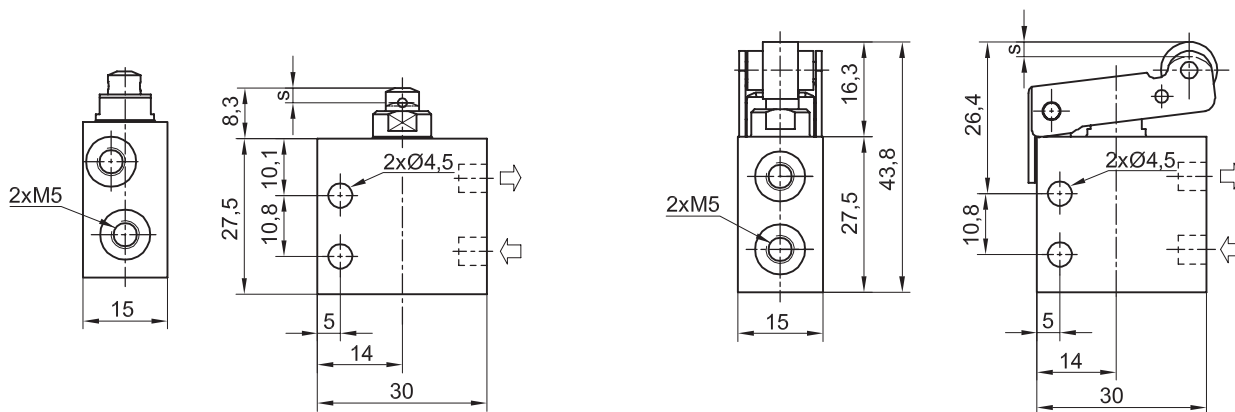ZAWÓR PZR Z GWINTEM M5, PRZYŁĄCZE Z BOKU




Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy	Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	1,75	24.1601.205MAUL	2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	3	24.1603.205MRUL
3/2 NZ			1,75	24.1601.305MAUL	3/2 NZ			4	24.1603.305MRUL
3/2 NO			2	24.1601.315MAUL	3/2 NO			5	24.1603.315MRUL

SERIA PZR MINI

Pomocnicze zawory rozdzielające
sterowane mechanicznie




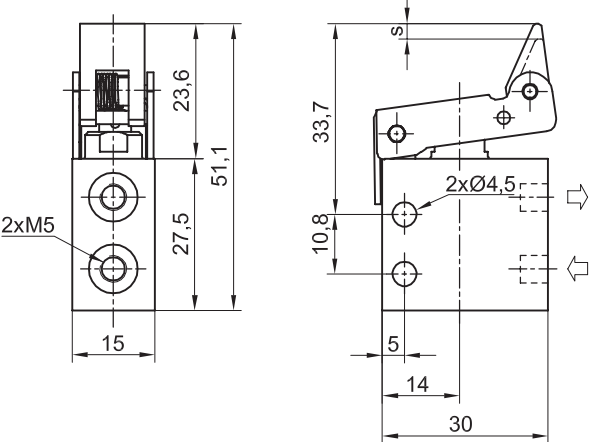ZAWÓR PZR Z GWINTEM M5, PRZYŁĄCZE Z BOKU




Ilość dróg / położeń zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	4	24.1605.205MSUL
3/2 NZ			4	24.1605.305MSUL
3/2 NO			6	24.1605.315MSUL

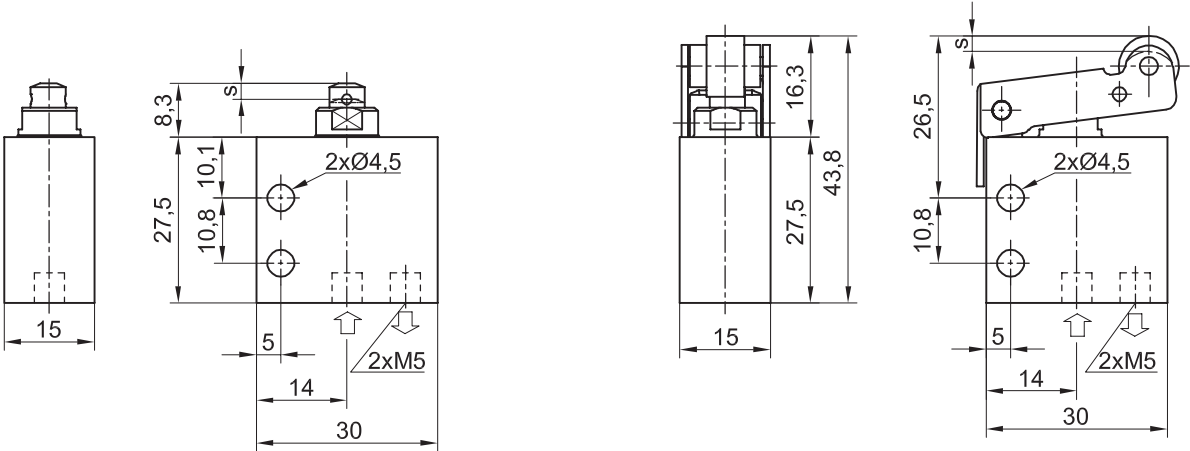
ZAWÓR PZR Z GWINTEM M5, PRZYŁĄCZE Z DOŁU




Funkcja zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy	Funkcja zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	1,75	24.1601.205MA	2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	3	24.1603.205MR
3/2 NZ			1,75	24.1601.305MA	3/2 NZ			4	24.1603.305MR
3/2 NO			2	24.1601.315MA	3/2 NO			5	24.1603.315MR



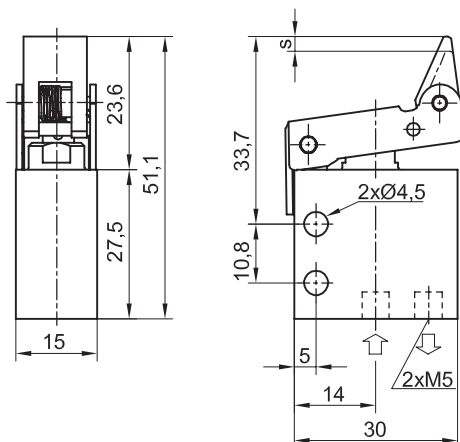

ZAWÓR PZR Z GWINTEM M5, PRZYŁĄCZE Z DOŁU



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	4	24.1605.205MS
3/2 NZ			4	24.1605.305MS
3/2 NO			6	24.1605.315MS

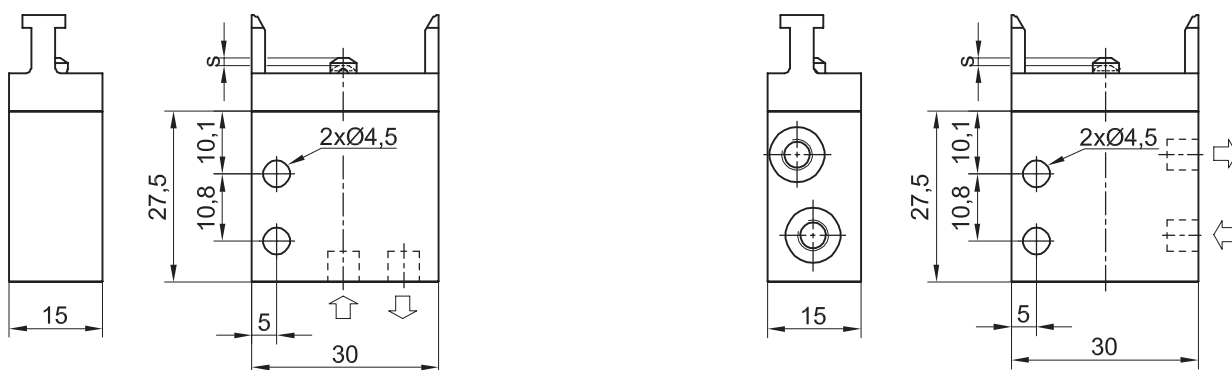ZAWÓR PZR Z GWINTEM M5 DO GŁOWICY, PRZYŁĄCZE Z DOŁU



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy	Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Zakres ciśnienia pracy	s	Numer zamówieniowy
2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	1,75	24.1611.205MB	2/2 NZ		1,5 ÷ 10 bar	1,75	24.1611.205MBUL
3/2 NZ			1,75	24.1611.305MB	3/2 NZ			1,75	24.1611.305MBUL
3/2 NO			2	24.1611.315MB	3/2 NO			2	24.1611.315MBUL


SERIA PZR MINI

Pomocnicze zawory rozdzielające
sterowane mechanicznie




GŁOWICE DO ZAWORÓW SERII 24.1611

- z przyciskiem krytym




Kolor przycisku	Numer zamówieniowy
CZERWONY	24.1611.01RED
ZIELONY	24.1611.01GREEN

- z przyciskiem grzybkowym



Kolor przycisku	Numer zamówieniowy
CZERWONY	24.1611.02RED
CZARNY	24.1611.02BLACK

- z przyciskiem pokrętnym



Kolor przycisku	Numer zamówieniowy
CZARNY	24.1611.03BLACK

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / połączeń, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

**Pomocniczy zawór rozdzielający PZR 3/2 G1/8 sterowany mechanicznie, przyciskiem krytym
nr 24.2603.2218 1 szt.**