



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie wejściowe:	16 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,1 ÷ 16 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do + 60°C
Pozycja pracy:	dowolna
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop cynku
Grzybek	- NBR mosiądz
Uszczelki	- NBR
Gwint przyłącza:	G1; G1 1/4; G1 1/2



WYMIARY

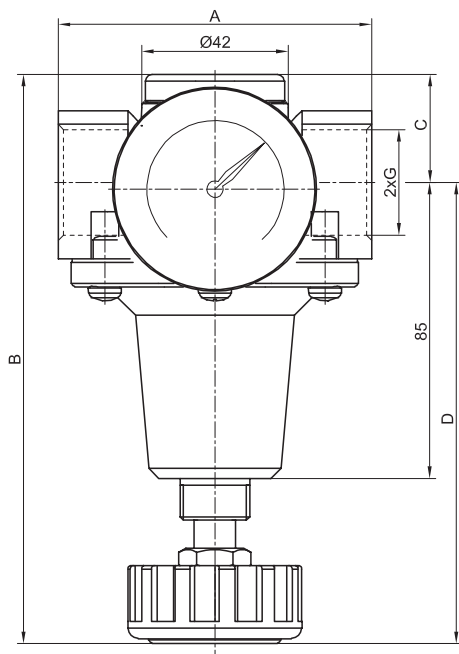

REDUKTOR W KOMPLECIE Z MANOMETREM

Gwint przyłącza	Zakres regulacji	Przepływ nominalny [6 bar]	Zakres manometru	Wymiary				Numer zamówieniowy
				A	B	C	D	
Przepływ: 5000 l/min								
G1	0,10 - 3 bar	5 000 l/min	0 - 6 bar	90	165,9	31	134,9	80.0101.100821
G1	0,50 - 6 bar		0 - 10 bar	90	165,9	31	134,9	80.0101.100822
G1	0,50 - 10 bar		0 - 16 bar	90	165,9	31	134,9	80.0101.100823
G1	0,50 - 16 bar		0 - 25 bar	90	165,9	31	134,9	80.0101.100824
Przepływ: 16500 l/min								
G1 1/4	0,50 - 3 bar	16 500 l/min	0 - 6 bar	125	255	52	203	80.0101.100825
G1 1/4	0,50 - 10 bar		0 - 16 bar	125	255	52	203	80.0101.100826
G1 1/4	0,50 - 16 bar		0 - 25 bar	125	255	52	203	80.0101.100827
G1 1/2	0,50 - 3 bar	16 500 l/min	0 - 6 bar	125	255	52	203	80.0101.100828
G1 1/2	0,50 - 10 bar		0 - 16 bar	125	255	52	203	80.0101.100829
G1 1/2	0,50 - 16 bar		0 - 25 bar	125	255	52	203	80.0101.100830

REDUKTOR BEZ MANOMETRU

Gwint przyłącza	Zakres regulacji	Przepływ nominalny [6 bar]	Wymiary				Numer zamówieniowy
			A	B	C	D	
Przepływ: 5000 l/min							
G1	0,10 - 3 bar	5 000 l/min	125	255	52	203	80.0101.100865
G1	0,50 - 6 bar		125	255	52	203	80.0101.100866
G1	0,50 - 10 bar		125	255	52	203	80.0101.100867
G1	0,50 - 16 bar		125	255	52	203	80.0101.100868

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zawór redukcyjny MAXI G1, nr 80.0101.100867 1 szt.