






DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy	
					Zawór	Płyta przyłączeniowa
3/2		pneumatycznie 2,0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	23.0102.3214	25.0101.323314P
			G3/8	Ø 12	23.0102.3238	25.0101.323338P
			G1/2	Ø 16	23.0102.3212	25.0101.323312P
			G3/4	Ø 20	23.0102.3234	25.0101.323334P
		pneumatycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	23.0104.3214	25.0101.323314P
			G3/8	Ø 12	23.0104.3238	25.0101.323338P
			G1/2	Ø 16	23.0104.3212	25.0101.323312P
			G3/4	Ø 20	23.0104.3234	25.0101.323334P
		pneumatycznie, sygnałem niskociśnieniowym 1,5 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	23.0108.3214	25.0101.323314P
			G3/8	Ø 12	23.0108.3238	25.0101.323338P
			G1/2	Ø 16	23.0108.3212	25.0101.323312P
			G3/4	Ø 20	23.0108.3234	25.0101.323334P
		pneumatycznie, tłokiem różnicowym	G1/4	Ø 7,5	23.0106.3214	25.0101.323314P
			G3/8	Ø 12	23.0106.3238	25.0101.323338P
			G1/2	Ø 16	23.0106.3212	25.0101.323312P
			G3/4	Ø 20	23.0106.3234	25.0101.323334P
3/3		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	23.0112.3314	25.0101.323314P
			G3/8	Ø 12	23.0112.3338	25.0101.323338P
			G1/2	Ø 16	23.0112.3312	25.0101.323312P
			G3/4	Ø 20	23.0112.3334	25.0101.323334P

SERIA DTP

Zawory rozdzielające sterowane
pneumatycznie - do montażu płytowego



4



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy	
					Zawór	Płyta przyłączeniowa
5/2		pneumatycznie 0,20 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0102.521814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0102.521438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0102.521234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
		pneumatycznie, powrót sprężyną 0,30 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0104.521814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0104.521438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0104.521234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
		pneumatycznie, sygnałem niskociśnieniowym 0,15 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0108.521814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0108.521438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0108.521234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
		pneumatycznie sygnałem niskociśnieniowym, powrót sprężyną 0,30 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0110.521814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0110.521438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0110.521234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
		pneumatycznie, tłokiem różnicowym 0,20 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0106.521814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0106.521438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0106.521234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
5/3		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0,30 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.0112.531814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.0112.531438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0112.531234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P
		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0,30 ÷ 1,0 bar	G1/8	Ø 7,5	23.114.531814	25.0102.525318P
			G1/4			25.0102.525314P
			G1/4	Ø 12	23.114.531438	25.0103.525314P
			G3/8			25.0103.525338P
			G1/2	Ø 20	23.0114.531234	25.0104.525312P
			G3/4			25.0104.525334P

SPOSÓB ZAMAWIANIA



W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg/położen zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

**Zawór rozdzielający 5/2 sterowany elektromagnetycznie, powrót sprężyną G3/8, płytowy,
numer zamówieniowy 22.0204.521438J 1 szt.**



ZAWÓR DTP 3/2

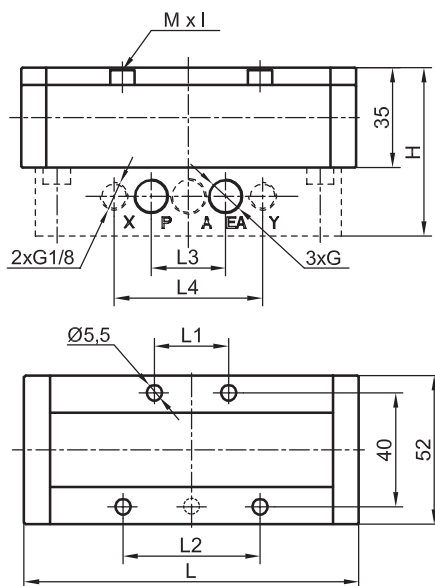



G	H	L	L1	L2	L3	L4	M x l
G1/4	59	117	26	48	26	52	M5x40-4szt
G3/8	64	132	34	66	35	66	M5x40-4szt
G1/2	69	147	39	81	48	88	M5x40-4szt
G3/4	74	172	52	92	52	104	M5x50-5szt

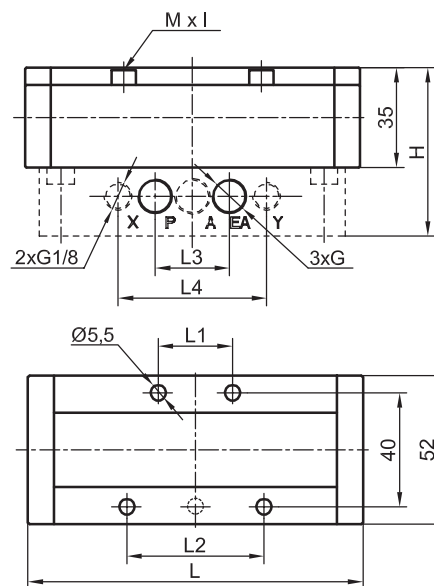

G	H	L	L1	L2	L3	L4	M x l
G1/4	59	117	26	48	26	52	M5x40-4szt
G3/8	64	132	34	66	35	66	M5x40-4szt
G1/2	69	147	39	81	48	88	M5x40-4szt
G3/4	74	172	52	92	52	104	M5x50-5szt

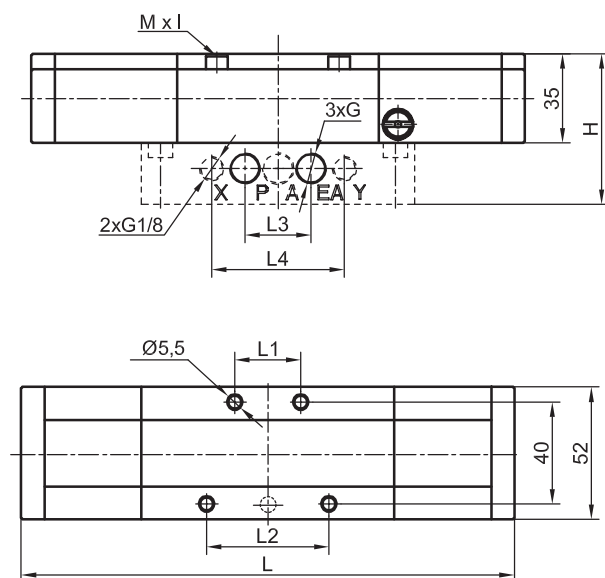

G	H	L	L1	L2	L3	L4	M x l
G1/4	59	193	26	48	26	52	M5x40-4szt
G3/8	64	203	34	66	35	66	M5x40-4szt
G1/2	69	243	39	81	48	88	M5x40-4szt
G3/4	74	268	52	92	52	104	M5x50-5szt

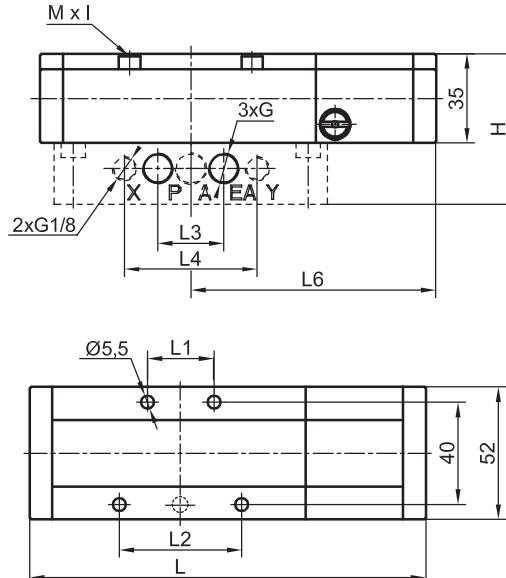


G	H	L	L1	L2	L3	L4	L6	M x l
G1/4	59	155	26	48	26	52	96	M5x40-4szt
G3/8	64	170	34	66	35	66	104	M5x40-4szt
G1/2	69	195	39	81	48	88	123	M5x40-4szt
G3/4	74	220	52	92	52	104	134	M5x50-5szt

SERIA DTP


Zawory rozdzielające sterowane
pneumatycznie - do montażu płytowego




ZAWÓR DTP 3/2

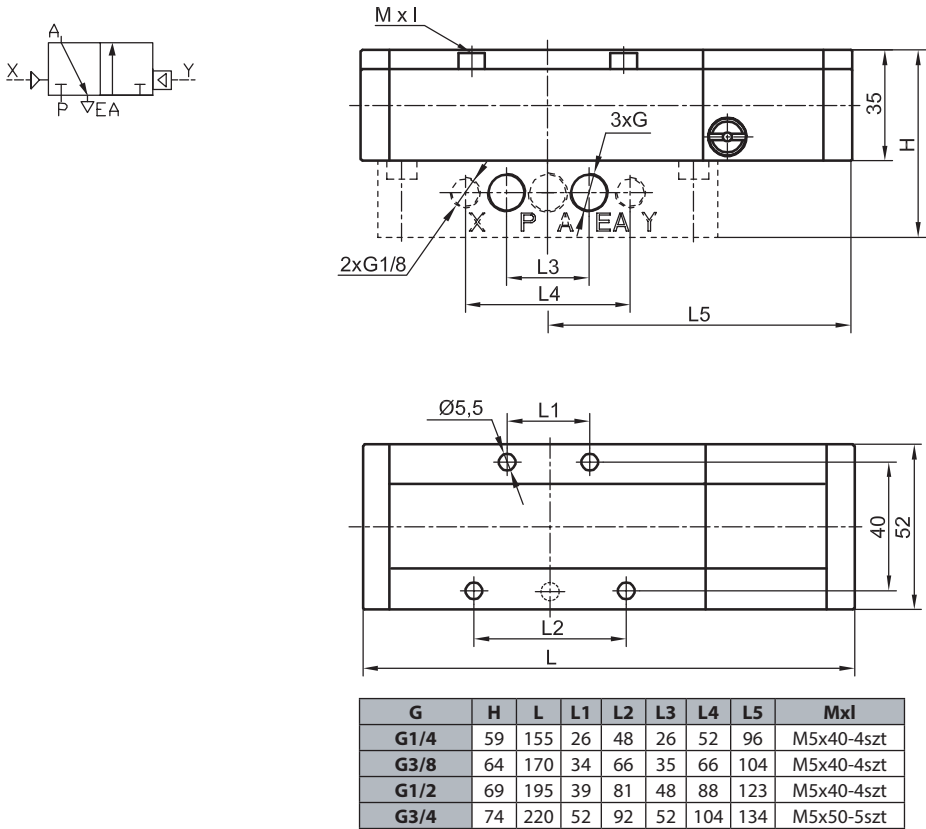


ZAWÓR DTP 3/3

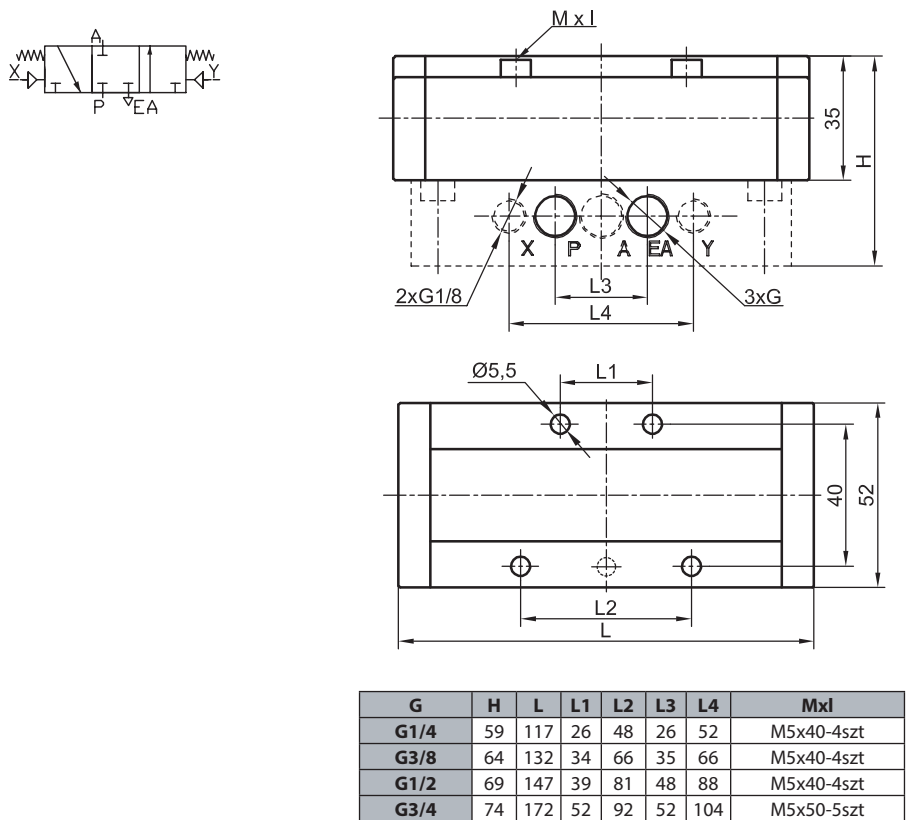


ZAWÓR DTP 5/2

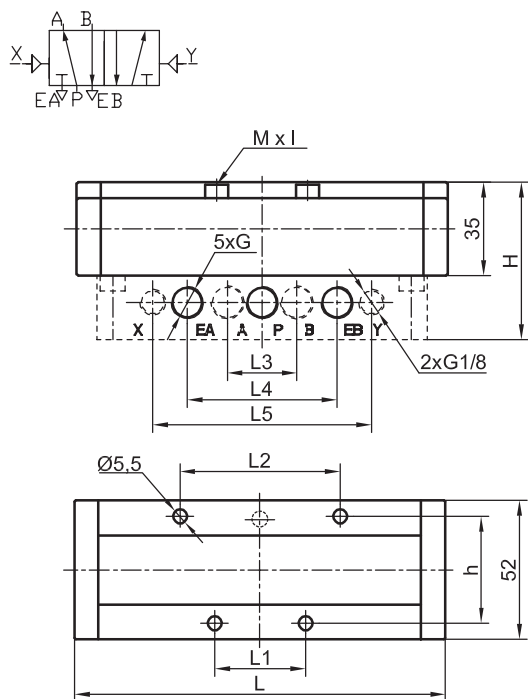


G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	139	34	60	26	56	82	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	164	48	86	35	70	112	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	224	52	104	52	104	144	40	M6x40-5szt

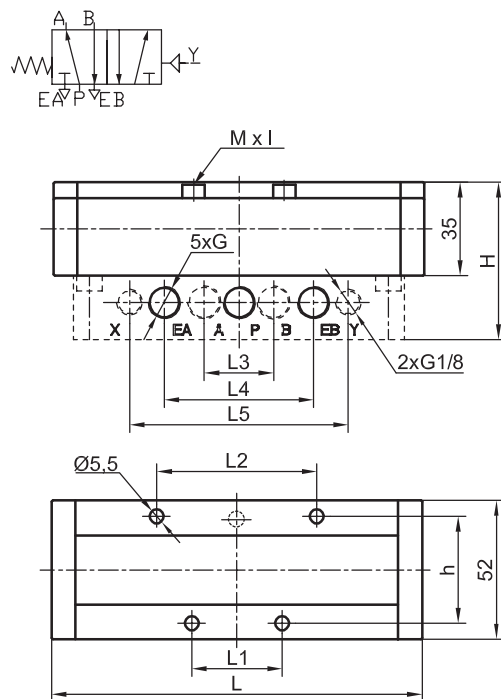

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	139	34	60	26	56	82	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	164	48	86	35	70	112	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	224	52	104	52	104	144	40	M6x40-5szt

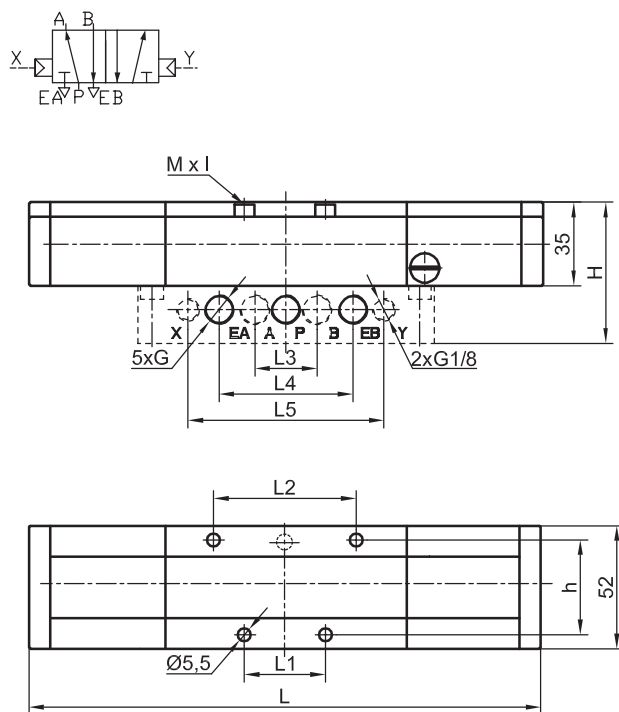

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	215	34	60	26	56	82	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	240	48	86	35	70	112	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	320	52	104	52	104	144	40	M6x40-5szt

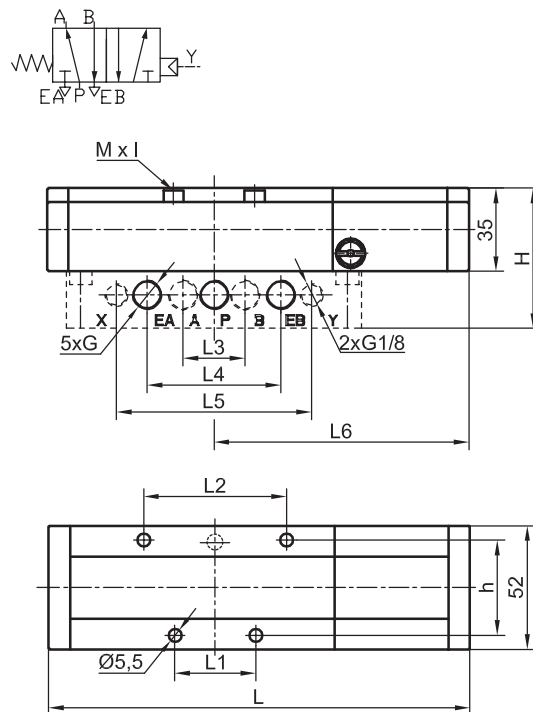


G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	177	34	60	26	56	82	107	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	202	48	86	35	70	112	120	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	272	52	104	52	104	144	160	40	M6x40-5szt

SERIA DTP

Zawory rozdzielające sterowane
pneumatycznie - do montażu płytowego




ZAWÓR DTP 5/2

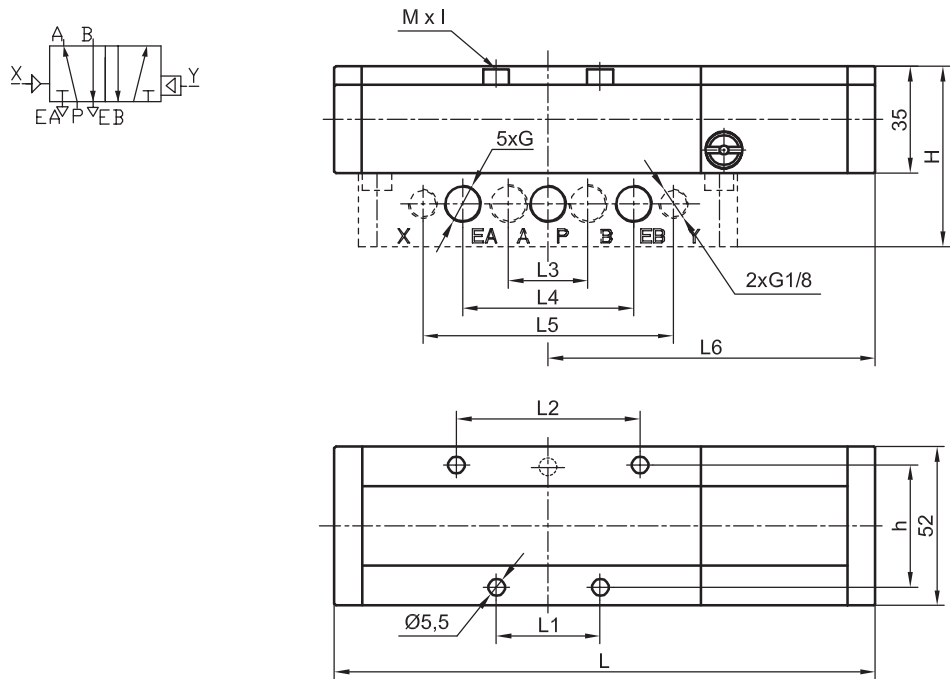

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	177	34	60	26	56	82	107	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	202	48	86	35	70	112	120	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	272	52	104	52	104	144	160	40	M6x40-5szt

ZAWÓR DTP 5/3

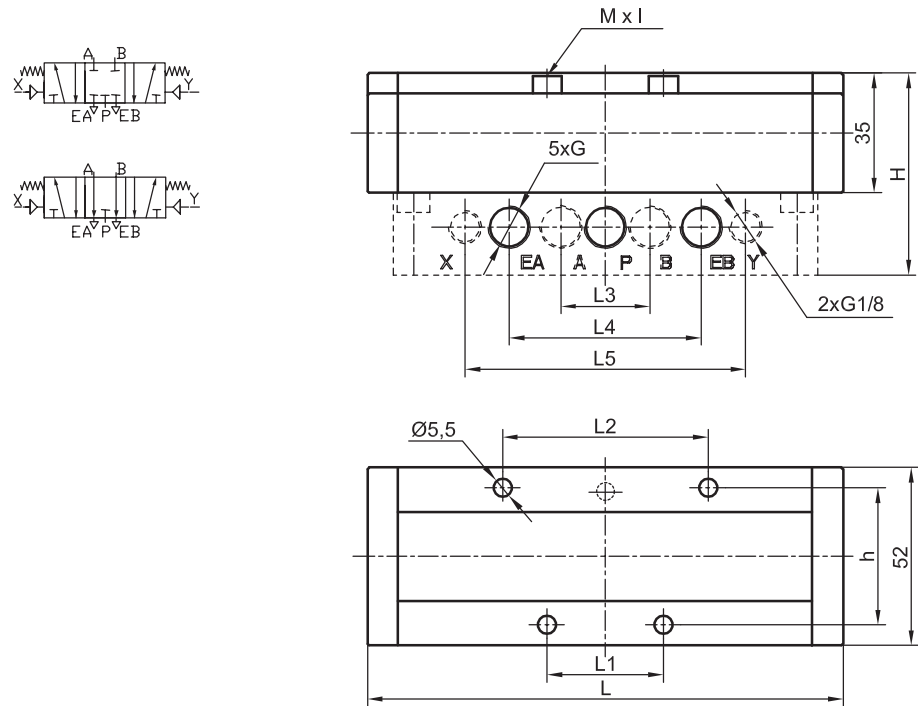

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	139	34	60	26	56	82	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	164	48	86	35	70	112	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	224	52	104	52	104	144	40	M6x40-5szt