


WYMIARY

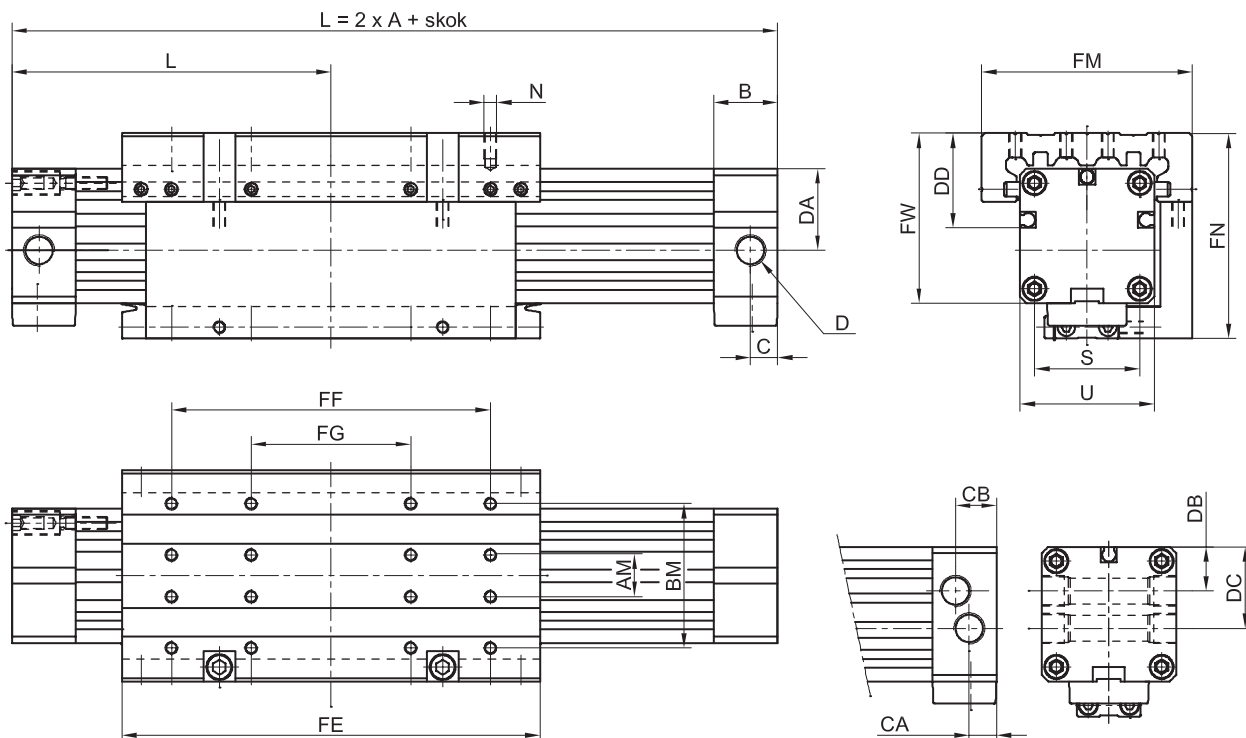

	Ø 18	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63
A	80	100	120	150	180	215
AM	10	13	16	22	29	40
B	16,5	20	20	24	24	30
BM	35	45	55	70	85	105
C	6,5	8,5	8,5	13	13	13
CA	---	7	7	9,5	9,5	11
CB	---	13	13	14,5	14,5	18,5
D	M7x1 - 6	G1/8 - 8	G1/8 - 8	G1/4 - 12	G1/4 - 12	G3/8 - 12
DA	17,5	25,5	32	37,5	47,5	59,5
DB	---	14	17,5	20	26	30
DC	---	28	34,5	42	52	62
DD	---	18,5	21	29,5	37	44,5
FE	103	131	171	220	280	333
FF	75	100	140	180	220	280
FG	---	50	70	90	110	140
FN	48	64	78	95	114	134
FM	50	66	80	97	116	136
FW	39	53	65	79	96	113,5
N	M4 - 7,5	M4 - 8	M5 - 10	M6 - 12	M8 - 16	M8 - 16
□ S	□ 23,5	□ 33	□ 41	□ 51	□ 63	□ 78
T	M3 - 7	M4 - 9	M5 - 10	M6 - 12	M8 - 12	M8 - 12
□ U	□ 30	□ 42	□ 52	□ 63	□ 78	□ 93

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

11 . 510 D . 0100 ZFU

Rodzaj wykonania

11 - siłownik beztłoczkowy

Kod odmiany siłownika

510 - przyłącza standardowe

511 - przyłącza od spodu

512 - przyłącza z jednej strony z boku

Kod średnicy

S - 18 mm

D - 25 mm

E - 32 mm

F - 40 mm

G - 50 mm

H - 63 mm

Skok [mm]

skok np. 0100 = 100 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy, rodzaj przyłącza oraz ilość sztuk, np.:

**Siłownik z prowadzeniem typu ZFU Ø25 skok 100 mm nr 11.510D.0100ZFU
Przyłącza standardowe 1 szt.**