


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Pokrywy	- stop aluminium
Tłoczyisko	- stal węglowa chromowana, stal kwasoodporna
Tuleja	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan (temp. pracy od - 20 do + 80°C)
Zakres średnic:	D32÷D100
Zakres skoków standardowych:	5÷500 mm*



¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy siłownika. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypłukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



D32÷D63

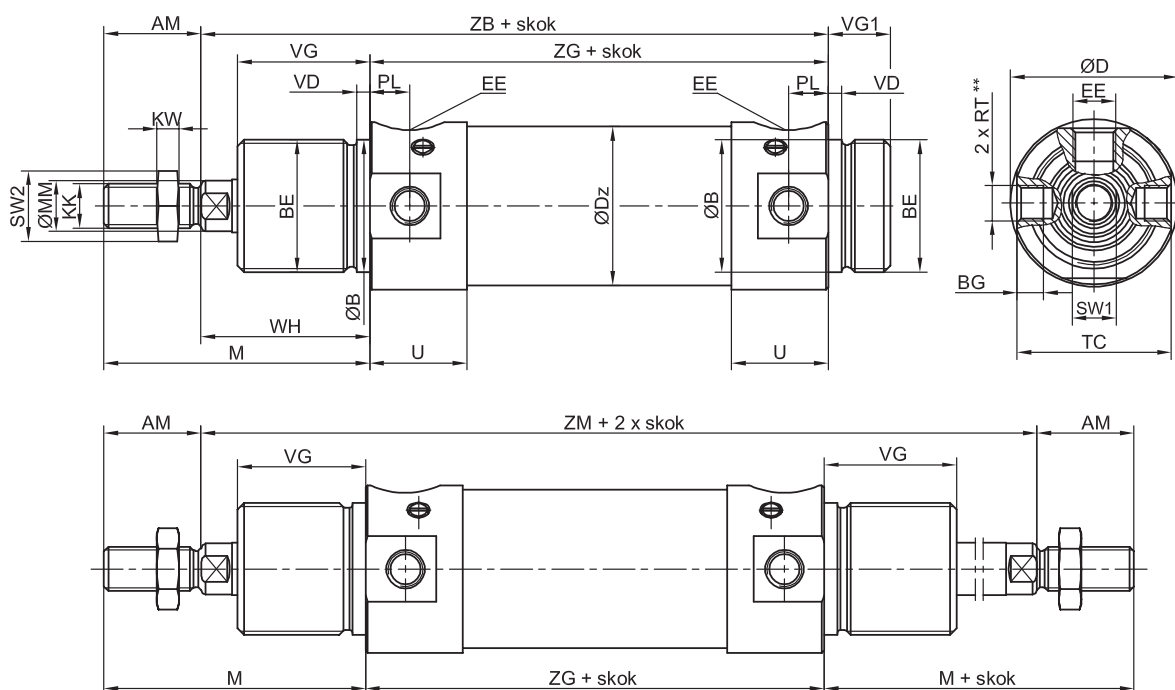


Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]																			
	AM	ØB	BE	BG	ØD	ØDz	EE	KK	KW	M	ØMM	PL	RT	SW1	SW2	TC	U	VD	VG	VG1
32	22	30	M30x1,5	6	38	36	G1/8	M10x1,25	5	60	12	9	M8x1	10	16	35	22	3	30	14
40	24	38	M38x1,5	8	46	45	G1/4	M12x1,25	6	69	16	12	M10x1	13	18	44	24	3	35	16
50	32	45	M45x1,5	9,5	56	55	G1/4	M16x1,5	8	82	20	12	M12x1,5	16	24	54	24	3	38	18
63	32	45	M45x1,5	10	70	68	G3/8	M16x1,5	8	83	20	13	M14x1,5	16	24	67	32	3	38	18

* Inne skoki wykonywane są po wcześniejszej konsultacji technicznej.

** Otwór montażowy.

D80÷D100

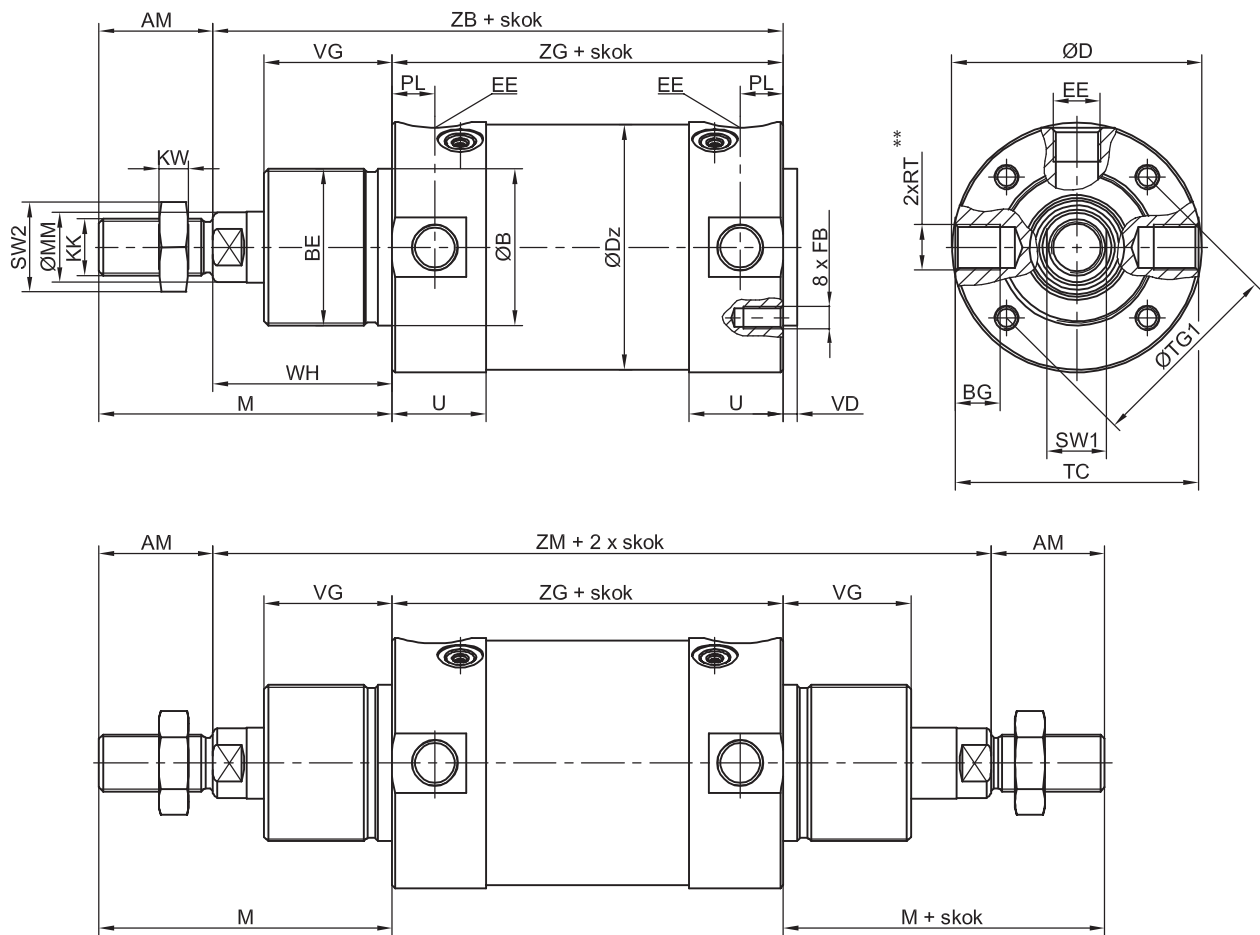

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]																								
	AM	ØB	BE	BG	ØD	ØDz	EE	FB	KK	KW	M	ØMM	PL	RT	SW1	SW2	TC	ØTG1	U	VD	VG	WH	ZB	ZG	ZM
80	40	55	M55x1,5	17,5	88	86	G3/8	M8	M20x1,5	10	101	25	13	M16x1,5	21	30	85,5	70	33	5	45	63	191	128	254
100	40	55	M55x1,5	21,5	108	106	G1/2	M10	M20x1,5	10	101	25	13	M20x1,5	21	30	105,5	80	35,5	5	45	63	201	138	264

** Otwór montażowy.

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

11 . 070H . 0500 A X _

Rodzaj wykonania
11 - siłownik z magnesem (BSPT)

Kod odmiany siłownika
070 - z tłoczyskiem jednostronnym
071 - z tłoczyskiem dwustronnym

Kod średnicy
E - 32 mm
F - 40 mm
G - 50 mm
H - 63 mm
J - 80 mm
K - 100 mm

Skok [mm]
skok np. 0500 = 500mm

Rodzaj tulei*
A - stop aluminium

Wersja tłoka
Bez oznaczenia - do 2011 r.
X - od 2011 r.

Oznaczenie dodatkowe*
Bez oznaczenia - siłownik standardowy
K - tłoczysko, nakrętki ze stali kwasoodpornej

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Siłownik SOK D63 x 500 nr 11.070H.0500AX 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Komplety naprawcze do siłowników serii SOK

strona 1.18.06

* Inne wykonania po wcześniejszej konsultacji technicznej