



### DANE TECHNICZNE

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie wejściowe:</b>                                                                                                                                                                               | 16 bar                                                                                                |  |
| <b>Medium:</b>                                                                                                                                                                                                       | Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych |                                                                                     |
| <b>Zakres temperatur pracy:</b>                                                                                                                                                                                      | od 0 do + 65°C                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Pozycja pracy:</b>                                                                                                                                                                                                | pionowa, zbiornikiem do dołu                                                                          |                                                                                     |
| <b>Materiały konstrukcyjne:</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Korpus</b> - stop aluminium<br><b>Zbiornik</b> - poliwęglan przezroczysty<br><b>Ośłona zbiornika</b> - tworzywo sztuczne<br><b>Ośłona korpusu</b> - tworzywo sztuczne<br><b>Uszczelnienia</b> - guma olejoodporna |                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Gwint przyłącza:</b>                                                                                                                                                                                              | G3/8; G1/2                                                                                            |                                                                                     |





### WYMIARY

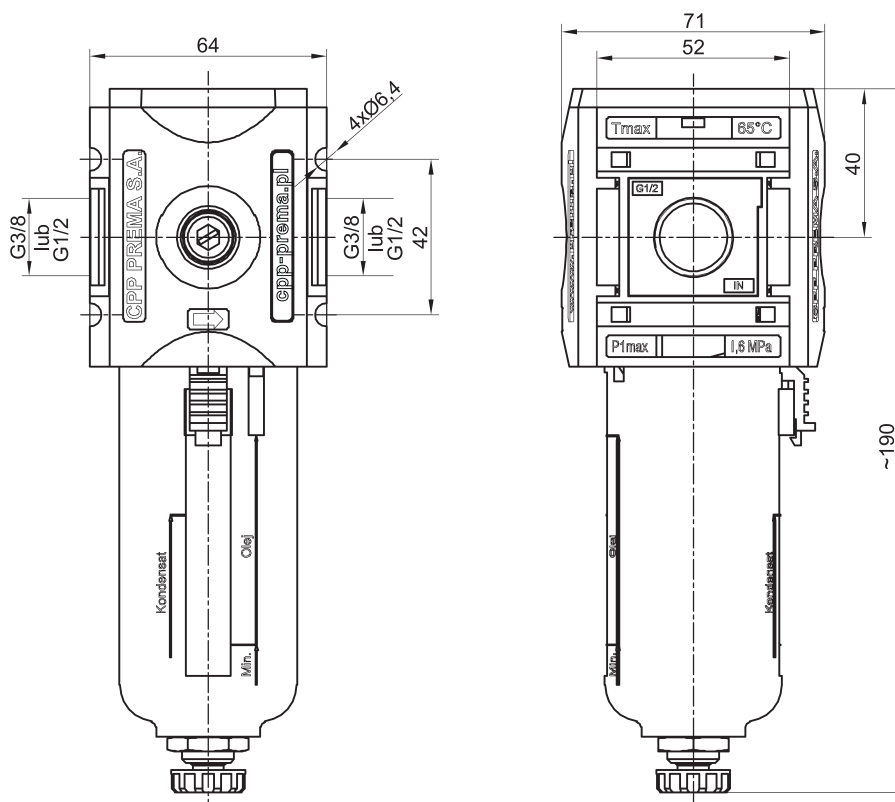

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

Filtr sprężonego powietrza G1/2 ( wkładka 40 µm) - ciśnienie wejściowe p<sub>1</sub> = 6,3 bar

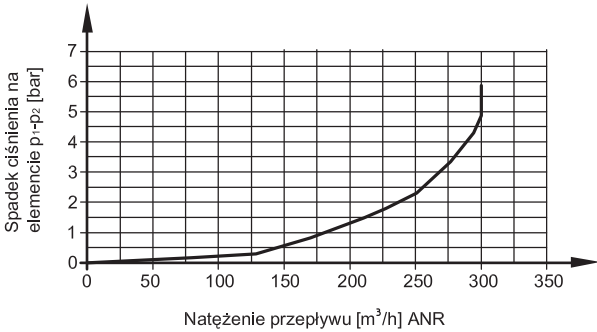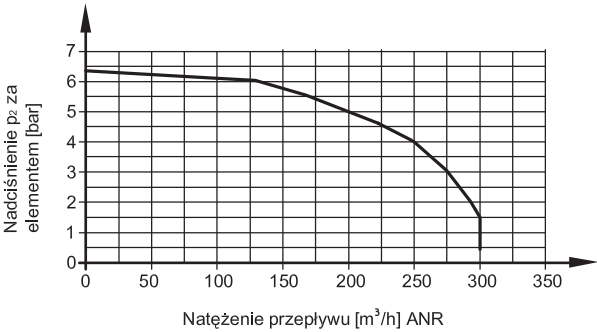

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

| Gwint przyłączeniowy | Dokładność oczyszczania [µm] | Przepływ nominalny [6 bar] | Numer zamówieniowy |                    |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                              |                            | Spust ręczny       | Spust automatyczny |
| G3/8                 | 5                            | 1660 l/min                 | 50.2001.3805       | 50.2011.3805       |
|                      | 10                           |                            | 50.2001.3810       | 50.2011.3810       |
|                      | 40                           |                            | 50.2001.3840       | 50.2011.3840       |
| G1/2                 | 5                            | 2080 l/min                 | 50.2001.1205       | 50.2011.1205       |
|                      | 10                           |                            | 50.2001.1210       | 50.2011.1210       |
|                      | 40                           |                            | 50.2001.1240       | 50.2011.1240       |

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.  
**Filtr sprężonego powietrza NOVA G1/2, nr 50.2001.1210 1 szt.**

ELEMENTY DODATKOWE

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Elementy mocujące do filtra sprężonego powietrza serii NOVA  | strona 9.11.02.01-02 |
| Komplety naprawcze do filtra sprężonego powietrza serii NOVA | strona 9.12.03       |