


DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	2,0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 60°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Podstawa, stopka, obudowa, osłona	- tworzywo sztuczne
Zawór rozdzielający	- stop aluminium
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy (NBR)

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

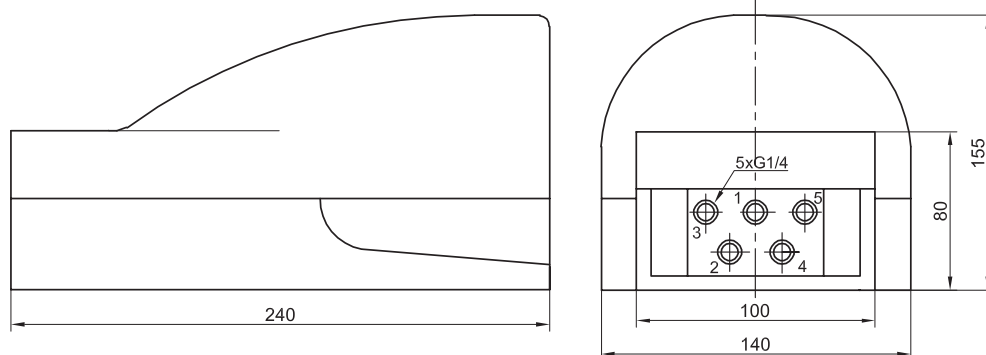

Nazwa zaworu	Numer zamówieniowy
Zawór rozdzielający 5/2 G1/4 sterowany nożnie z blokadą	24.0414.5214
Zawór rozdzielający 5/2 G1/4 sterowany nożnie, powrót sprężyną	24.0413.5214

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający 5/2 G1/4 sterowany nożnie, powrót sprężyną, nr 24.0413.5214 1 szt.