


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,5÷3,0; 0,5÷7,0; 0,5÷12,0 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, kołpak	- stop cynku
Grzybek	- mosiądz
Zbiornik	- poliwęglan przezroczysty
Wkład filtrujący	- spiek brązu
Tłoczek, kierownica, osłona, okap	- tworzywo sztuczne
Uszczelnienia	- guma olejoodporna
Gwint przyłącza:	G3/8; G1/2; G3/4



Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz) dostępne po konsultacji technicznej.



WYMIARY


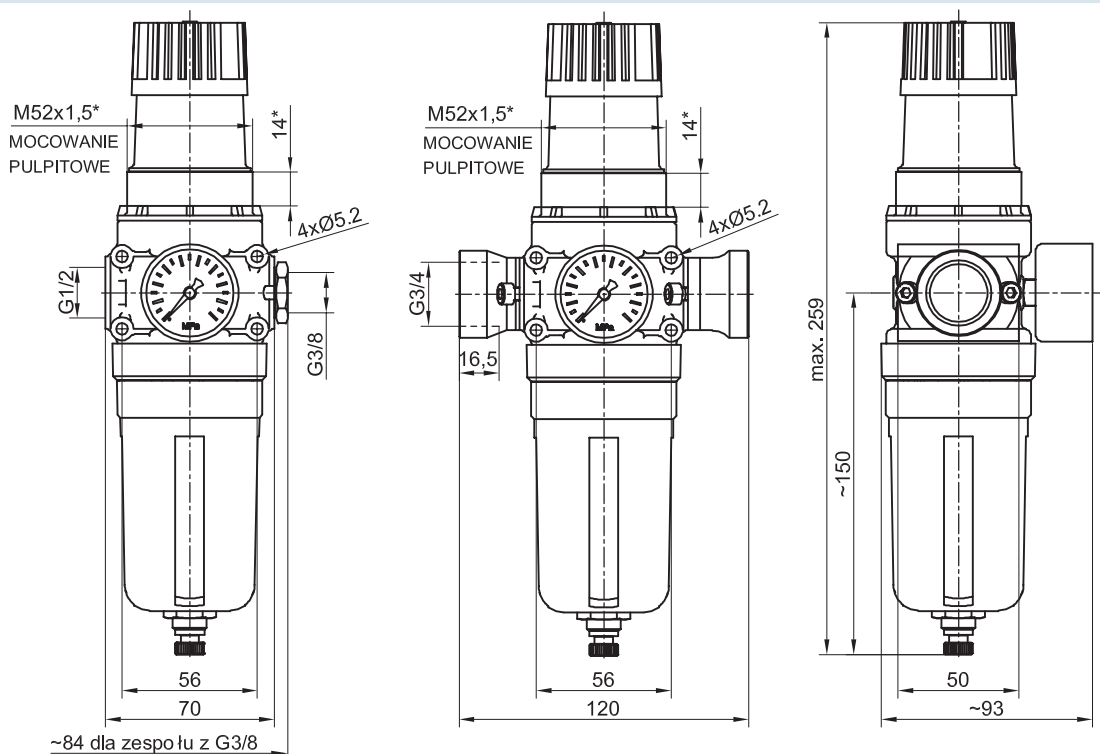


Zespół filtrujący-redukcyjny G3/8-G1/2

Zespół filtrujący-redukcyjny G3/4

*gwint do mocowania pulpitu wykonywany jest na specjalne zamówienie

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE I REGULACYJNE

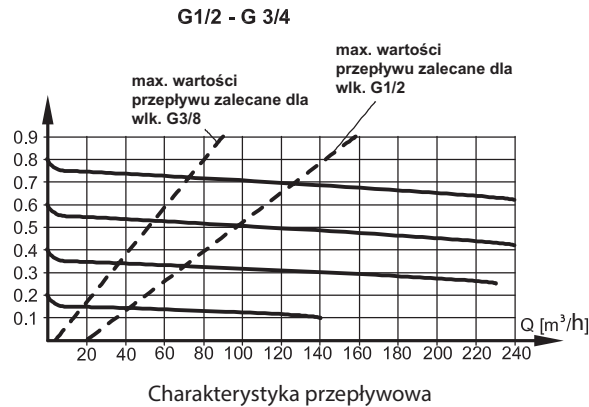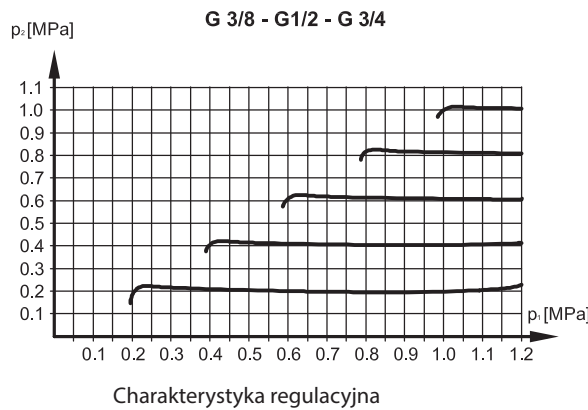

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Zakres ciśnień wyjściowych [MPa]	Dokładność oczyszczania [µm]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy	
				Spust ręczny	Spust automatyczny
G3/8	0,05 ÷ 0,30	5	2 750 l/min	50.1201.3803.05	50.1211.3803.05
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3807.05	50.1211.3807.05
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.3812.05	50.1211.3812.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.1201.3803.10	50.1211.3803.10
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3807.10	50.1211.3807.10
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.3812.10	50.1211.3812.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.1201.3803.40	50.1211.3803.40
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3807.40	50.1211.3807.40
0,05 ÷ 1,20	50.1201.3812.40		50.1211.3812.40		
G1/2	0,05 ÷ 0,30	5	3 860 l/min	50.1201.1203.05	50.1211.1203.05
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.1207.05	50.1211.1207.05
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.1212.05	50.1211.1212.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.1201.1203.10	50.1211.1203.10
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.1207.10	50.1211.1207.10
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.1212.10	50.1211.1212.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.1201.1203.40	50.1211.1203.40
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.1207.40	50.1211.1207.40
0,05 ÷ 1,20	50.1201.1212.40		50.1211.1212.40		
G3/4	0,05 ÷ 0,30	5	3 860 l/min	50.1201.3403.05	50.1211.3403.05
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3407.05	50.1211.3407.05
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.3412.05	50.1211.3412.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.1201.3403.10	50.1211.3403.10
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3407.10	50.1211.3407.10
	0,05 ÷ 1,20			50.1201.3412.10	50.1211.3412.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.1201.3403.40	50.1211.3403.40
	0,05 ÷ 0,70			50.1201.3407.40	50.1211.3407.40
0,05 ÷ 1,20	50.1201.3412.40		50.1211.3412.40		
Nakrętka do mocowania pulpitowego				59.1101.15	

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zespół filtrująco-redukcyjny CLASSIC G3/4, nr 50.1201.3407.10 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do zespołu filtrująco-redukcyjnego serii CLASSIC	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do zespołu filtrująco-redukcyjnego serii CLASSIC	strona 9.12.07