


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, pokrywa	- stop cynku
Zbiorniki	- poliwęglan przezroczysty
Kierownica, osłona okap	- tworzywo sztuczne
Wkład filtrujący	- spiek brązu
Uszczelnienia	- guma olejoodporna (NBR)
Nakładki	- stop aluminium
Gwint przyłącza:	G3/8; G1/2; G3/4





Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz) dostępne po konsultacji technicznej.
Możliwe wykonanie z automatycznym spustem kondensatu.



WYMIARY

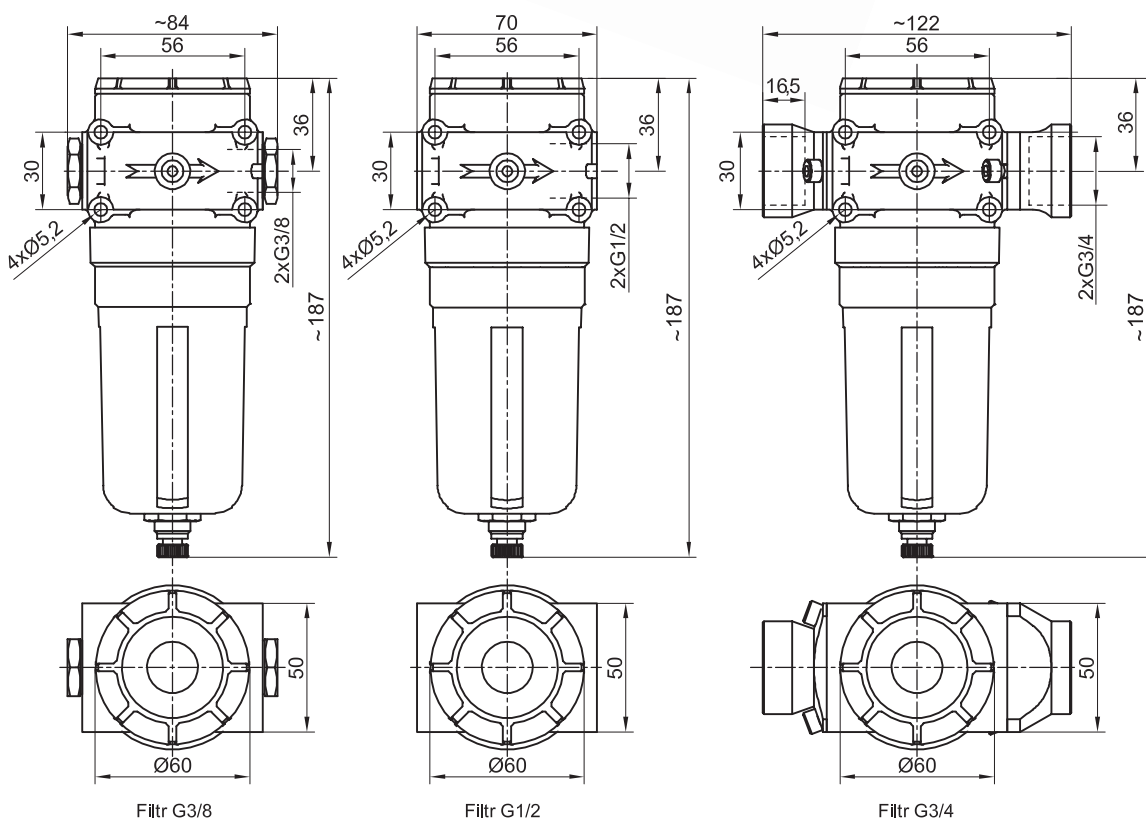

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

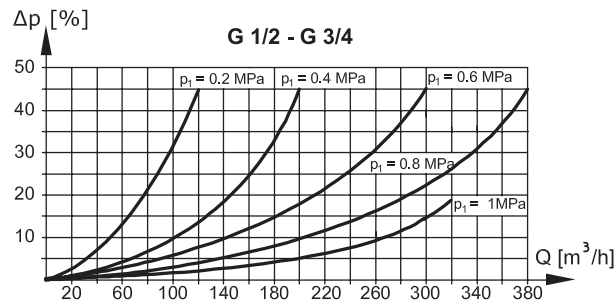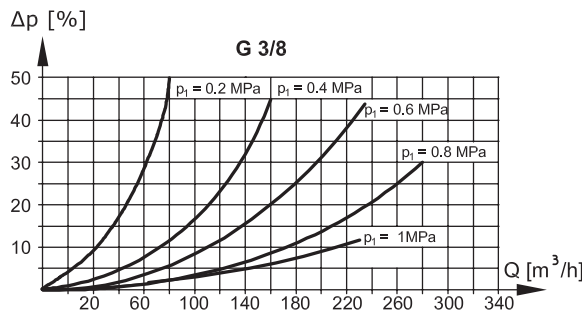

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Dokładność oczyszczania [μm]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy	
			Spust ręczny	Spust automatyczny
G3/8	5	1660 l/min	50.1001.3805	50.1011.3805
	10		50.1001.3810	50.1011.3810
	40		50.1001.3840	50.1011.3840
G1/2	5	2080 l/min	50.1001.1205	50.1011.1205
	10		50.1001.1210	50.1011.1210
	40		50.1001.1240	50.1011.1240
G3/4	5	2080 l/min	50.1001.3405	50.1011.3405
	10		50.1001.3410	50.1011.3410
	40		50.1001.3440	50.1011.3440

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.

Filtr sprężonego powietrza CLASSIC G3/4, nr 50.1001.3410 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do filtra sprężonego powietrza serii CLASSIC	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do filtra sprężonego powietrza serii CLASSIC	strona 9.12.01