



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar	
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych	
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C	
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus - stop aluminium Zbiorniki - poliwęglan przezroczysty Wkład filtrujący - spiek brązu Kierownica, osłona okap - tworzywo sztuczne Uszczelnienia - guma olejoodporna		
Gwint przyłącza:	G1/8; G 1/4	

Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, miedź) dostępne po konsultacji technicznej.




WYMIARY

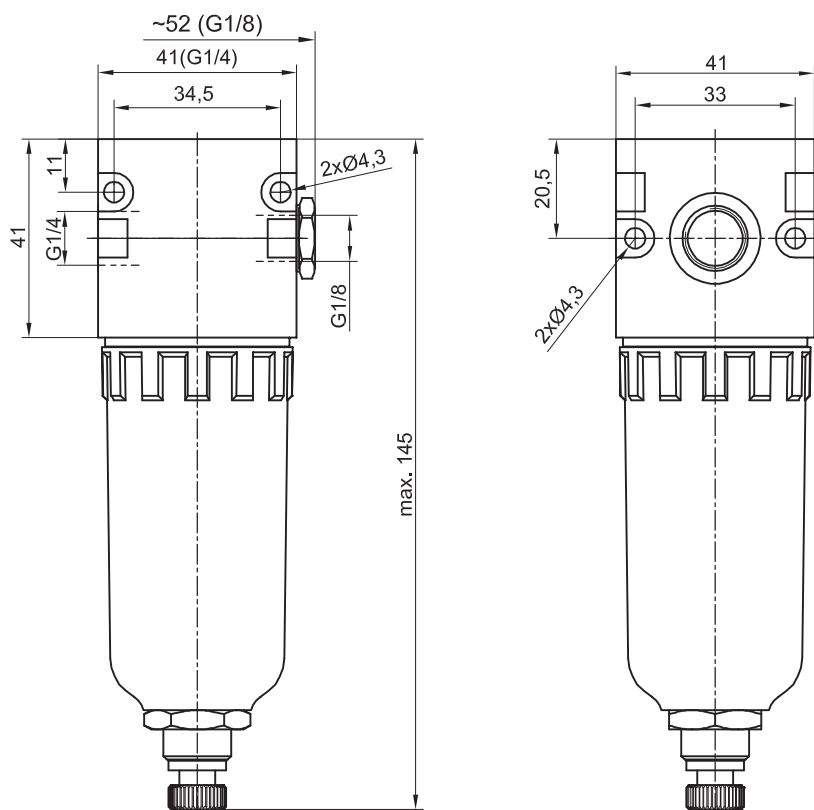

Uwaga: gwint przyłączeniowy G1/8 uzyskuje się przez wkręcenie w gwinty przyłączeniowe wkrętki redukcyjnej R1/4 x G1/8

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

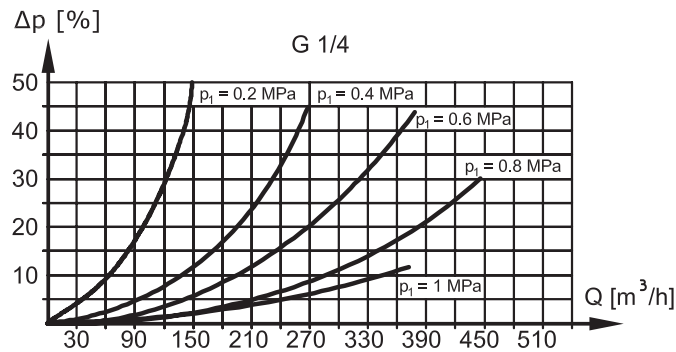

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Dokładność oczyszczania [μm]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy
G1/8	5	450 l/min	50.0001.1805
	10		50.0001.1810
	40		50.0001.1840
G1/4	5	1470 l/min	50.0001.1405
	10		50.0001.1410
	40		50.0001.1440

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Filtr sprężonego powietrza MINI G1/4, nr 50.0001.1410 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do filtra sprężonego powietrza serii MINI	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do filtra sprężonego powietrza serii MINI	strona 9.12.02