


DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania	prąd stały: B - 24 V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	2,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	3VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, pokrywy, suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

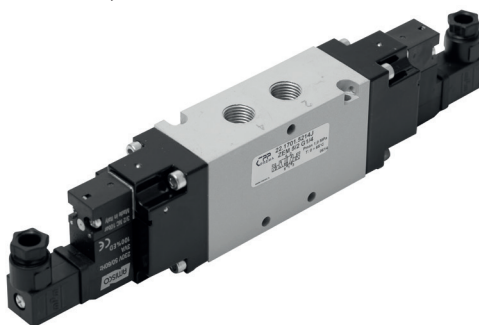

Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnień pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1701.3218x
			G1/4	Ø 9	22.1701.3214x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1703.3218x
			G1/4	Ø 9	22.1703.3214x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną normalnie otwarty 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1703.3218NOx
			G1/4	Ø 9	22.1703.3214NOx
3/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 2,5 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 9	22.1709.3314x
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1701.5218x
			G1/4	Ø 9	22.1701.5214x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1703.5218x
			G1/4	Ø 9	22.1703.5214x
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1709.5318x
			G1/4	Ø 9	22.1709.5314x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1710.5318x
			G1/4	Ø 9	22.1710.5314x
		elektromagnetycznie, w połączeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 2,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.1711.5318x
			G1/4	Ø 9	22.1711.5314x





SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / połączeń, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.





W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:

**Zawór rozdzielający ZEM 5/2 G1/4 sterowany elektromagnetycznie, powrót sprężyną,
230V AC nr 22.1703.5214J 1 szt.**



ZAWÓR ZEM 3/2 G1/8

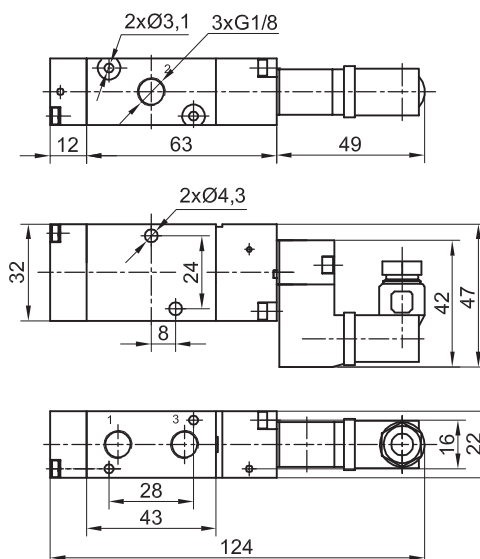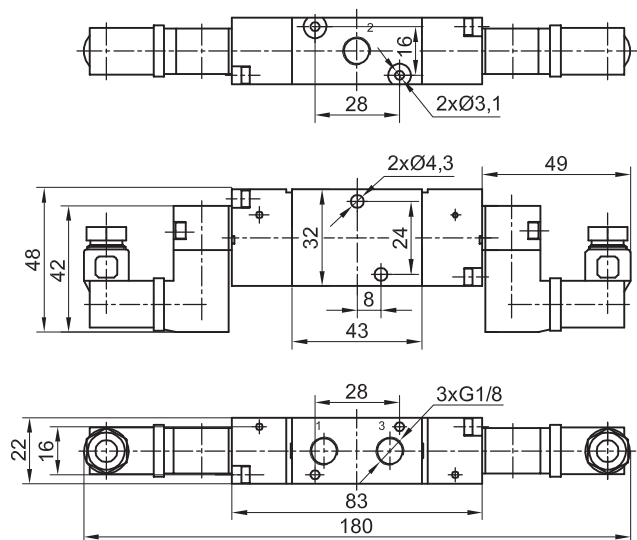





ZAWÓR ZEM 3/2 G1/4

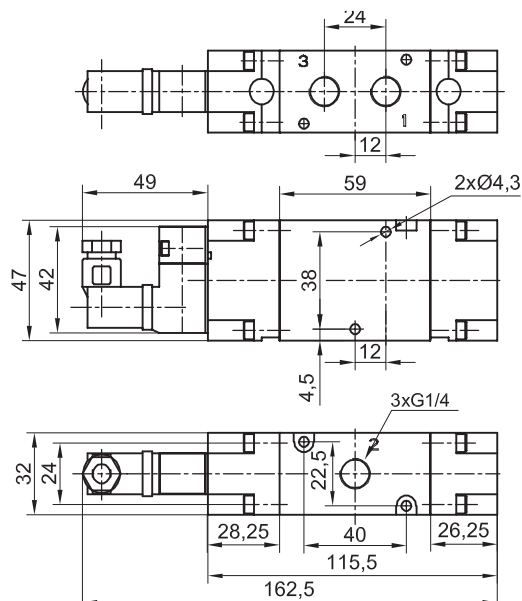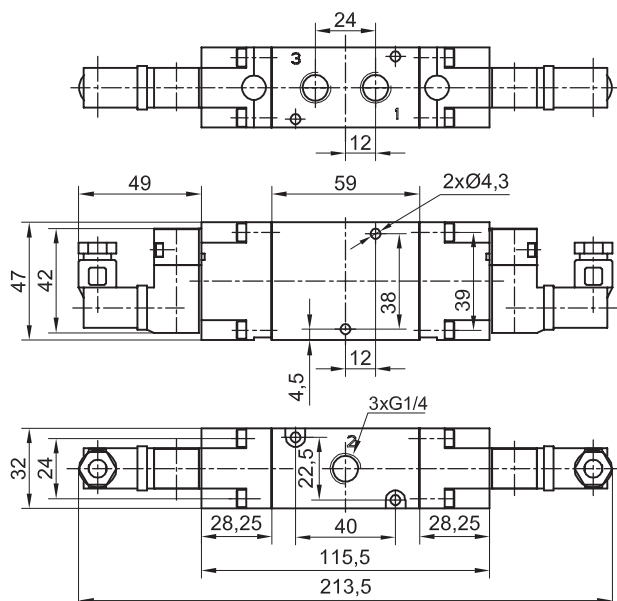





ZAWÓR ZEM 3/3 G1/4

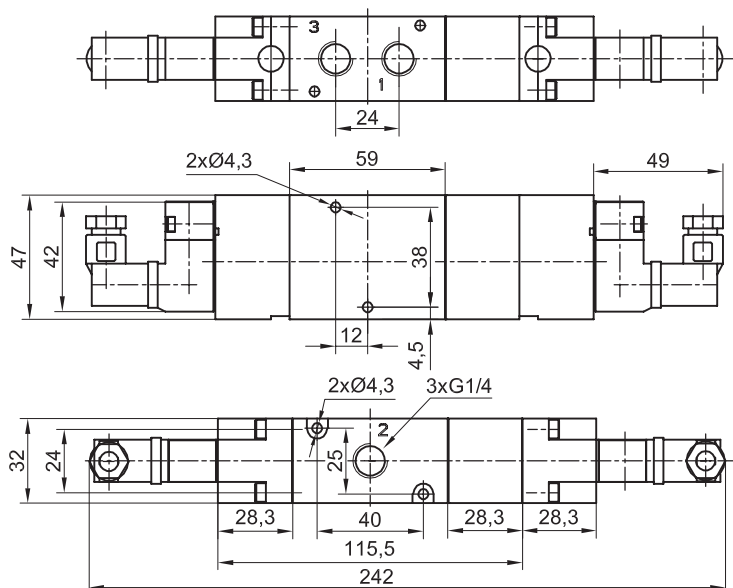


ZAWÓR ZEM 5/2 G1/8

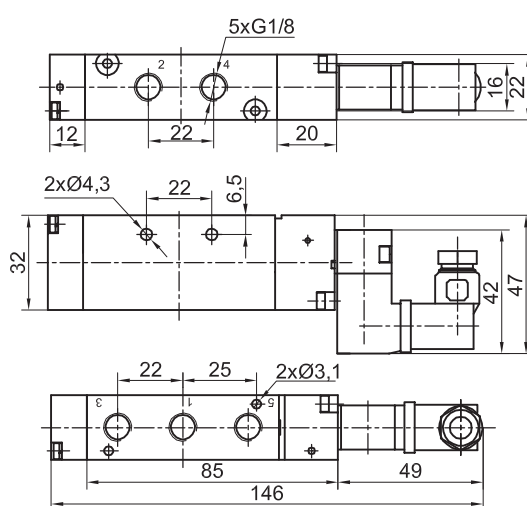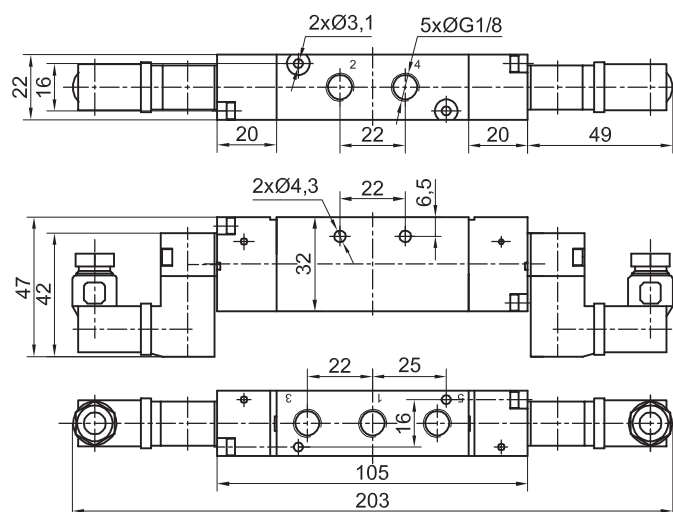


ZAWÓR ZEM 5/2 G1/4

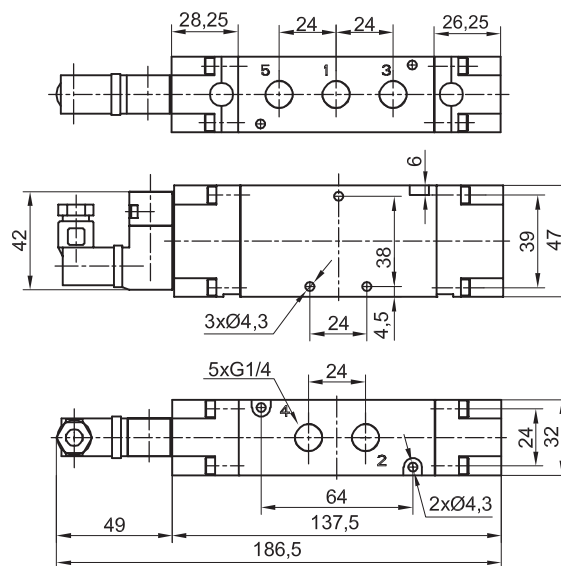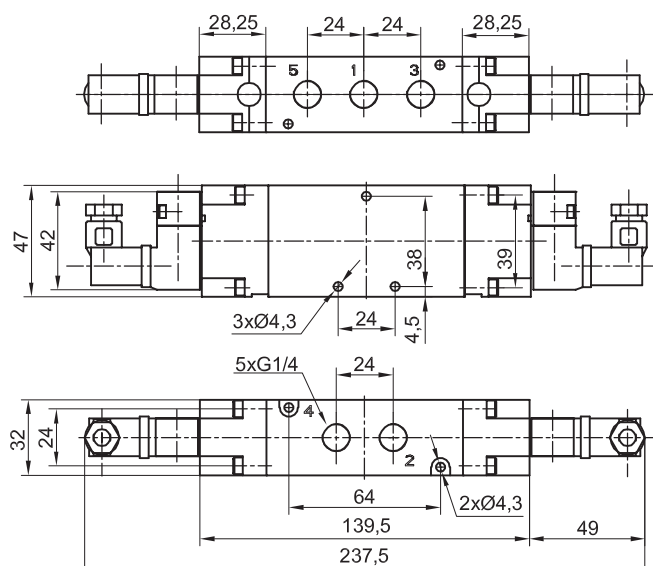

ZAWÓR ZEM 5/3 G1/8

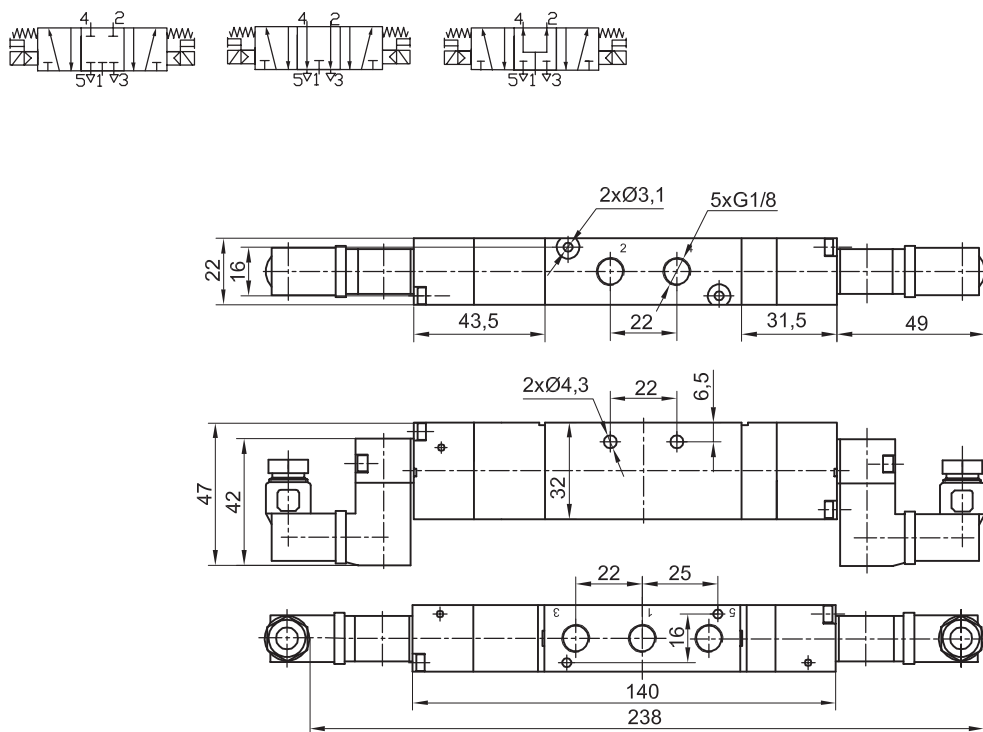


ZAWÓR ZEM 5/3 G1/4

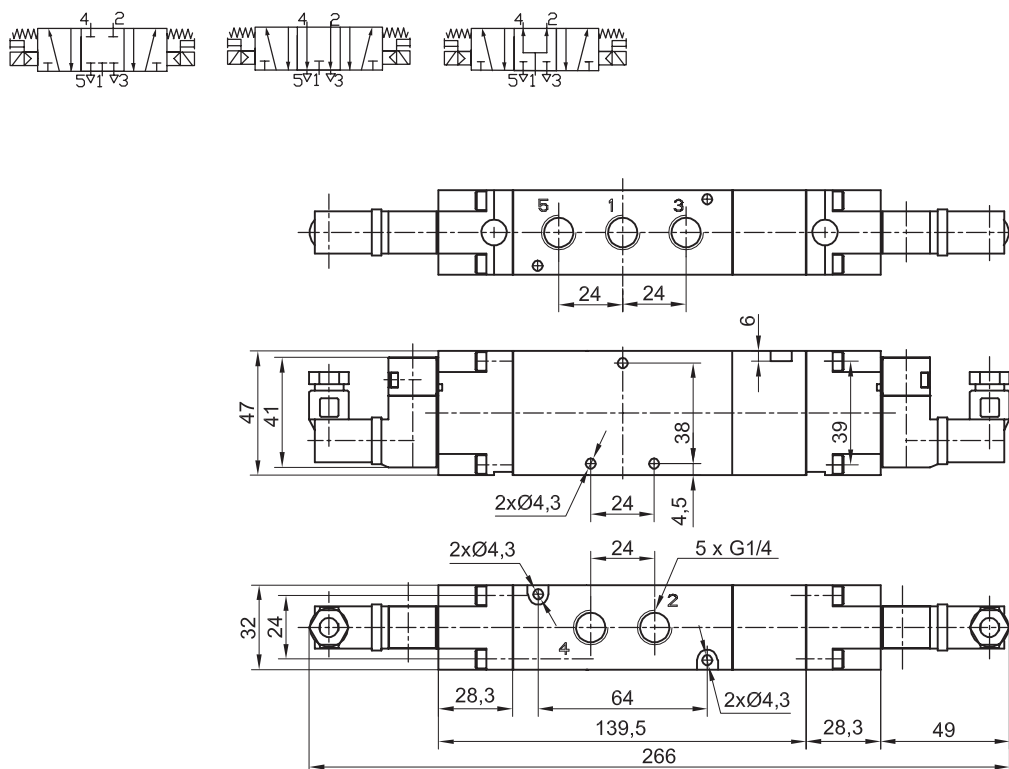

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd stały: B - 24 V prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	2,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	3VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne: Korpus, pokrywy, suwak Uszczelnienia	- stop aluminium - poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

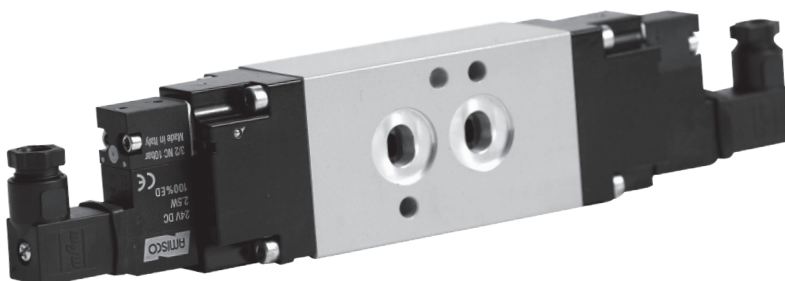

Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Numer zamówieniowy
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 9	22.1401.5214x
		elektromagnetycznie jednostronnie, powrót sprężyną 2,5 ÷ 10 bar			22.1403.5214x
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 2,5 ÷ 10 bar			22.1409.5314x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 2,5 ÷ 10 bar			22.1410.5314x
		elektromagnetycznie w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 2,5 ÷ 10 bar			22.1411.5314x

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położen, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.

W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:





**Zawór rozdzielający ZEM 5/2 G1/4 sterowany elektromagnetycznie, powrót sprężyną,
230V AC NAMUR nr 22.1403.5214J 1 szt.**

SERIA ZEM

Zawory rozdzielające sterowane elektromagnetycznie
z przyłączem NAMUR



ZAWÓR ZEM 5/2 G1/4

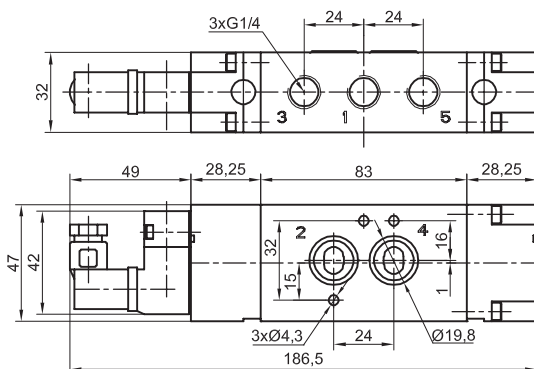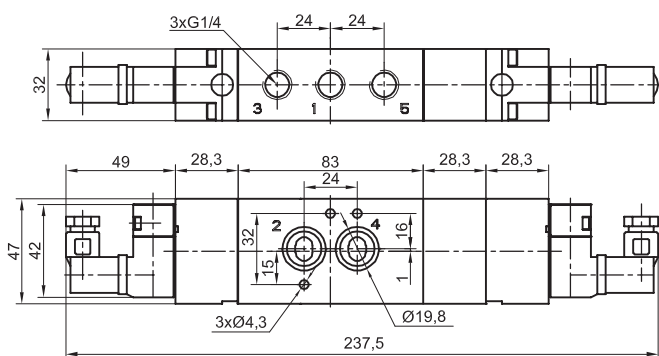

ZAWÓR ZEM 5/3 G1/4

