


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Zakres temperatur pracy:	od -30°C do +160°C
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiadz OT58 niklowany
Kula	- mosiadz pokryty powłoką niklowo-chromową
Uszczelnienia	- teflon
Rączka	- stal pokryta emalią epoksydową czerwoną

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G3/8 DO G3/4

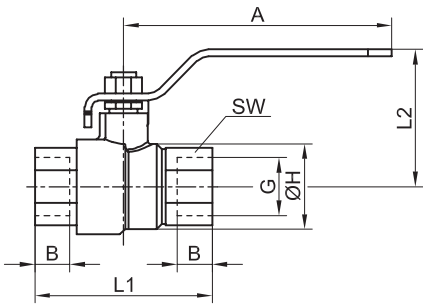

Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	A	B	H	L1	L2	SW	
G3/8	83	11.4	23	51.5	47	20	50.5006.383W
G1/2	95	13.5	33	55	51	25	50.5006.123W
G3/4	110	12.5	39	57	60	31	50.5006.343W

- Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM 3/8 DO G3/4

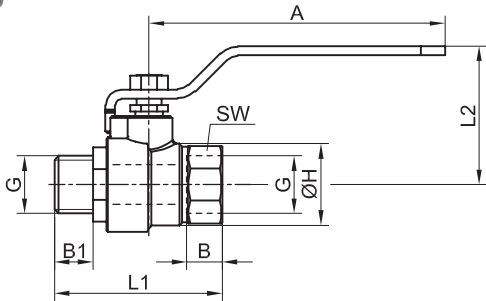

Gwint przyłącza G	WYMIARY							Numer zamówieniowy
	A	B	B1	H	L1	L2	SW	
G3/8	83	11.4	13	23	59.5	47	20	50.5006.383Z
G1/2	95	13.5	15	33	67	51	25	50.5006.123Z
G3/4	110	12.5	16.5	39	73.5	60	31	50.5006.343Z