


DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd stały: B - 24 V prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230 V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	4,8-6,5 W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	7-8,5 VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, suwak	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza conajmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Funkcja zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0201.3218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0201.3214x
		elektromagnetycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0203.3218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0203.3214x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłokiem różnicowym) 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0207.3218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0207.3214x
3/3		elektromagnetycznie, położenie środkowe - odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0209.3318x
			G1/4	Ø 7,5	22.0209.3314x
5/2		elektromagnetycznie 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0201.5218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0201.5214x
		elektromagnetycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0203.5218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0203.5214x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłokiem różnicowym) 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0207.5218x
			G1/4	Ø 7,5	22.0207.5214x
5/3		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0209.5318x
			G1/4	Ø 7,5	22.0209.5314x
		elektromagnetycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	22.0211.5318x
			G1/4	Ø 7,5	22.0211.5314x

SERIA DTE

Zawory rozdzielające

sterowane elektromagnetycznie - zasilane przewodowo





SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę i funkcję zaworu, gwint przyłącza, napięcie sterujące, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:


Zawór rozdzielający 5/2 sterowany elektromagnetycznie, powrót sprężyną G3/8, przewodowy, 230V 50Hz, numer zamówieniowy 22.0204.521438J 1 szt.

ZAWÓR DTE 3/2

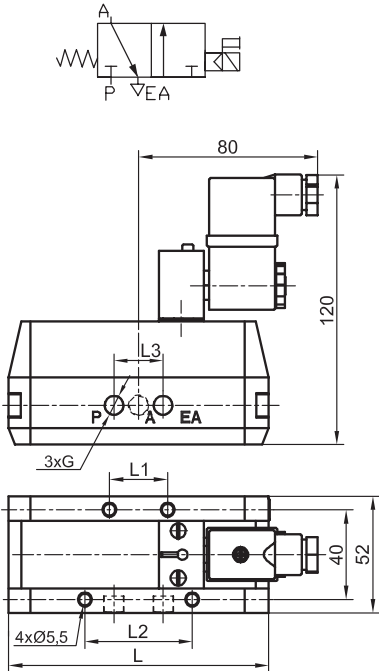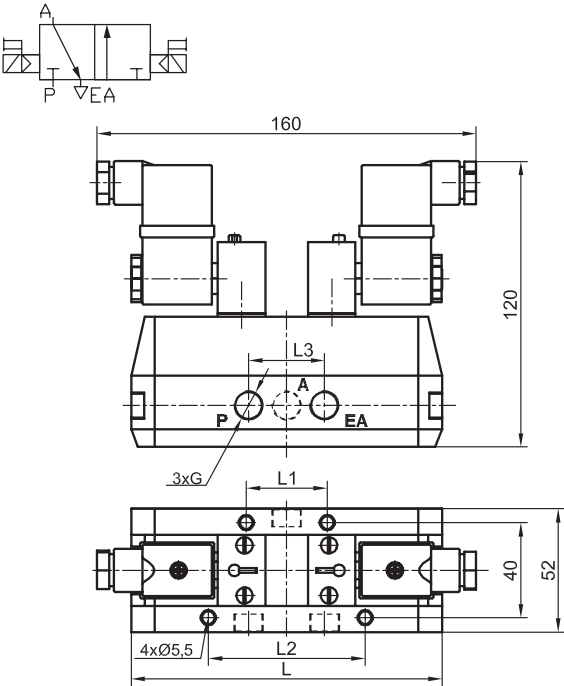


G	L	L1	L2	L3
G1/8	117	26	48	22
G1/4	132	34	66	32

G	L	L1	L2	L3
G1/8	117	26	48	22
G1/4	132	34	66	32

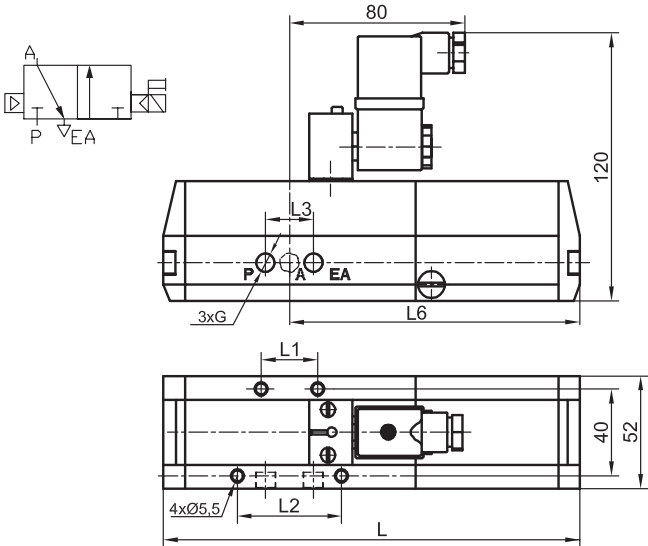



G	L	L1	L2	L3	L6
G1/8	155	26	48	22	96
G1/4	170	34	66	32	104

ZAWÓR DTE 3/3


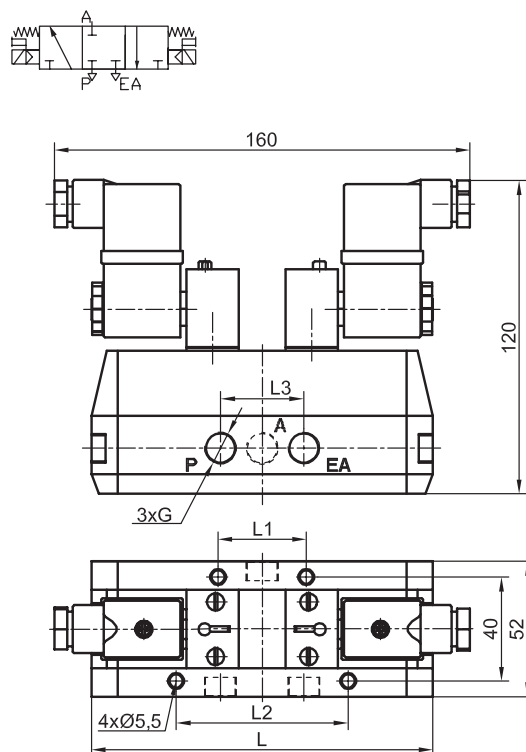


G	L	L1	L2	L3
G1/8	117	26	48	22
G1/4	132	34	66	32

ZAWÓR DTE 5/2

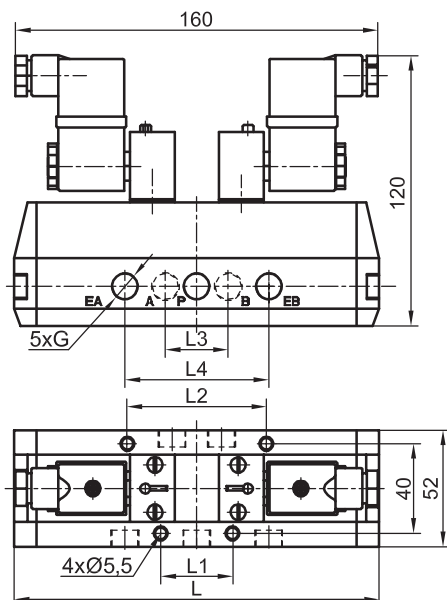



G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	139	22	44	22	44
G1/4	164	32	62	32	64

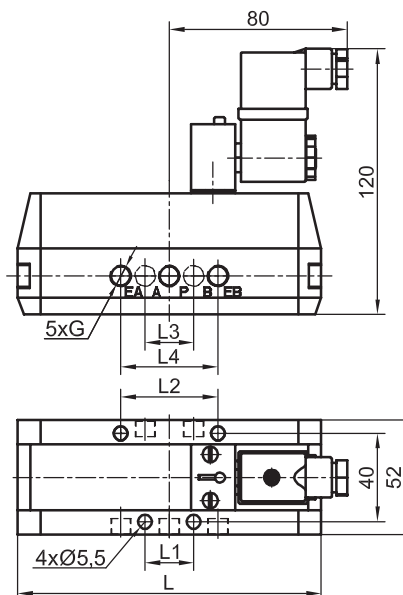



G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	139	22	44	22	44
G1/4	164	32	62	32	64

ZAWÓR DTE 5/2

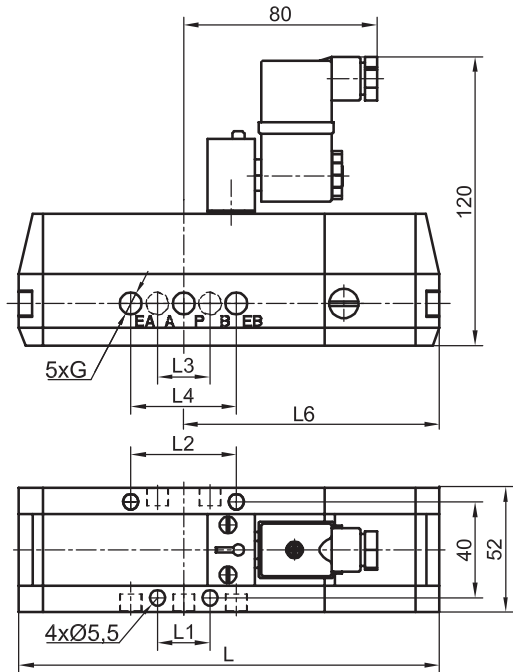

G	L	L1	L2	L3	L4	L6
G1/8	177	22	44	22	44	107
G1/4	202	32	62	32	64	120

ZAWÓR DTE 5/3

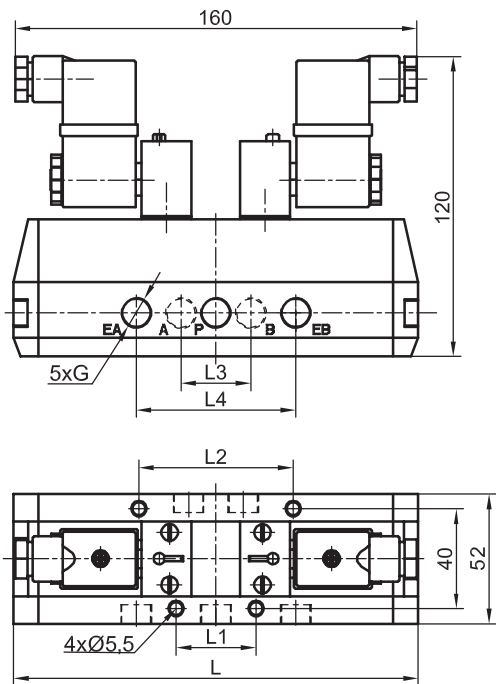

G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	139	22	44	22	44
G1/4	164	32	62	32	64

Pomocnicze zawory sterujące typu EVM dla zaworów 22.02XX	strona katalogowa nr 4.01.05
Komplety naprawcze do zaworów serii DTE	strona katalogowa nr 4.06.01