



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar	
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane	
Materiały konstrukcyjne:		
Pokrywy, tłok	- stop aluminium	
Tłoczek	- stal węglowa chromowana	
Tuleja	- stop aluminium	
Uszczelnienia	- poliuretan (temp. pracy od - 20 do + 80°C)	
Średnica:	D25 i D32	
Zakres skoków standardowych:	5÷100 mm*	


¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy siłownika. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypłukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



SIŁOWNIK D25

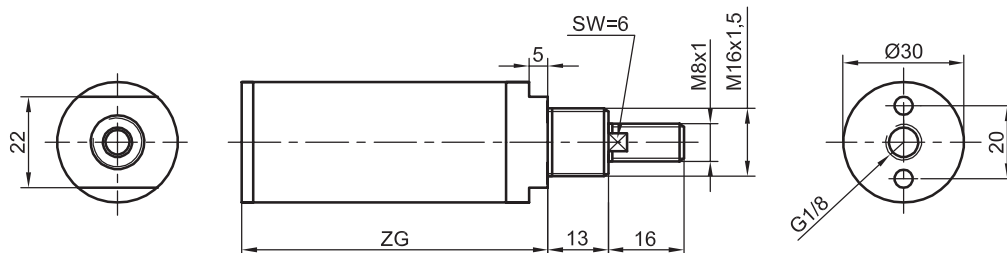

SIŁOWNIK D32

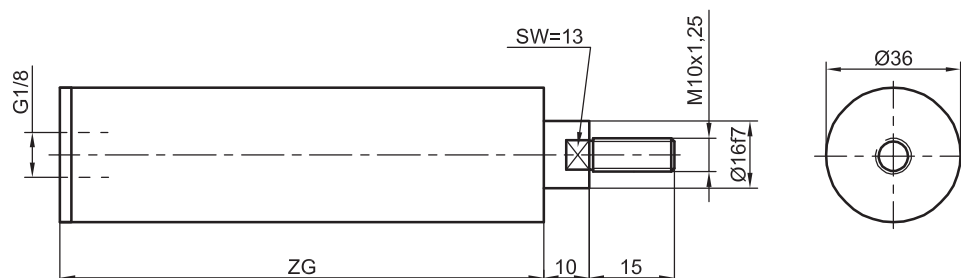

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]	
	Skok siłownika	ZG
25	25	77
	32	83,5
32	50	124,5
	80	166

* Inne skoki wykonywane są po wcześniejszej konsultacji technicznej.

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

18 . 0382 . 0080

Kod średnicy
18.0382 - 25 mm
18.0383 - 32 mm

Skok [mm]
skok np. 0080= 80 mm

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Minisiłownik SCP D32 x 80 nr 18.0383.0080 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Komplety naprawcze do siłowników serii SCP

strona 1.18.15