


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,5÷3,0; 0,5÷7,0; 0,5÷10,0 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, kołpak	- stop aluminium
Grzybek	- mosiądz
Zbiornik	- poliwęglan przezroczysty
Wkład filtrujący	- spiek brązu
Kierownica, osłona, okap	- tworzywo sztuczne
Uszczelnienia, membrana	- guma olejoodporna
Gwint przyłącza:	G 1/8; G1/4



Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz) dostępne po konsultacji technicznej.




WYMIARY

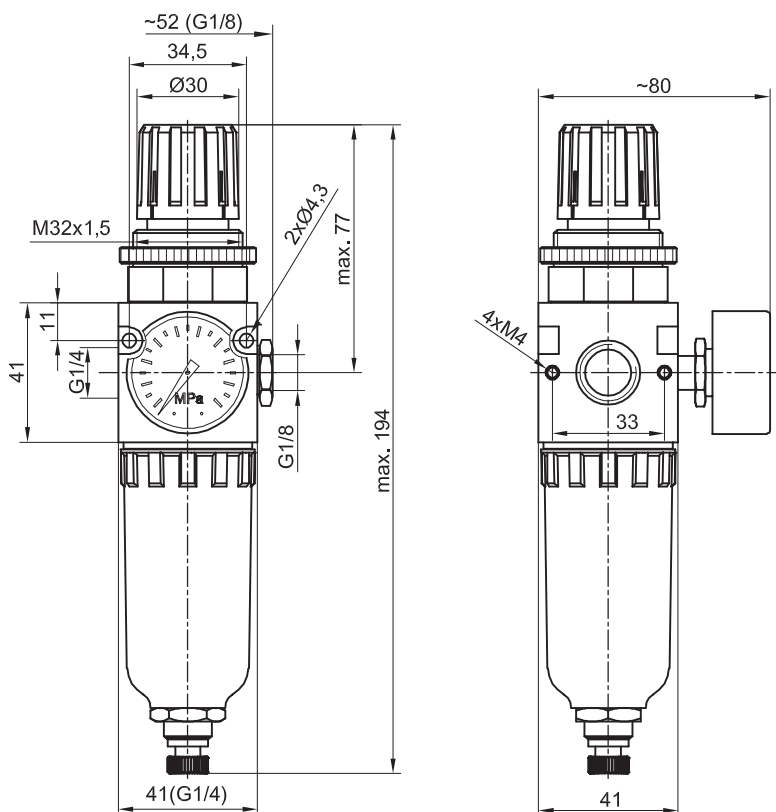


Uwaga: gwint przyłączeniowy G 1/8 uzyskuje się przez wkręcenie w gwinty przyłączeniowe wkrętki redukcyjnej R1/4xG1/8

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE I REGULACYJNE

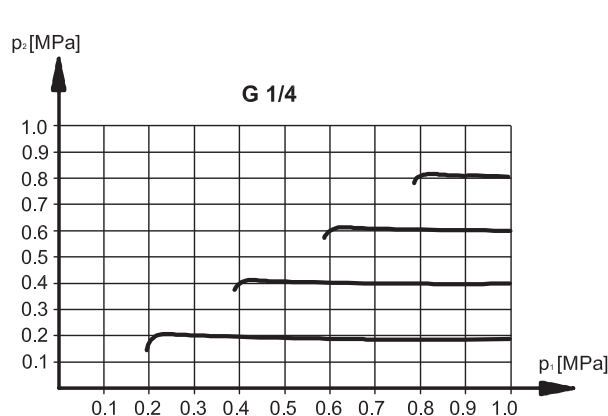

Charakterystyka regulacyjna

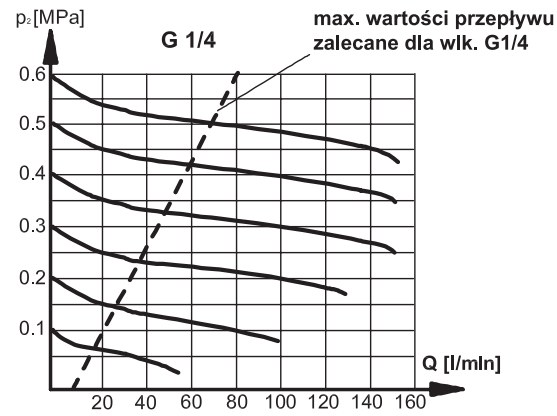

Charakterystyka przepływowa

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Zakres ciśnień wyjściowych [MPa]	Dokładność oczyszczania [µm]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy
G1/8	0,05 ÷ 0,30	5	810 l/min	50.0201.1803.05
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1807.05
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1810.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.0201.1803.10
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1807.10
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1810.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.0201.1803.40
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1807.40
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1810.40
G1/4	0,05 ÷ 0,30	5	2 130 l/min	50.0201.1403.05
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1407.05
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1410.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.0201.1403.10
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1407.10
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1410.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.0201.1403.40
	0,05 ÷ 0,70			50.0201.1407.40
	0,05 ÷ 1,00			50.0201.1410.40

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zespół filtrująco-redukcyjny MINI G1/4, nr 50.0201.1410.10 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do zespołu filtrująco-redukcyjnego serii MINI	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do zespołu filtrująco-redukcyjnego serii MINI	strona 9.12.08