
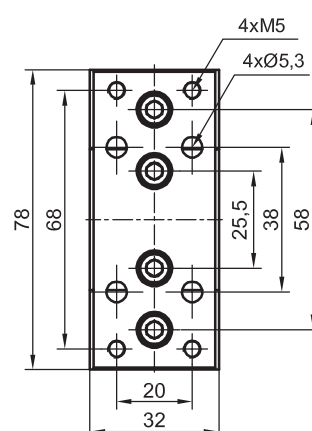
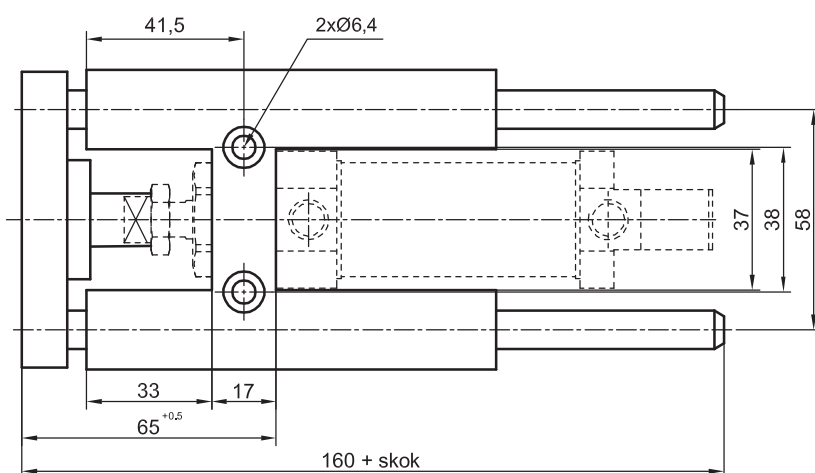




DANE TECHNICZNE

Pozycja pracy:	dowolna
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, płyta przednia	- stop aluminium
Trzpień	- stal węglowa chromowana
Elementy prowadzące	- spiek brązu
Zakres średnic:	D20÷D25
Zakres skoków standardowych:	5÷500 mm*

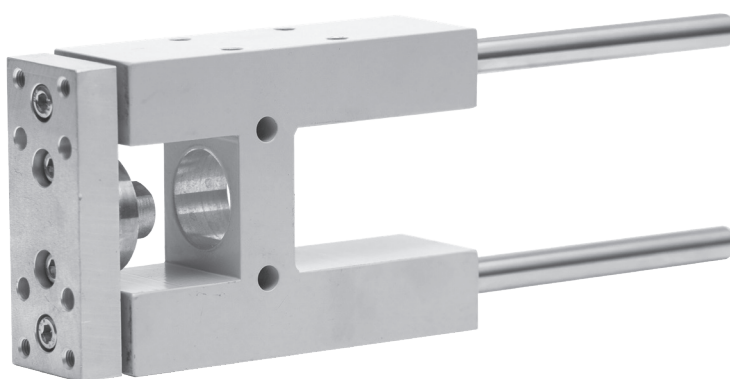

* Inne skoki wykonywane są po wcześniejszej konsultacji technicznej.

WYKRES OBCIĄŻENIA UŻYTECZNEGO PROWADNIKA

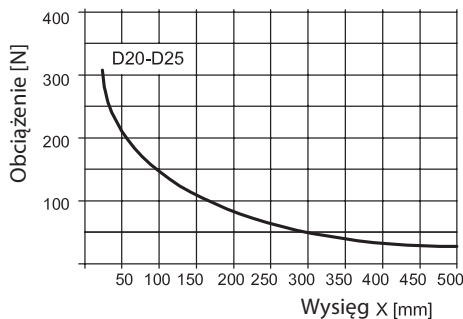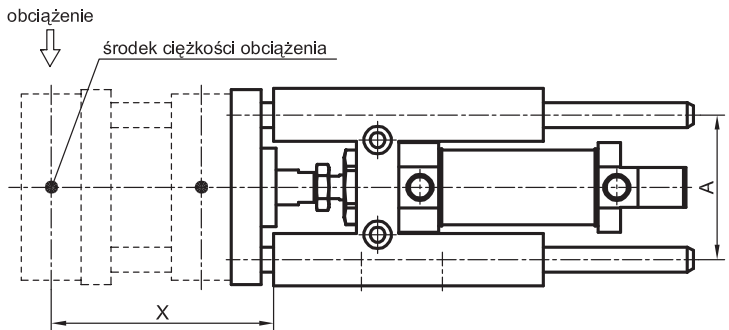

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

10 . 014 C . 90 . 0200

Rodzaj wykonania
10 - wykonanie standardowe

Kod grupy wyrobów
014 - prowadnik do siłowników SMI

Kod średnicy
C - 20 mm
D - 25 mm

Kod wykonania
90 - wykonanie z łożyskami ślizgowymi

Skok [mm]
skok np. 0200 = 200mm

Uwaga: zamówienie obejmuje wyłącznie prowadnik.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, numer zamówieniowy prowadnika, średnicę nominalną i skok siłownika, z którym stosowany będzie prowadnik oraz ilość sztuk, np:

Prowadnik nr 10.014D.90.0200 do siłownika SMI D25 x 200 1 szt.