


DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od -10 do +65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop ZnAl
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium, anodowane
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

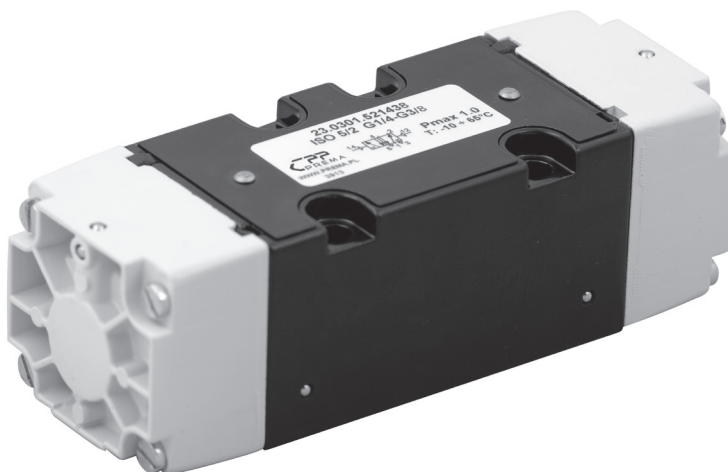

Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Wielkość ISO*	Oznaczenie ISO	Numer zamówienia
5/2		pneumatycznie 1,5 ÷ 10 bar	G3/8	2	201	23.0301.521438
		pneumatycznie, powrót sprężyną 2,0 ÷ 10 bar			204	23.0304.521438
		pneumatycznie, powrót ciśnieniem własnym (tłok różnicowy) 1,5 ÷ 10 bar			202	23.0302.521438
		pneumatycznie, powrót ciśnieniem obcym (tłok różnicowy) 2,0 ÷ 10 bar			203	23.0303.521438
5/3		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 2,0 ÷ 10 bar			206	23.0306.531438
		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 2,0 ÷ 10 bar			208	23.0308.531438

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg/położeń zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający ISO 5/3 G3/8 sterowany pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte, nr 23.0306.531438 1 szt.



* Możliwe wykonanie zaworów w wielkościach ISO 1 i ISO 3

SERIA ISO P

Zawory rozdzielające
sterowane pneumatycznie zgodne z ISO 5599/1



ZAWÓR ISO P 5/2 I 5/3

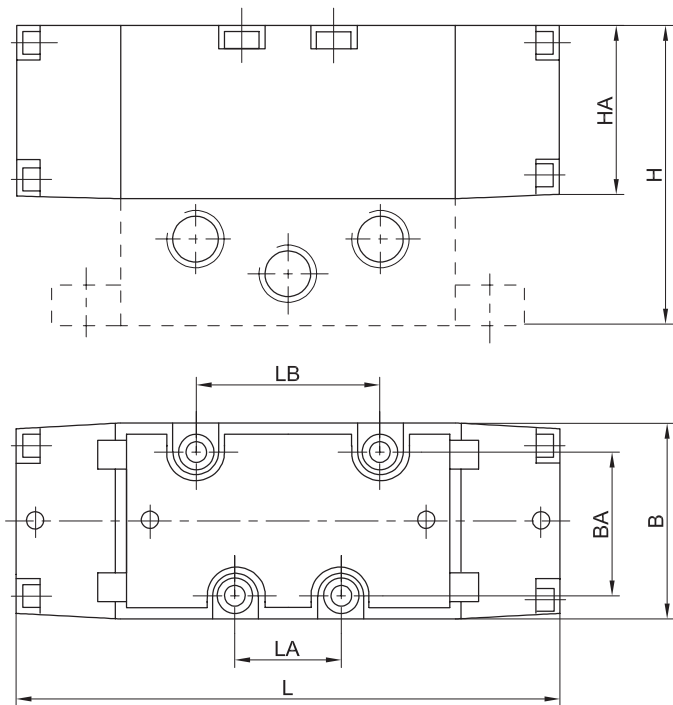

WIELKOŚĆ ISO	B	BA	L	LA	LB	H	HA
2	50	38	140	24	48	149	45