



- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/4




Gwint przyłącza G	WYMIARY					Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	19	7	35	21	14-15	80.6400.18W
G 1/4	19	8	37	21	14-15	80.6400.14W
G 3/8	19	9	42	22	18-19	80.6400.38W
G 1/2	26	10	49	30,5	22-23	80.6400.12W
G 3/4	26	12	58	33	28-30	80.6400.34W

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/4




Gwint przyłącza G	WYMIARY					Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	19	7	34	21	14-15	80.6410.18WZ
G 1/4	19	8	35	21	14-15	80.6410.14WZ
G 3/8	19	9	39	22	18-19	80.6410.38WZ
G 1/2	26	10	45	30,5	22-23	80.6410.12WZ
G 3/4	26	12	52	33	28-30	80.6410.34WZ

- Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/8



Gwint przyłącza		WYMIARY							Numer zamówieniowy
G	G1	A	B	B1	L	L1	SW		
G 1/8	1/8	19	7	7	32	21	14-15	80.6420.1818WZ	
G 1/8	1/4	19	7	8	32	21	14-15	80.6420.1814WZ	
G 1/4	1/4	19	8	8	33	21	14-15	80.6420.1414WZ	
G 3/8	1/4	19	9	8	33	21	14-15	80.6420.3814WZ	
G 3/8	3/8	19	9	9	37	22	18-19	80.6420.3838WZ	


- Z GWINTEM G1/8 DO G3/8 Z ODPOWIERZENIEM

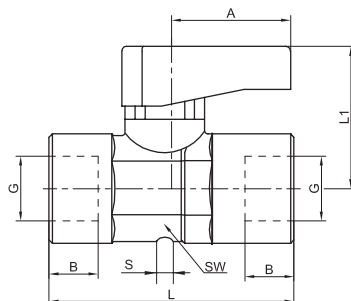

Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	S	
G 1/8	19	7,4	36	21	14-15	1,5	80.6600.1818
G 1/4	19	11	43	21	14-15	1,5	80.6600.1414
G 3/8	19	11,4	47	22	18-19	2	80.6600.3838


Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	Dz	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	8	19	7	43	21	14-15	80.6430.1808
G 1/4	8	19	8	43	21	14-15	80.6430.1408
G 3/8	10	19	9	48	22	14-15	80.6430.3810
G 1/2	12	19	9	49	22	18-19	80.6430.1212
G 1/2	14	26	10	55,5	30,5	22-23	80.6430.1214

- Z PRZYŁĄCZKĄ DO RUREK MIEDZIANYCH I GWINTEM WEWNĘTRZNYM G1/8 DO G1/2

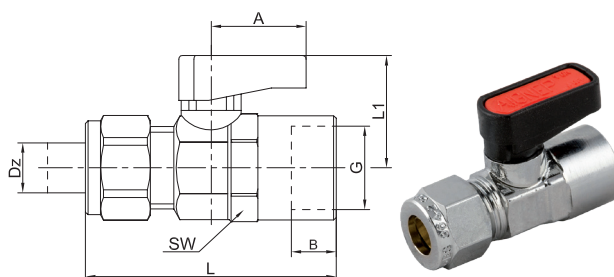


WYMIARY					Numer zamówieniowy
Dz	A	L	L1	SW	
6	19	46	21	14-15	80.6450.0606
8	19	48	21	14-15	80.6450.0808
10	19	51	22	18-19	80.6450.1010

- Z PRZYŁĄCZKAMI DO RUREK MIEDZIANYCH

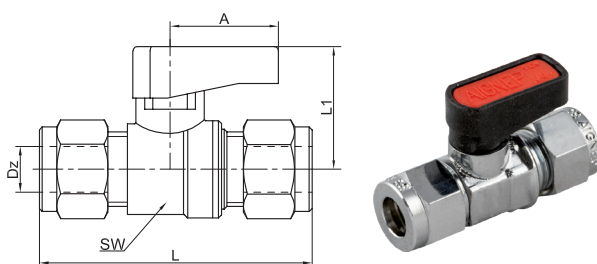


WYMIARY					Numer zamówieniowy
D	A	L	L1	SW	
4	19	44	21	14-15	80.6560.0404
6	19	48	21	14-15	80.6560.0606
8	19	48	22	14-15	80.6560.0808

- Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI

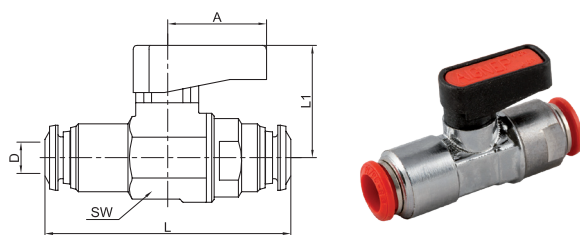


WYMIARY						Numer zamówieniowy
Dz	L	L1	L2	P	SW	
8	50	21	32	30	14-15	80.6500.0808

- Z PRZYŁĄCZKAMI DO RUREK MIEDZIANYCH Z UCHWYTEM

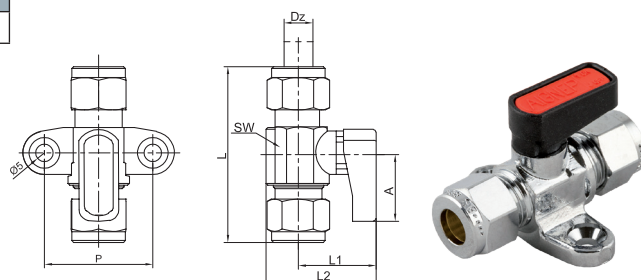


- TYPU L

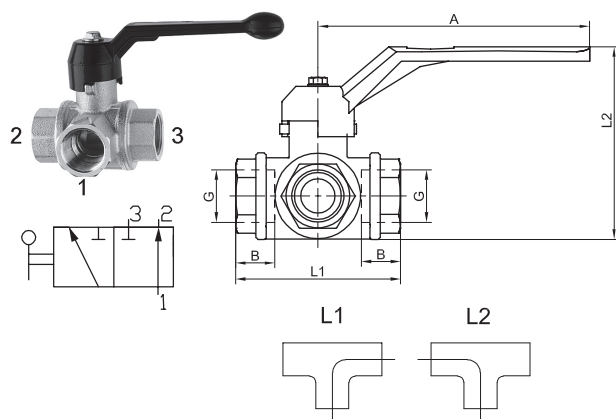


WYMIARY					Numer zamówieniowy
G	A	B	L1	L2	
1/4	125	12	77	85	80.1081.14L
3/8	125	15	77	85	80.1081.38L
1/2	125	15	77	85	80.1081.12L
3/4	145	18	92	107	80.1081.34L
1	170	22	104	124	80.1081.10L

- TYPU T

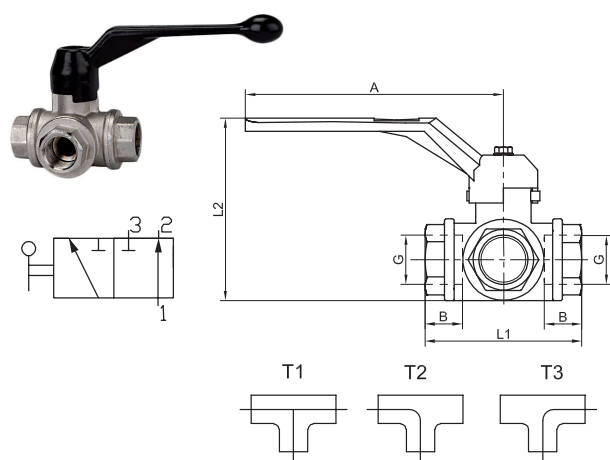


WYMIARY					Numer zamówieniowy
G	A	B	L1	L2	
1/4	125	12	77	85	80.1084.14T
3/8	125	15	77	85	80.1084.38T
1/2	125	15	77	85	80.1084.12T
3/4	145	18	92	107	80.1084.34T
1	170	22	104	124	80.1084.10T

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM ISO 228

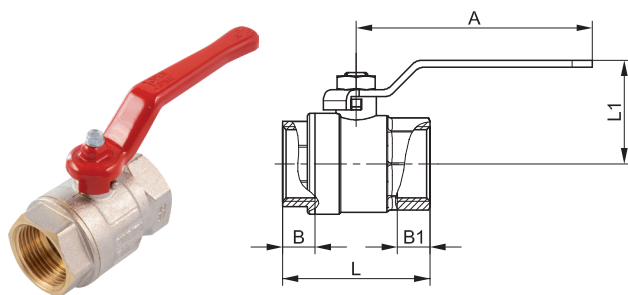

WYMIARY						Numer zamówieniowy
G	A	L1	L	B	B1	
1/2	80	41	50,5	12,5	12,5	80.6067.12W
3/4	113	55	57,5	13,5	13,5	80.6067.34W
1	113	59	70	15	15	80.6067.10W
1 1/4	138	75	80,5	16,5	16,5	80.6067.1014W
1 1/2	138	81	94,5	17,5	17,5	80.6067.1012W
2	157,8	96	112,5	20,5	20,5	80.6067.20W


- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM ISO 228

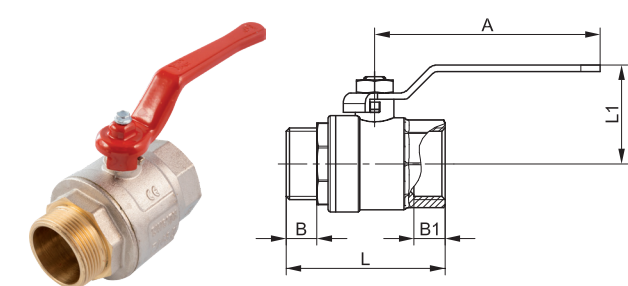

WYMIARY						Numer zamówieniowy
G	A	L1	L	B	B1	
1/2	80	41	58,5	11,5	12	80.6069.12WZ
3/4	113	55	66,5	13,5	12,5	80.6069.34WZ
1	113	59	78,5	14,5	15	80.6069.10WZ
1 1/4	138	75	91,5	17	17	80.6069.1014WZ
1 1/2	138	81	105,5	19	18,5	80.6069.1012WZ
2	157,8	96	122	21	22	80.6069.20WZ


WYMIARY									Numer zamówieniowy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	35	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6700.181818
1/4-1/4-1/4	19	37	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6700.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6700.383838

- TYPUL




WYMIARY									Numer zamówieniowy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	35	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6710.181818
1/4-1/4-1/4	19	37	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6710.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6710.383838

- TYPUL



WYMIARY									Numer zamówieniowy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	28,5	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6720.181818
1/4-1/4-1/4	19	28,5	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6720.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6720.383838

- TYPUL

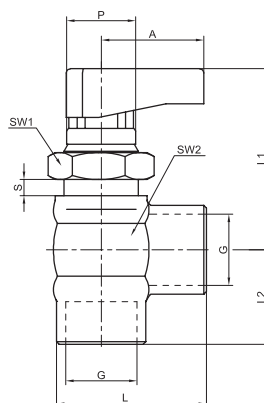

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:



Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym G 1/4 nr 80.6400.14W 1 szt.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar	
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiądz OT58 niklowany
Kula	- mosiądz OT58 niklowany
Uszczelnienia	- teflon (temp. pracy od 0 do + 60°C)
Rączka	- odlew aluminium, czarny


WYMIARY

Zawór odcinający kulowy z odpowietrzeniem

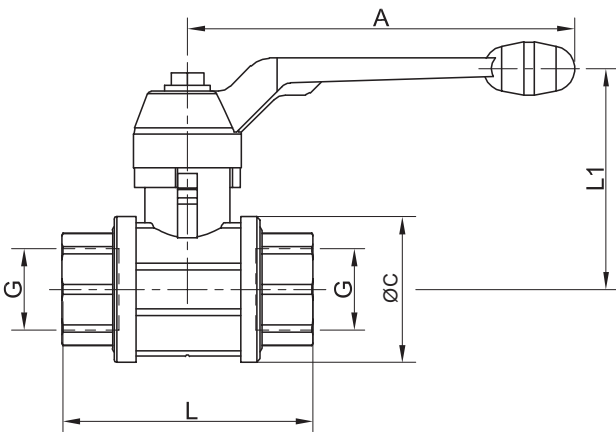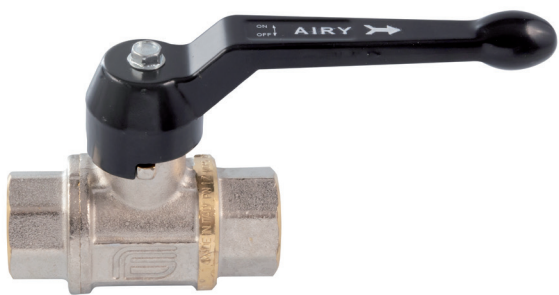

Wymiary [mm]					Numer zamówieniowy
G	A	C	L	L1	
Rp 1/4	100	29	52	61	80.0350.0014
Rp 3/8	100	29	55	61	80.0350.0038
Rp 1/2	100	36	69	64	80.0350.0012
Rp 3/4	120	45	77	76	80.0350.0034
Rp 1	120	54	89	80	80.0350.0100
Rp 1 1/4	150	65	103	98	80.0350.0114
Rp 1 1/2	150	79	114	104	80.0350.0112
Rp 2	175	96	134	119	80.0350.0200

Zawór odcinający kulowy z odpowietrzeniem

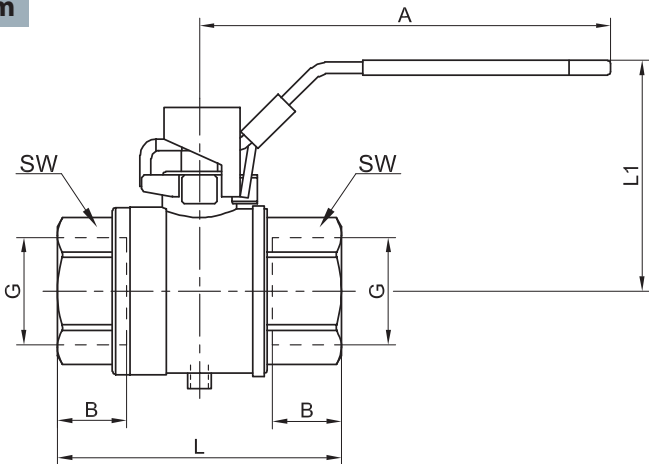

Wymiary [mm]						Numer zamówieniowy
G	A	B	L	L1	SW	
Rp 1/4	96	12	45	48,5	20	80.0321.0014
Rp 3/8	96	12	45	48,5	20	80.0321.0038
Rp 1/2	96	15,5	59	51	25	80.0321.0012
Rp 3/4	117	17	64	60	31	80.0321.0034
Rp 1	117	21	81	64	40	80.0321.0100
Rp 1 1/4	157	23	93	80	49	80.0321.0114
Rp 1 1/2	157	23	102	86	54	80.0321.0112
Rp 2	157	26,5	121	93	68,5	80.0321.0200

DANE TECHNICZNE



Maksymalne ciśnienie pracy: 500 bar
Temperatura pracy: od -10°C do +100°C
Materiały konstrukcyjne: Korpus, kula, rączka - stal

WYMIARY

ZAWORY ODCINAJĄCE DO WYSOKIEGO CIŚNIENIA



Zawór odcinający kulowy

Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G 1/4	80.0799.0014
G3/8	80.0799.0038
G1/2	80.0799.0012
G 3/4	80.0799.0034
G 1	80.0799.0100
G 1 1/4	80.0799.0114
G 1 1/2	80.0799.0112
G 2	80.0799.0200

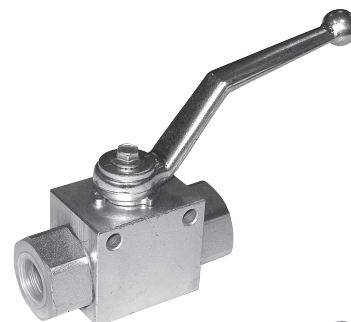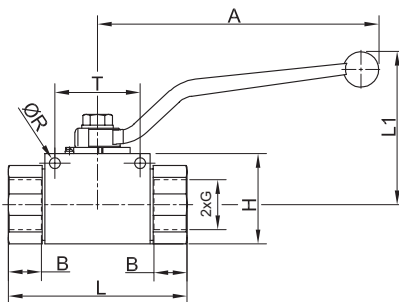

Zawór 3-drogowy typu L


Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G 1/4	80.0721.0014
G3/8	80.0721.0038
G1/2	80.0721.0012
G 3/4	80.0721.0034
G 1	80.0721.0100

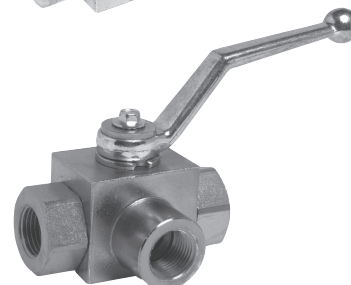

Wymiary [mm]									
G	A	B	H	L	L1	Ciśnienie [bar]	ØR	T	
G 1/4	110	15,5	35	71	91,5	500*/400	5,25	34	
G3/8	110	15,5	40	73	96,5	500*/400	5,25	34	
G1/2	110	17	43	83	99,5	500*/350	5,25	36	
G 3/4	180	21	55	95	106,5	315*/350	6,25	50	
G 1	180	24	65	112	116,5	315*/350	6,25	50	
G1 1/4*	180	24	65	120	116,5	315*	6,25	50	
G 1 1/2*	300	23	107	131	134,5	315*	-	-	
G 2*	300	21	114	140	141,5	315*	-	-	

* Dotyczy tylko zaworu dwudrogowego (80.0799)

Zawór odcinający kulowy z zabezpieczeniem

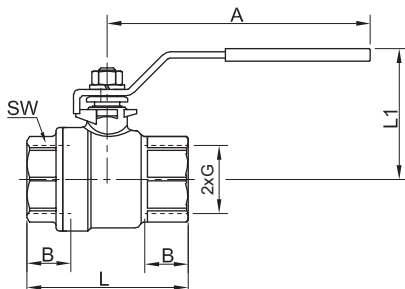


Wymiary [mm]						Numer zamówieniowy
G	A	B	L	L1	SW	
G 1/4	100	10,5	46,8	53	17	80.0715.0014
G3/8	100	10,5	48,5	53	20,8	80.0715.0038
G1/2	100	13	58	57	25,5	80.0715.0012
G 3/4	127	13,2	65,7	66	31	80.0715.0034
G 1	127	15,2	77	70	38,5	80.0715.0100
G 1 1/4	154	18	90	85	48	80.0715.0114
G 1 1/2	154	18,3	98	89	54	80.0715.0112
G 2	192	22,5	121	140	67	80.0715.0200
G 2 1/2	244	25,5	145	142	83,5	80.0715.0212
G 3	244	28,4	166	151	98	80.0715.0300
G 4	330	36	214	176	128	80.0715.0400

DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Zakres temperatur pracy:	od -30°C do +160°C
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiadz OT58 niklowany
Kula	- mosiadz pokryty powłoką niklowo-chromową
Uszczelnienia	- teflon
Rączka	- stal pokryta emalią epoksydową czerwoną

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G3/8 DO G3/4

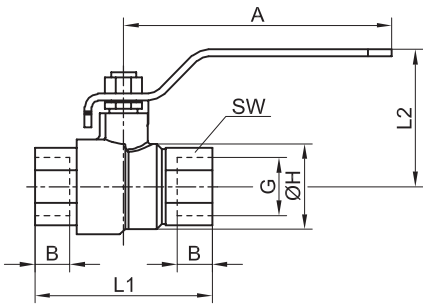

Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	A	B	H	L1	L2	SW	
G3/8	83	11.4	23	51.5	47	20	50.5006.383W
G1/2	95	13.5	33	55	51	25	50.5006.123W
G3/4	110	12.5	39	57	60	31	50.5006.343W


- Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM 3/8 DO G3/4

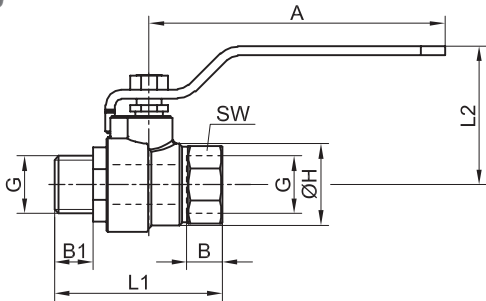

Gwint przyłącza G	WYMIARY							Numer zamówieniowy
	A	B	B1	H	L1	L2	SW	
G3/8	83	11.4	13	23	59.5	47	20	50.5006.383Z
G1/2	95	13.5	15	33	67	51	25	50.5006.123Z
G3/4	110	12.5	16.5	39	73.5	60	31	50.5006.343Z

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	63 bar
Zakres temperatur pracy:	od -20°C do +180°C
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, kula	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- teflon z 15% włókna szklanego
Rączka	- stal nierdzewna pokryta tworzywem

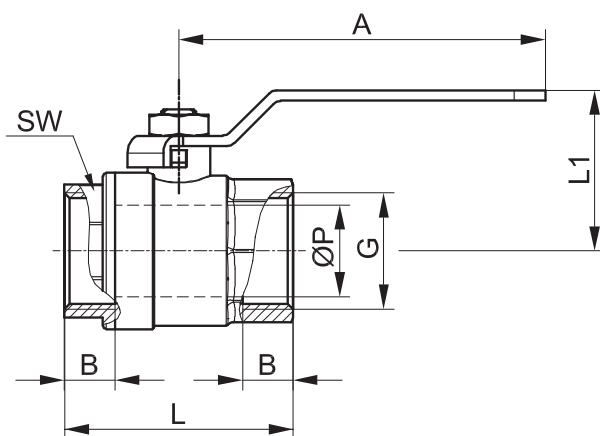

Gwint przylączy G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	A	B	L1	L	SW	øP	
G1/2	87	7	50	48	25	15	80.6067.12WN
G3/4	97	9	57	58	31	20	80.6067.34WN