

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	spężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położeń zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
3/2		ciągnem 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0101.3218
			G1/4	24.0101.3214
		ciągnem, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0103.3218
			G1/4	24.0103.3214
		dźwignią 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0107.3218
			G1/4	24.0107.3214
		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0109.3218
			G1/4	24.0109.3214
3/3		rolkami 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0121.3218
			G1/4	24.0121.3214
		rolką, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0123.3218
			G1/4	24.0123.3214
		dźwignią, ustaloną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0111.3318
			G1/4	24.0111.3314
3/3		dźwignią, ustaloną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0117.3318
			G1/4	24.0127.3314

SERIA DTM

Zawory rozdzielające sterowane ręcznie
ciągнем, dźwignią, rolką - zasilane przewodowo




5/2		ciągнем 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0101.5218
			G1/4	24.0101.5214
		ciągнем, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0103.5218
			G1/4	24.0103.5214
		dźwignią 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0107.5218
			G1/4	24.0107.5214
		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0109.5218
			G1/4	24.0109.5214
		rolkami 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0121.5218
			G1/4	24.0121.5214
5/3		rolką, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0123.5218
			G1/4	24.0123.5214
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0113.5318
			G1/4	24.0113.5314
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0115.5318
			G1/4	24.0115.5314
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0119.5318
			G1/4	24.0119.5314
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	24.0117.5318
			G1/4	24.0117.5314

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę i funkcję zworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający 3/2 G1/8 sterowany ciągнем, powrót sprężyną, przewodowy nr 24.0103.3218 1 szt.


ZAWÓR DTM 3/2

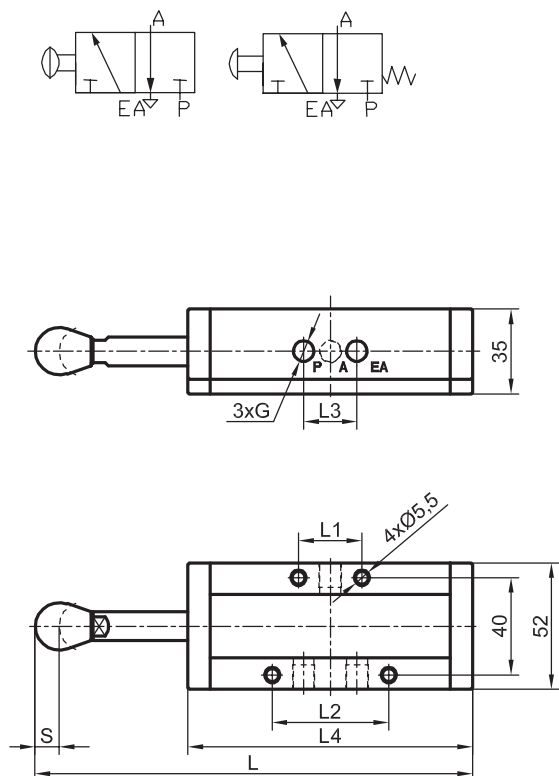


G	L	L1	L2	L3	L4	S
G1/8	180	26	48	22	117	10
G1/4	200	34	66	32	132	15

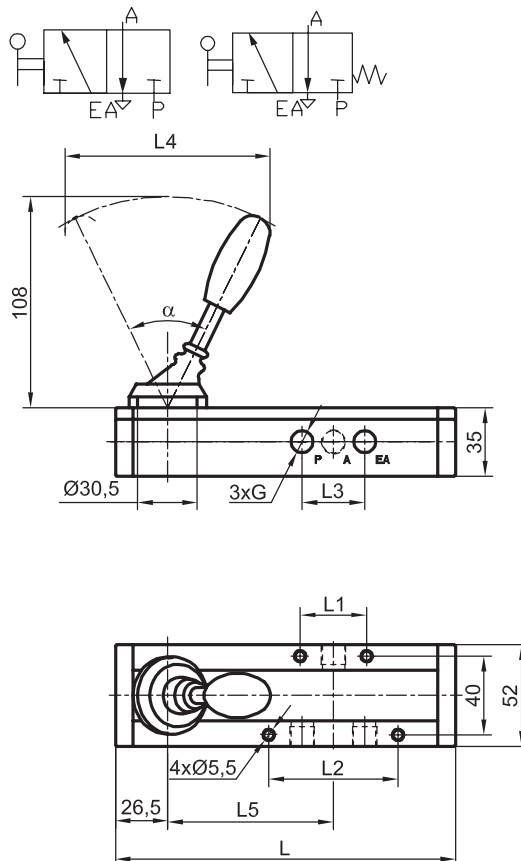

G	L	L1	L2	L3	L4	L5	α
G1/8	159	26	48	22	72	76	26
G1/4	174	34	66	32	96	85	36

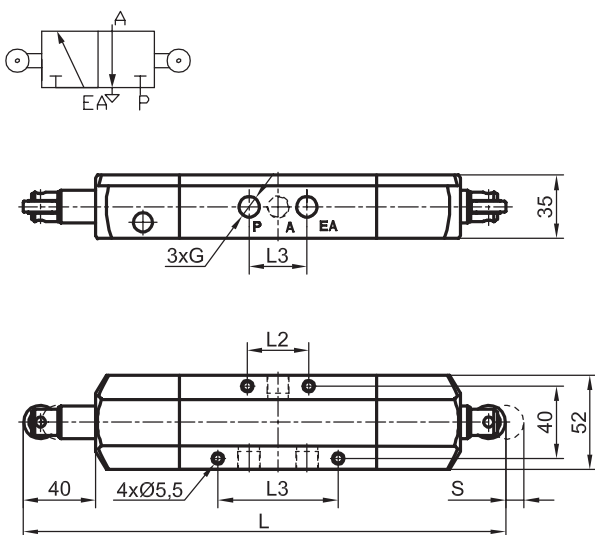

G	L	L1	L2	L3	S
G1/8	256	26	48	22	10
G1/4	266	34	66	32	15

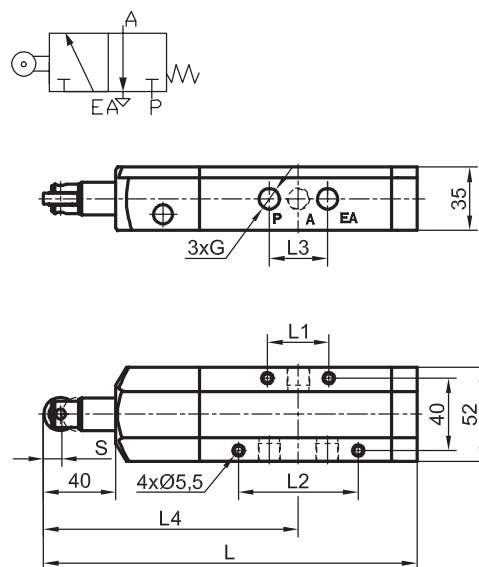


G	L	L1	L2	L3	L4	S
G1/8	191	26	48	22	133	10
G1/4	206	34	66	32	140	15

SERIA DTM


Zawory rozdzielające sterowane ręcznie
ciągnem, dźwignią, rolką - zasilane przewodowo









ZAWÓR DTM 3/3

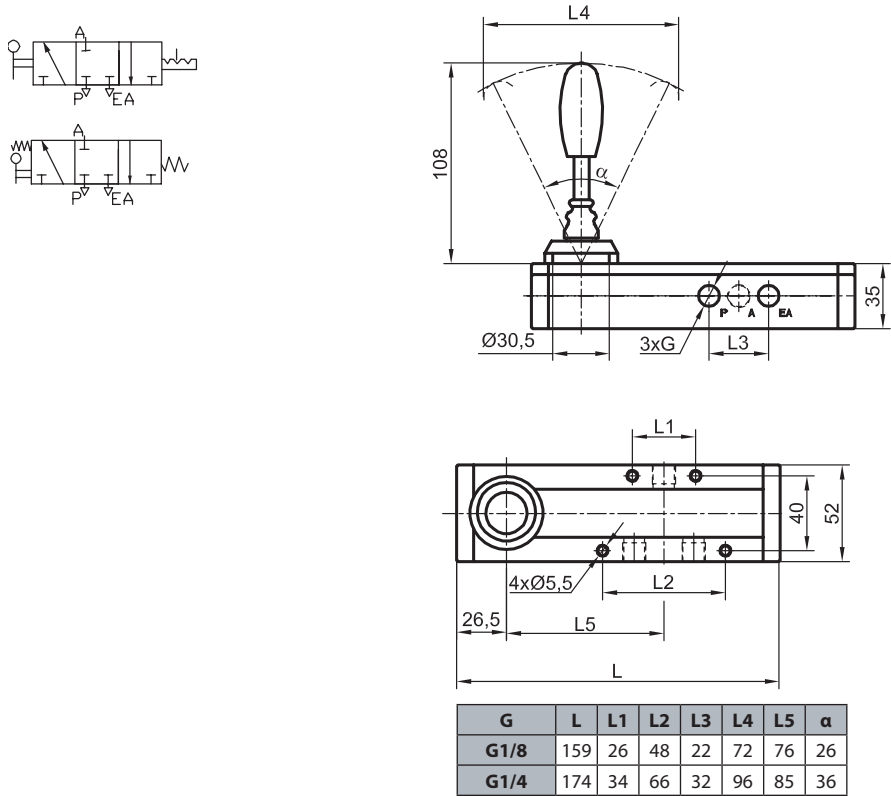

ZAWÓR DTM 5/2

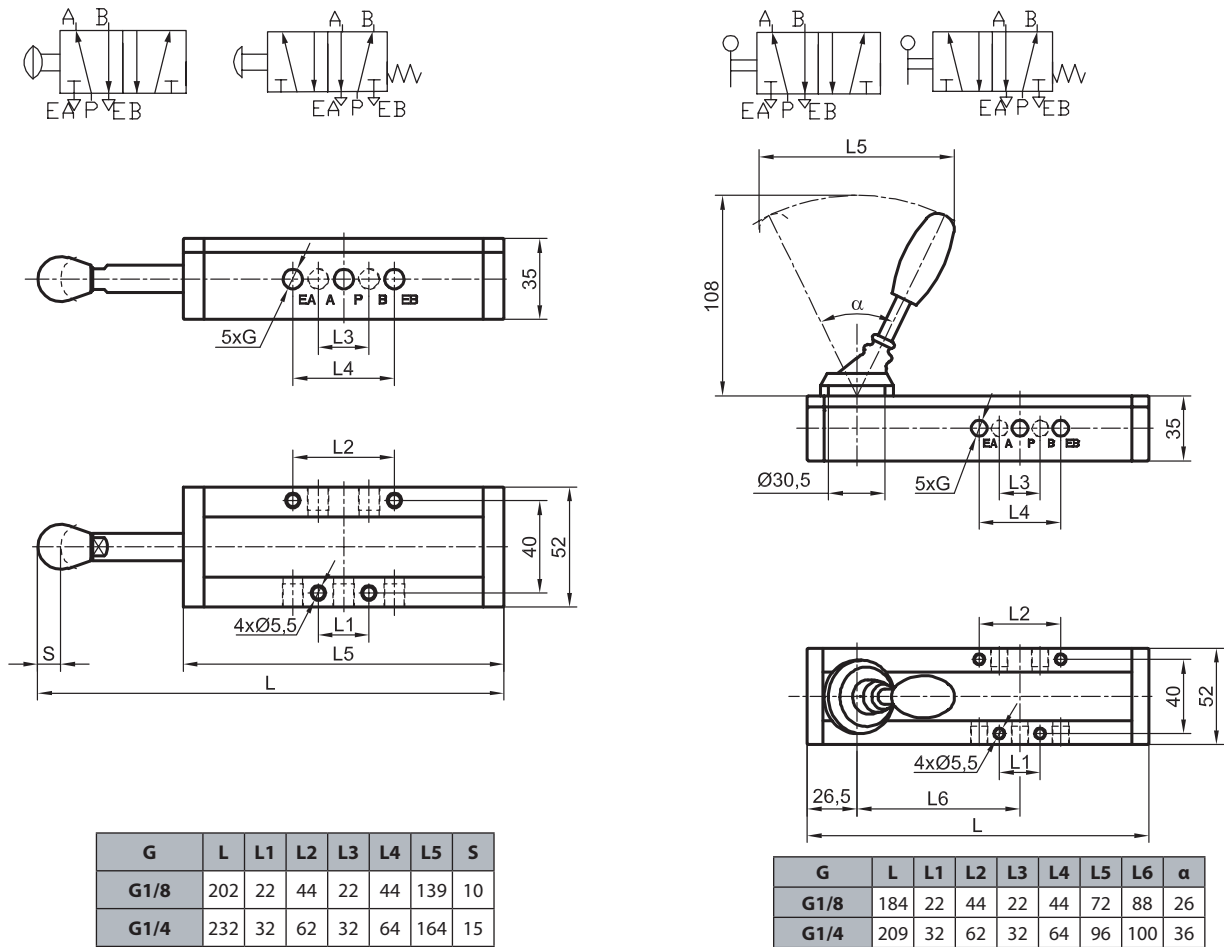





ZAWÓR DTM 5/2

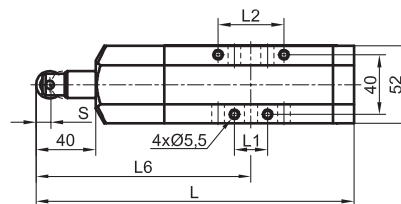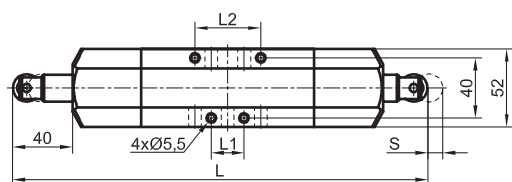

G	L	L1	L2	L3	L4	S
G1/8	278	22	44	22	44	10
G1/4	298	32	62	32	64	15

G	L	L1	L2	L3	L4	L6	S
G1/8	213	22	44	22	44	144	10
G1/4	238	32	62	32	64	156	15

ZAWÓR DTM 5/3

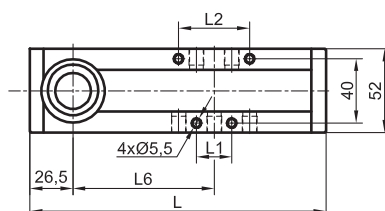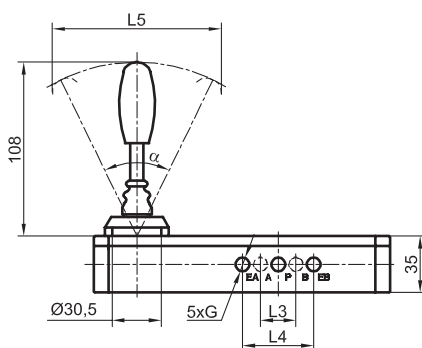

G	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	α
G1/8	184	22	44	22	44	72	88	26
G1/4	209	32	62	32	64	96	100	36