


60.0071

PRZEWÓD W OPLOCIE METALOWYM Z GWINTEM

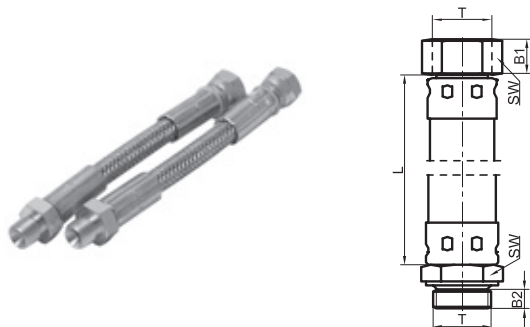

T	B1	B2	L	SW	Nr zamówieniowy
G1/4	14	8	500	19	60.0071.1400500
G1/4	7	9	1000	19	60.0071.1401000
G1/4	8	8	1600	19	60.0071.1401600
G3/8	10	8	500	22	60.0071.3800500
G3/8	12	8	1000	22	60.0071.3801000
G3/8	14	8	1600	22	60.0071.3801600
G1/2	20	14	500	27	60.0071.1200500
G1/2	20	14	1000	27	60.0071.1201000
G1/2	22	14	1600	27	60.0071.1201600

Wykonanie materiałowe: stal cynkowana.

Uwaga: inne długości przewodów dostępne po wcześniejszej konsultacji technicznej.

80.0022

OPASKA ZACISKOWA



Zakres regulacji średnicy [mm]	Nr zamówieniowy
8 ÷ 12	80.0022.0812
10 ÷ 16	80.0022.1016
8 ÷ 16	80.0022.0816
12 ÷ 22	80.0022.1222
16 ÷ 27	80.0022.1627
20 ÷ 32	80.0022.2032
25 ÷ 40	80.0022.2540
32 ÷ 50	80.0022.3250
50 ÷ 70	80.0022.5070
70 ÷ 90	80.0022.7090
60 ÷ 80	80.0022.6080
80 ÷ 100	80.0022.80100

80.0100

PROWADNICA DO PRZEWODÓW



Średnica przewodu	Ilość przewodów	Nr zamówieniowy
6	10	80.0100.06
8	10	80.0100.08
10	6	80.0100.10