

DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		pneumatycznie 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0101.3218
			G1/4	Ø 7,5	23.0101.3214
		pneumatycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0103.3218
			G1/4	Ø 7,5	23.0103.3214
		pneumatycznie, sygnałem niskociśnieniowym 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0107.3218
			G1/4	Ø 7,5	23.0107.3214
		pneumatycznie sygnałem niskociśnieniowym, powrót sprężyną 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0109.3218
			G1/4	Ø 7,5	23.0109.3214
		pneumatycznie, tłokiem różnicowym 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0105.3218
			G1/4	Ø 7,5	23.0105.3214
3/3		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0111.3318
			G1/4	Ø 7,5	23.0111.3314

SERIA DTP

Zawory rozdzielające sterowane

pneumatycznie - zasilane przewodowo




Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
5/2		pneumatycznie 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0101.5218
			G1/4	Ø 7,5	23.0101.5214
		pneumatycznie, powrót sprężyną 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0103.5218
			G1/4	Ø 7,5	23.0103.5214
		pneumatycznie, sygnałem niskociśnieniowym 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0107.5218
			G1/4	Ø 7,5	23.0107.5214
		pneumatycznie, sygnałem niskociśnieniowym, powrót sprężyną 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0109.5218
			G1/4	Ø 7,5	23.0109.5214
		pneumatycznie, tłokiem różnicowym 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0105.5218
			G1/4	Ø 7,5	23.0105.5214
5/3		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0111.5318
			G1/4	Ø 7,5	23.0111.5314
		pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0113.5318
			G1/4	Ø 7,5	23.0113.5314

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę i funkcję zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

**Zawór rozdzielający 5/2 G1/4 sterowany pneumatycznie, powrót sprężyną, przewodowy,
numer zamówieniowy 23.0103.5214 1 szt.**


ZAWÓR DTP 3/2

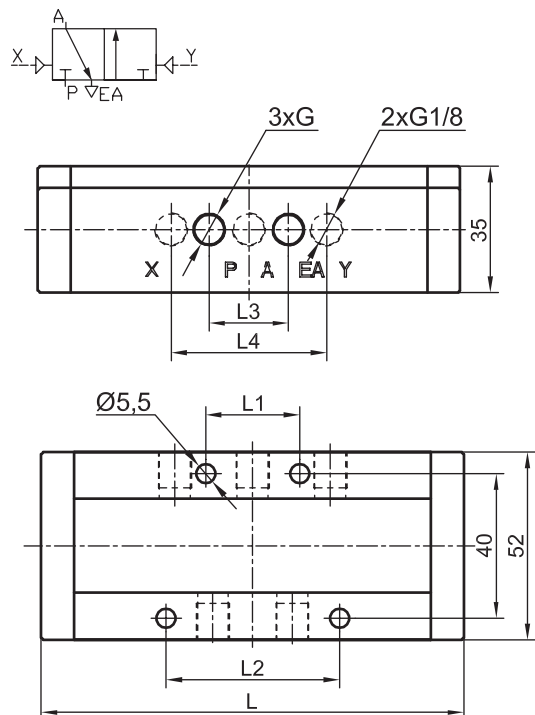


G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	117	26	48	22	43
G1/4	132	34	66	32	58

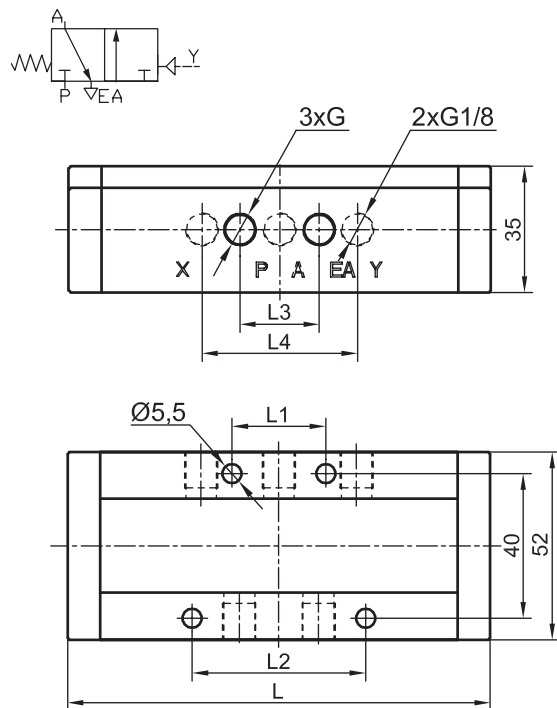

G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	117	26	48	22	43
G1/4	132	34	66	32	58

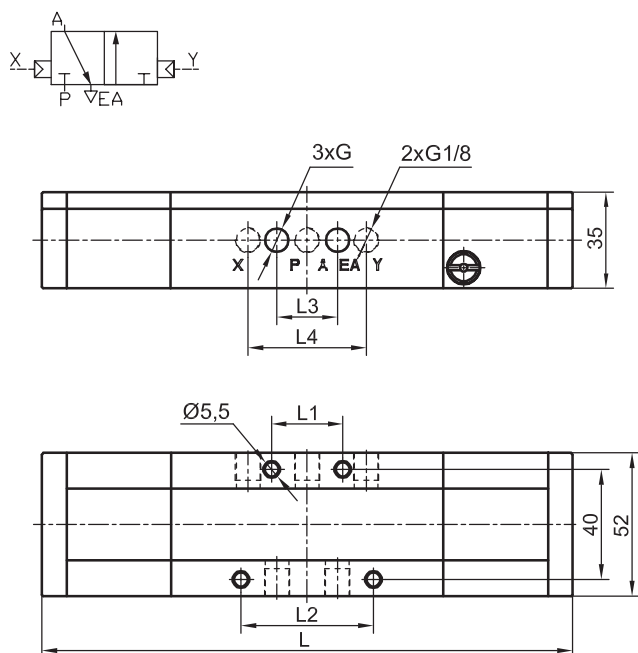


G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	193	26	48	22	43
G1/4	208	34	66	32	58

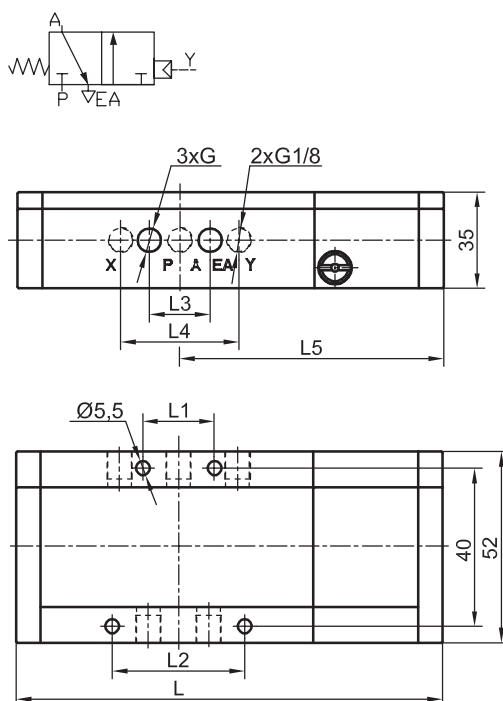


G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	155	26	48	22	43	96
G1/4	170	34	66	32	58	104

ZAWÓR DTP 3/2

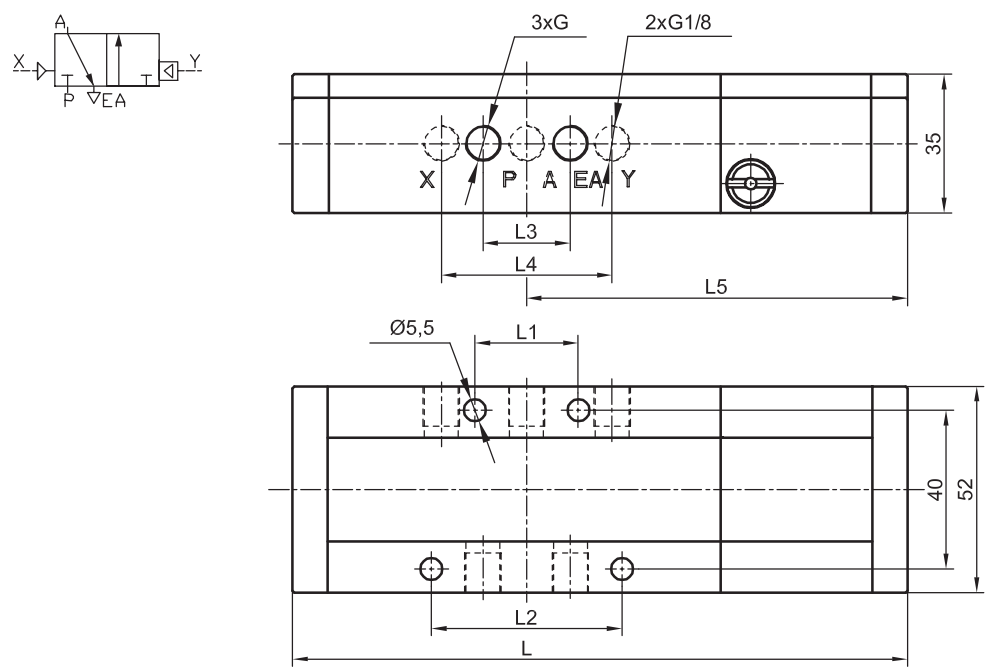



G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	155	26	48	22	43	96
G1/4	170	34	66	32	58	104

ZAWÓR DTP 3/3


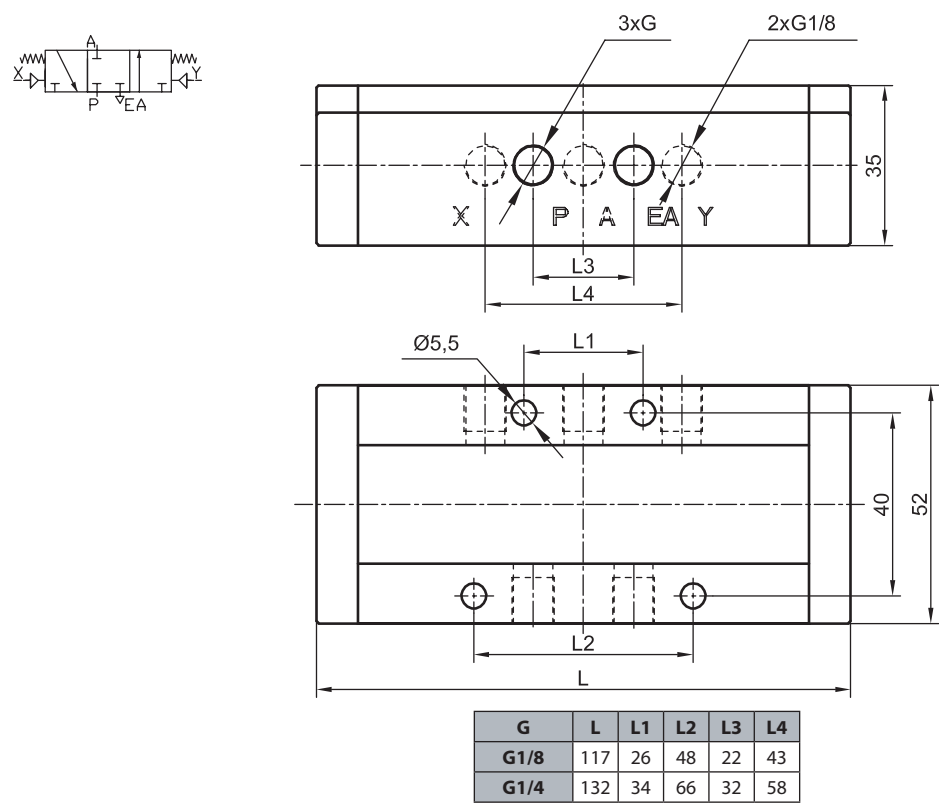


G	L	L1	L2	L3	L4
G1/8	117	26	48	22	43
G1/4	132	34	66	32	58



ZAWÓR DTP 5/2

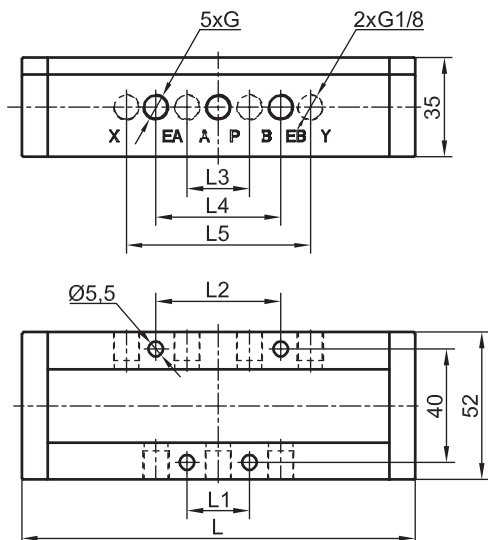



G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	139	22	44	22	44	65
G1/4	164	32	62	32	64	90

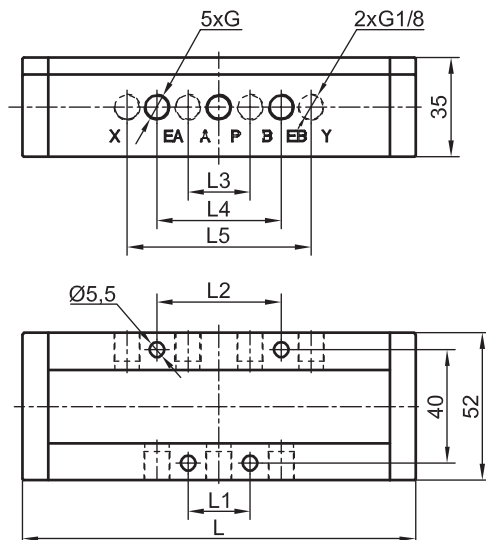

G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	139	22	44	22	44	65
G1/4	164	32	62	32	64	90

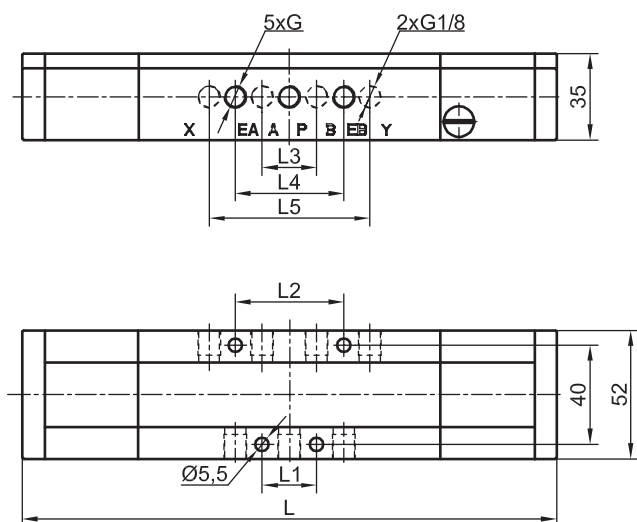

G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	216	22	44	22	44	65
G1/4	240	32	62	32	64	90

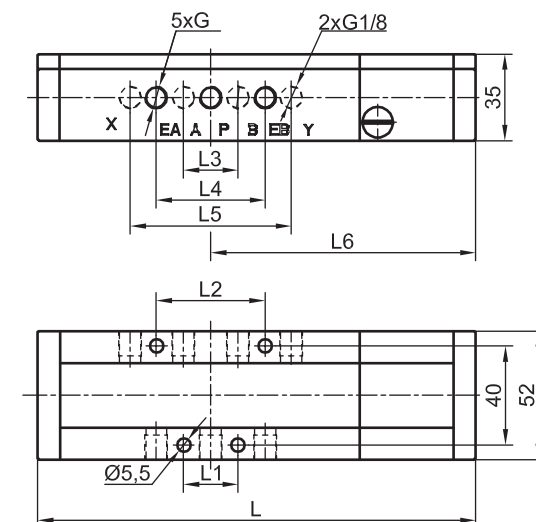


G	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
G1/8	177	22	44	22	44	65	107
G1/4	202	32	62	32	64	90	120

SERIA DTP

Zawory rozdzielające sterowane
pneumatycznie - zasilane przewodowo




ZAWÓR DTP 5/2

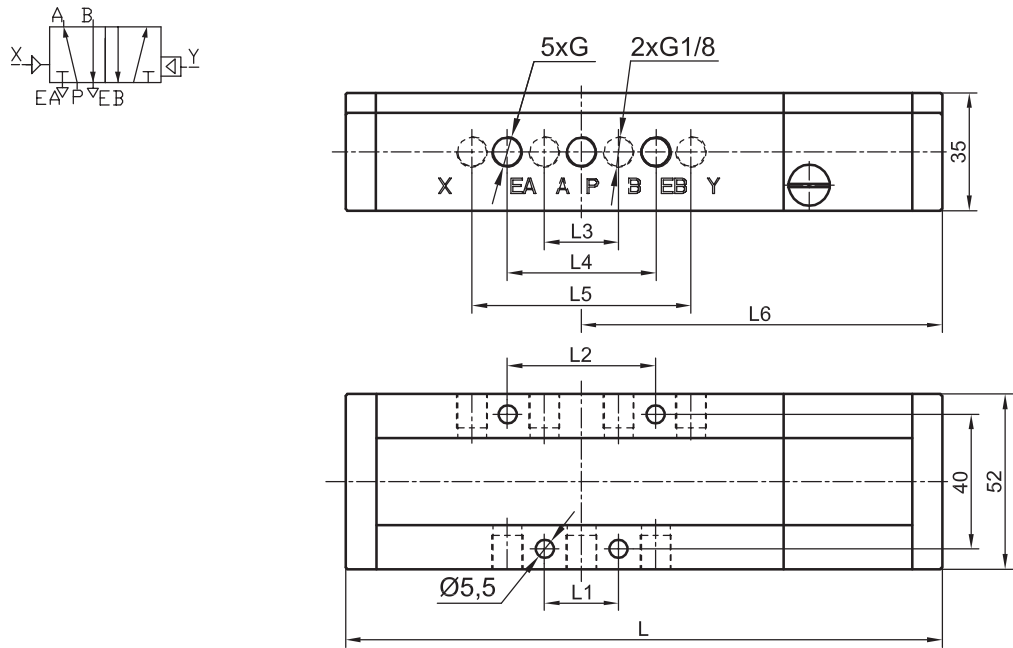

G	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
G1/8	216	22	44	22	44	65	107
G1/4	240	32	62	32	64	90	120

ZAWÓR DTP 5/3

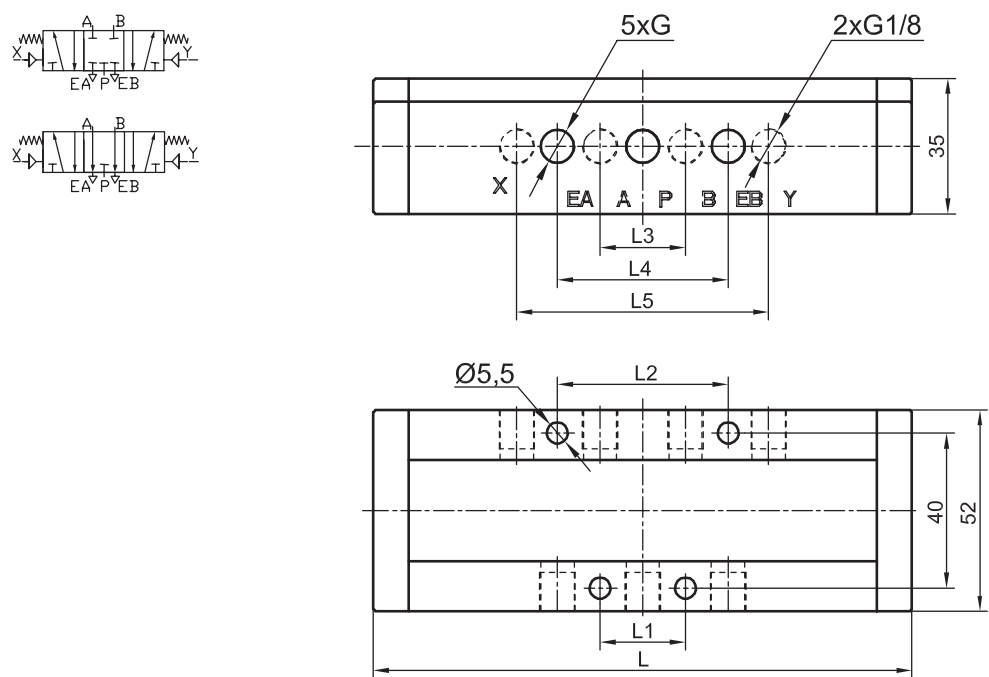

G	L	L1	L2	L3	L4	L5
G1/8	139	22	44	22	44	65
G1/4	164	32	62	32	64	90