
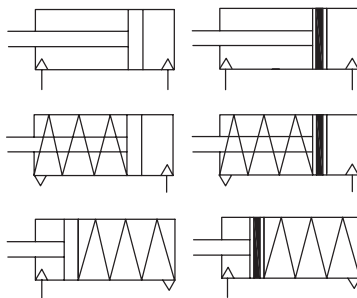


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar	
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane	
Materiały konstrukcyjne:		
Pokrywy, tłok	- stop aluminium	
Tłoczek	- stal węglowa chromowana, stal kwasoodporna	
Tuleja	- stop aluminium*	
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy NBR (temp. pracy od -20 do +90°C) - poliuretan (temp. pracy od -20 do +80°C) dla odmiany 019	
Średnica:	D32	
Zakres skoków standardowych:	5÷400mm* 5÷80mm* pchające, ciągnące	

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 40 µm, smarowane mgłą olejową 2÷5 kropel / m³. Klasa czystości sprężonego powietrza 5 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy siłownika. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.

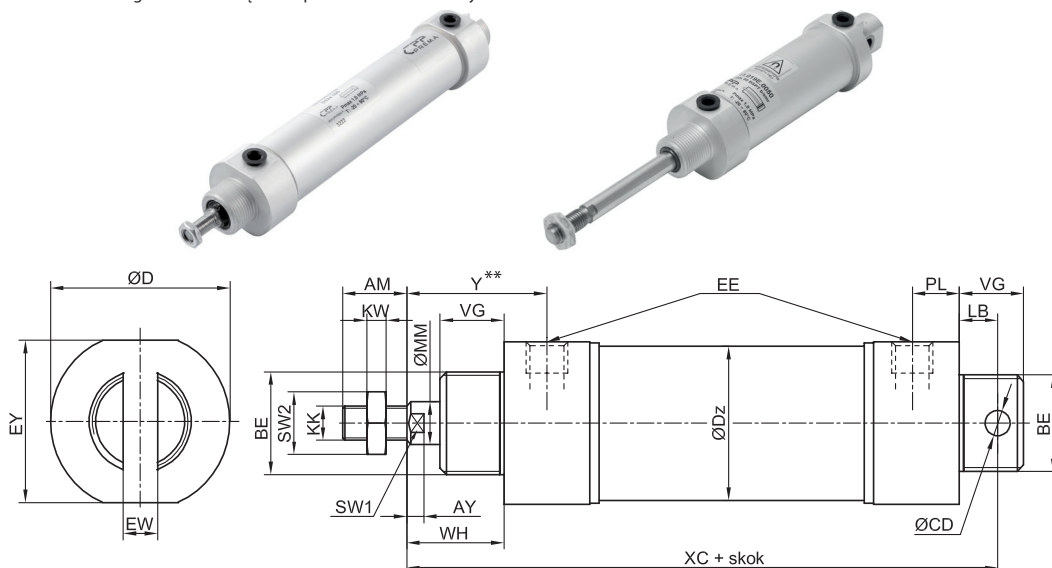

Siłownik odmiany 008, 009, 010

Średnica siłowni- ka [mm]	Wymiary [mm]																	Masa [kg]***		
	AM	AY	BE	ØCD H10	ØD	ØDz	EE	EW d13	EY	KK	KW	LB	ØMM	PL	SW1	SW2	VG	Y**	1	2
32	15	4	M24×1.5	6	42	36	G1/8	8	38	M8×1	4	9	10	11	9	13	15	33	0.280	0.015

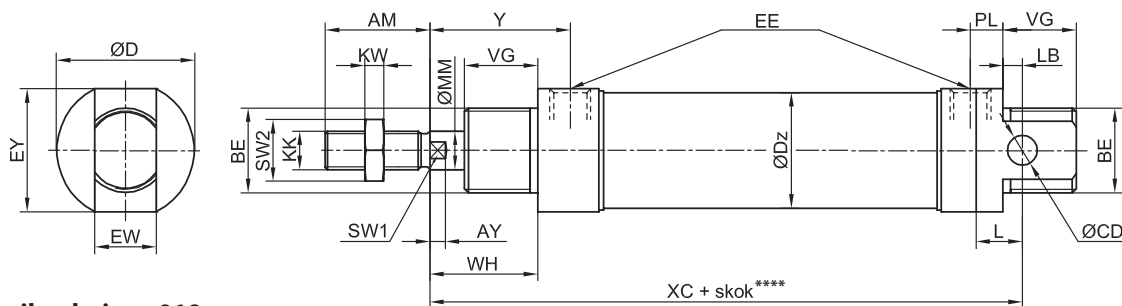

Siłownik odmiany 019

Średnica siłowni- ka [mm]	Wymiary [mm]																			Masa [kg]***	
	AM	AY	BE	ØCD H9	ØD	ØDz	EE	EW d13	EY	KK	KW	L	LB	ØMM	PL	SW1	SW2	VG	Y	1	2
32	22	4	M22×1.5	8	42	36	G1/8	16	38	M10×1.25	5	12	5	10	8.5	9	16	19	36.5	0.280	0.015

* Inne wykonania i skoki wykonywane są po wcześniejszej konsultacji technicznej


** Dla siłownika odmiany 009 Y=33+skok

*** Dla siłowników z jednostronnym tłoczyskiem i tuleją aluminiową (1) Masa siłownika o skoku 0 mm (2) Przyrost masy na każde następne 10 mm skoku.

**** Dla siłowników ciągnących XC + 2 x skok.

Seria	Skok	XC	WH
008	0-16	127	22
	17-32	139	
	33-48	151	
	49-64	163	
	65-80	175	
009	0-16	127	22+skok
	17-32	139	
	33-48	151	
	49-64	163	
	65-80	175	
010	0-400	110	22
019	0-400	104	28

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

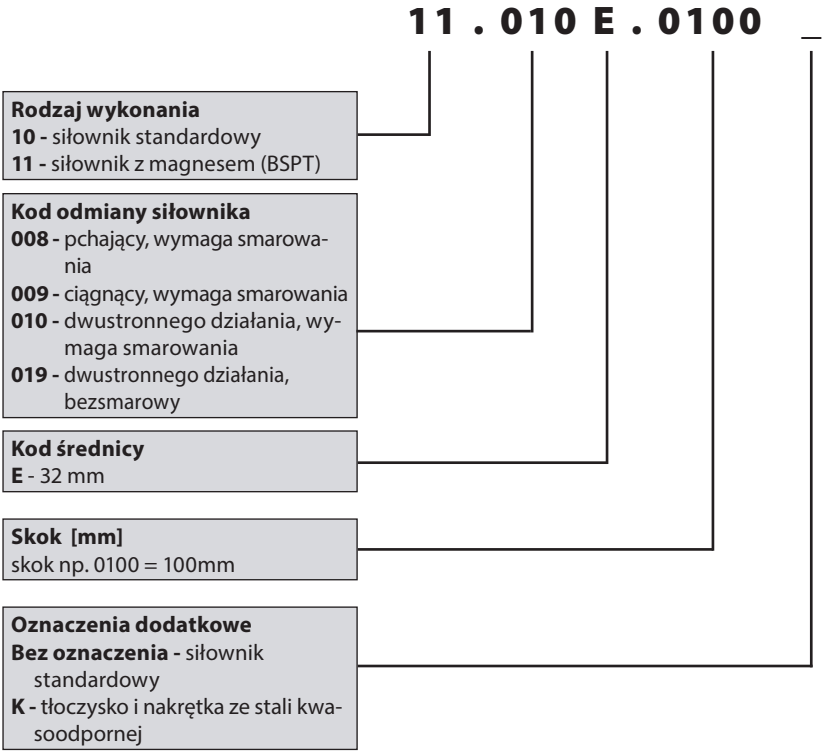

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, średnicę nominalną, skok siłownika, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Siłownik STD D32 x 100 nr 11.010E.0100 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do siłowników serii STD	strona 1.17.01.01
Komplety naprawcze do siłowników serii STD	strona 1.18.04-05