



## DANE TECHNICZNE

|                                                      |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maksymalne ciśnienie pracy:</b>                   | 10 bar                                                                                                                           |
| <b>Zakres temperatur pracy:</b>                      | od 0°C do + 60°C                                                                                                                 |
| <b>Minimalne ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego</b> | 0,15 bar                                                                                                                         |
| <b>Pozycja pracy</b>                                 | dowolna                                                                                                                          |
| <b>Sposób zasilania:</b>                             | Przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40µm, smarowany mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m <sup>3</sup> |
| <b>Materiały konstrukcyjne:</b>                      |                                                                                                                                  |
| <b>Korpus, pokrywa</b>                               | - stop aluminium lub cynku                                                                                                       |
| <b>Tuleja, pokrętło</b>                              | - tworzywo sztuczne                                                                                                              |
| <b>Iglica</b>                                        | - stal węglowa lub mosiądz z cynkowaną powierzchnią                                                                              |
| <b>Uszczelnienia</b>                                 | - kauczuk nitrilowo-butadienowy                                                                                                  |




## ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY M5

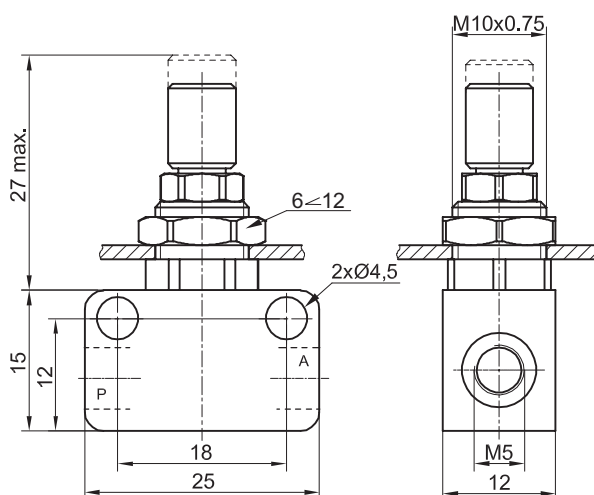


| Gwint przyłącza G | Numer zamówieniowy |
|-------------------|--------------------|
| M5                | 50.5001.RFUM5      |

ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY G1/8 - G1/4

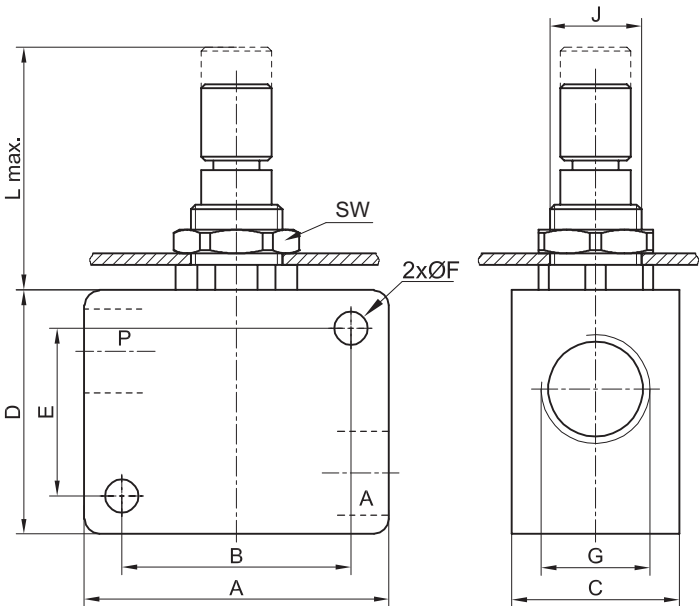


| Gwint<br>przylączy G | WYMIARY |    |      |    |    |      |          |    |    | Numer<br>zamówieniowy |
|----------------------|---------|----|------|----|----|------|----------|----|----|-----------------------|
|                      | A       | B  | C    | D  | E  | F    | J        | L  | SW |                       |
| G1/8                 | 32      | 23 | 16,8 | 22 | 13 | ø4,5 | M12x0,75 | 35 | 15 | 50.5001.RFU18         |
| G1/4                 | 40      | 30 | 22   | 32 | 22 |      |          |    |    | 50.5001.RFU14         |

ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY G3/8 - G1/2

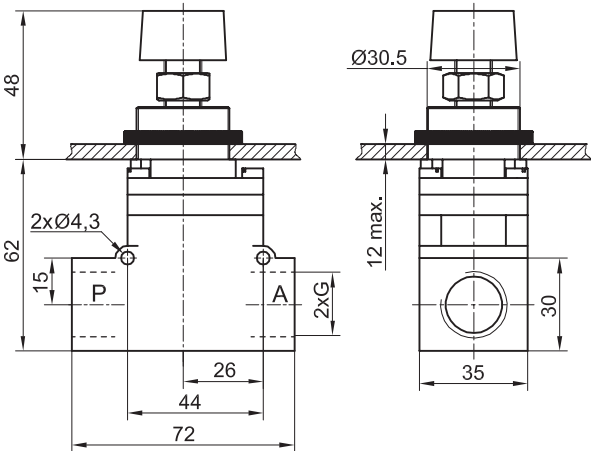

| Gwint przylączy G | Numer zamówieniowy |
|-------------------|--------------------|
| G3/8              | 50.5001.38         |
| G1/2              | 50.5001.12         |

## ZAWÓR DŁAWIĄCO-ZWROTNY PRZEWODOWY Z GWINTEM M5 DO G1/2

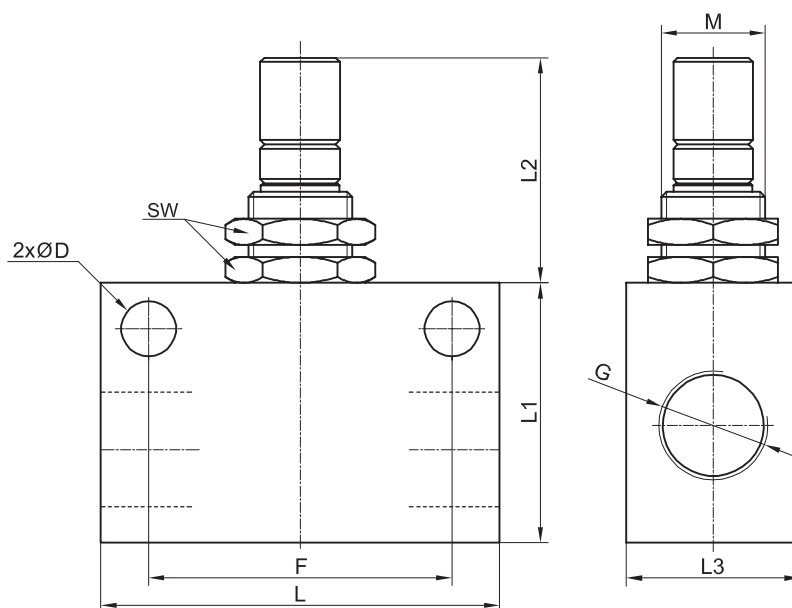

| Gwint<br>przyłącza G | WYMIARY |    |       |    |      |      |          |    | Numer<br>zamówieniowy |
|----------------------|---------|----|-------|----|------|------|----------|----|-----------------------|
|                      | L       | L1 | L2    | L3 | ØD   | F    | M        | SW |                       |
| M5                   | 26      | 16 | 34-39 | 12 | ø4,5 | 18   | M10x0,75 | 12 | 80.5093.M5            |
| G1/8                 | 35      | 22 | 48-56 | 20 | ø4,5 | 24,7 | M12x0,75 | 15 | 80.5093.18            |
| G1/4                 | 46      | 30 | 56-64 | 20 | ø6,5 | 35   | M12x0,75 | 15 | 80.5093.14            |
| G3/8                 | 50      | 30 | 68-73 | 25 | ø6,5 | 35   | M18x1    | 22 | 80.5093.38            |
| G1/2                 | 60      | 40 | 76-83 | 25 | ø6,5 | 44   | M18x1    | 22 | 80.5093.12            |

## SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

**Zawór dławiąco-zwrotny G3/8 nr 50.5001.38 1 szt.**