
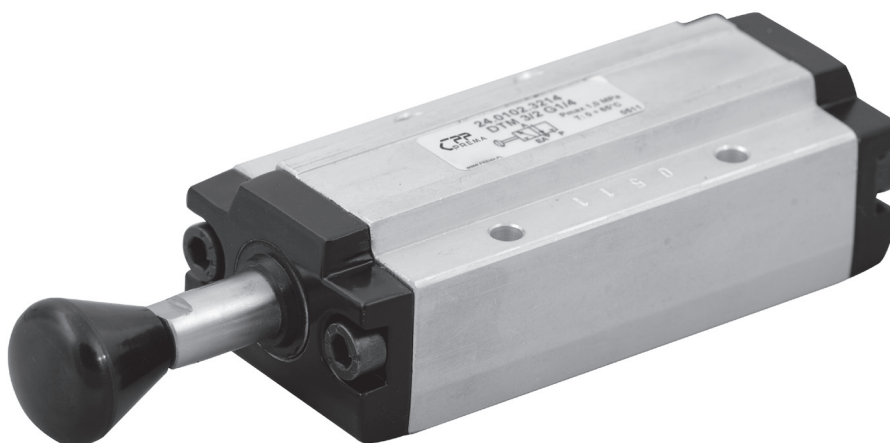








DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy	
					Zawór	Płyta przyłączeniowa
3/2		ciągnem 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0102.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0102.3238	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0102.3212	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0102.3234	25.0101.323334
		ciągnem, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0104.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0104.3238	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0104.3212	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0104.3234	25.0101.323334
		dźwignią 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0108.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0108.3238	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0108.3212	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0108.3234	25.0101.323334
		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0110.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0110.3238	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0110.3212	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0110.3234	25.0101.323334
3/3		rolkami 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0122.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0122.3238	25.0101.323338
			G1/4	Ø 7,5	24.0124.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0124.3238	25.0101.323338
		rolką, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0122.3214	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0122.3238	25.0101.323338
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0112.3314	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0112.3338	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0112.3312	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0112.3334	25.0101.323334
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 7,5	24.0118.3314	25.0101.323314
			G3/8	Ø 12	24.0118.3338	25.0101.323338
			G1/2	Ø 16	24.0118.3312	25.0101.323312
			G3/4	Ø 20	24.0118.3334	25.0101.323334

SERIA DTM

Zawory rozdzielające sterowane ręcznie
ciągnem, dźwignią, rolką - do montażu płytowego



4


5/2		ciągnem 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 7,5	24.0102.521814	25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
			G1/4			25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
		ciągnem, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 20	24.0102.521234	25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
			G1/8			25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
		dźwignią 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 12	24.0104.521438	25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
			G1/2			25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 7,5	24.0108.521814	25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
			G1/4			25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
		rolkami 0 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 20	24.0110.521234	25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
			G1/8			25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
5/3		rolką, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 12	24.0122.521438	25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
			G1/8			25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
		rolką, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 12	24.0124.521438	25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
			G1/2			25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 7,5	24.0114.531814	25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
			G1/4			25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 20	24.0114.531234	25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
			G1/8			25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
		dźwignią, ustalaną zatrząskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 12	24.0116.531438	25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
			G1/2			25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 7,5	24.0120.531814	25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
			G1/4			25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/2	Ø 20	24.0120.531234	25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334
			G1/8			25.0102.525318
			G1/4			25.0102.525314
		dźwignią, ustalaną sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 12	24.0118.531438	25.0103.525314
			G3/8			25.0103.525338
			G1/2			25.0104.525312
			G3/4			25.0104.525334

SPOSÓB ZAMAWIANIA


W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg/położeń zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:

Zawór rozdzielający 3/2 sterowany ciągnem, powrót sprężyną G3/8, płytowy, nr 24.0104.3238 1 szt.

ZAWÓR DTM 3/2

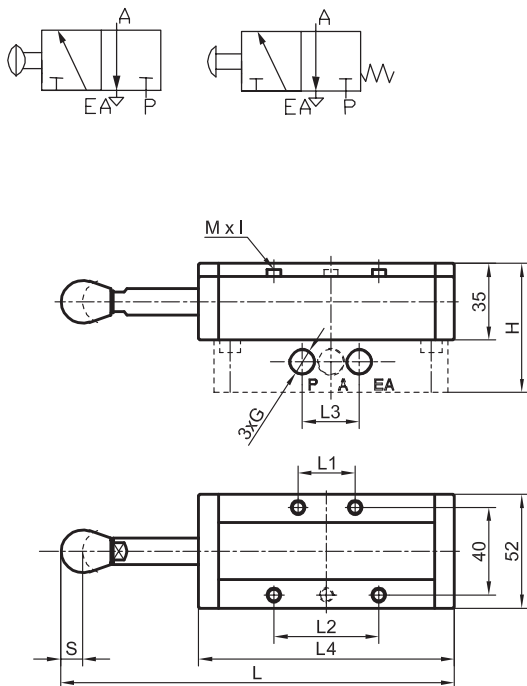


G	H	L	L1	L2	L3	L4	S	M x l
G1/4	59	180	26	48	26	117	10	M5x40-4szt
G3/8	64	200	34	66	35	132	15	M5x40-4szt
G1/2	69	220	39	81	48	147	20	M5x40-4szt
G3/4	74	250	52	92	52	172	25	M5x40-5szt

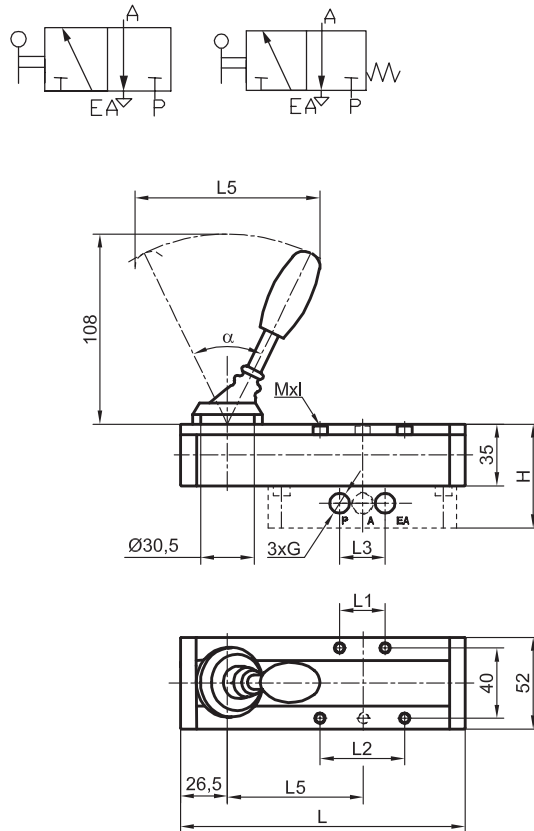


G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	α	M x l
G1/4	59	162	26	48	26	72	77	26	M5x40-4szt
G3/8	64	177	34	66	35	96	85	36	M5x40-4szt
G1/2	69	192	39	81	48	112	92	48	M5x40-4szt
G3/4	74	217	52	92	52	126	105	56	M5x40-5szt

ZAWÓR DTM 3/2

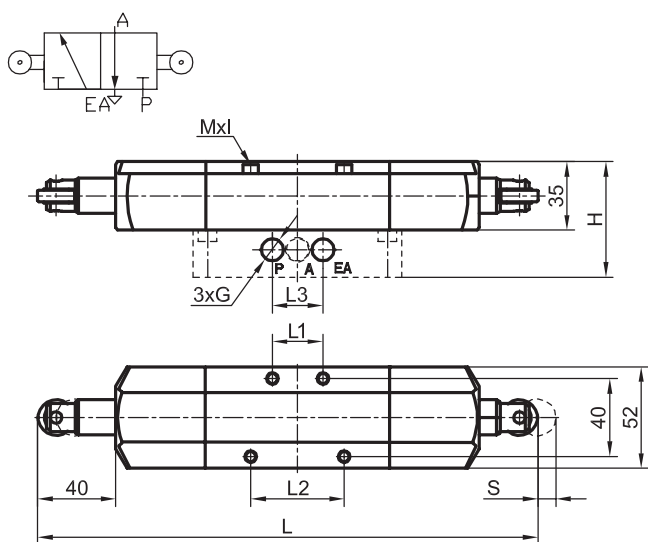

G	H	L	L1	L2	L3	S	M x l
G1/4	59	256	26	48	26	10	M5x40-4szt
G3/8	64	266	34	66	35	15	M5x40-4szt

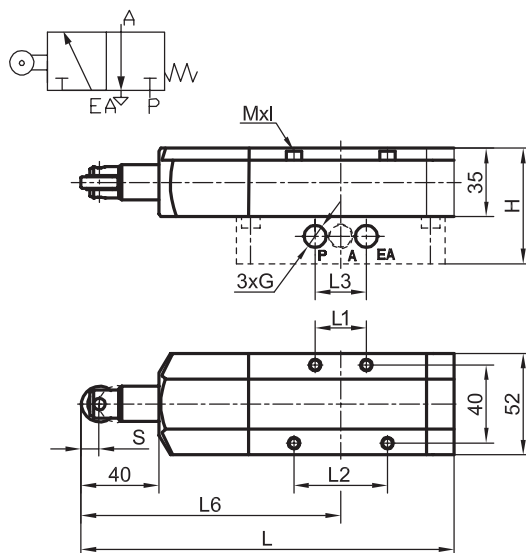


G	H	L	L1	L2	L3	L6	S	M x l
G1/4	59	191	26	48	26	133	10	M5x40-4 szt
G3/8	64	206	34	66	35	140	15	M5x40-4 szt

SERIA DTM

Zawory rozdzielające sterowane ręcznie
ciągnem, dźwignią, rolką - do montażu płytowego




ZAWÓR DTM 3/3

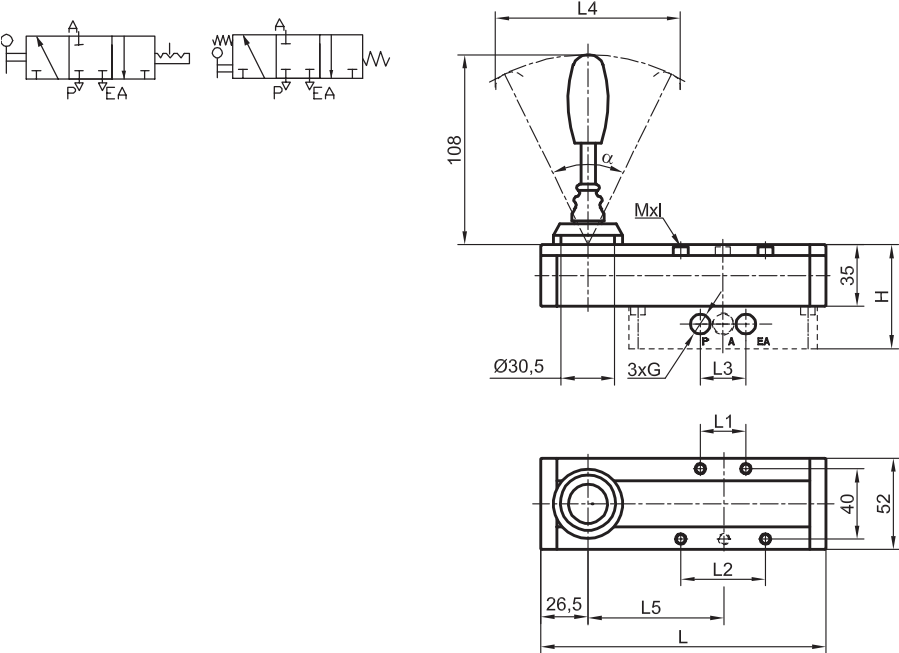

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	α	Mxl
G1/4	59	162	26	48	26	72	77	26	M5x40-4szt
G3/8	64	177	34	66	35	96	85	36	M5x40-4szt
G1/2	69	192	39	81	48	112	92	48	M5x40-4szt
G3/4	74	217	52	92	52	126	105	56	M5x40-5szt



ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY 5/2

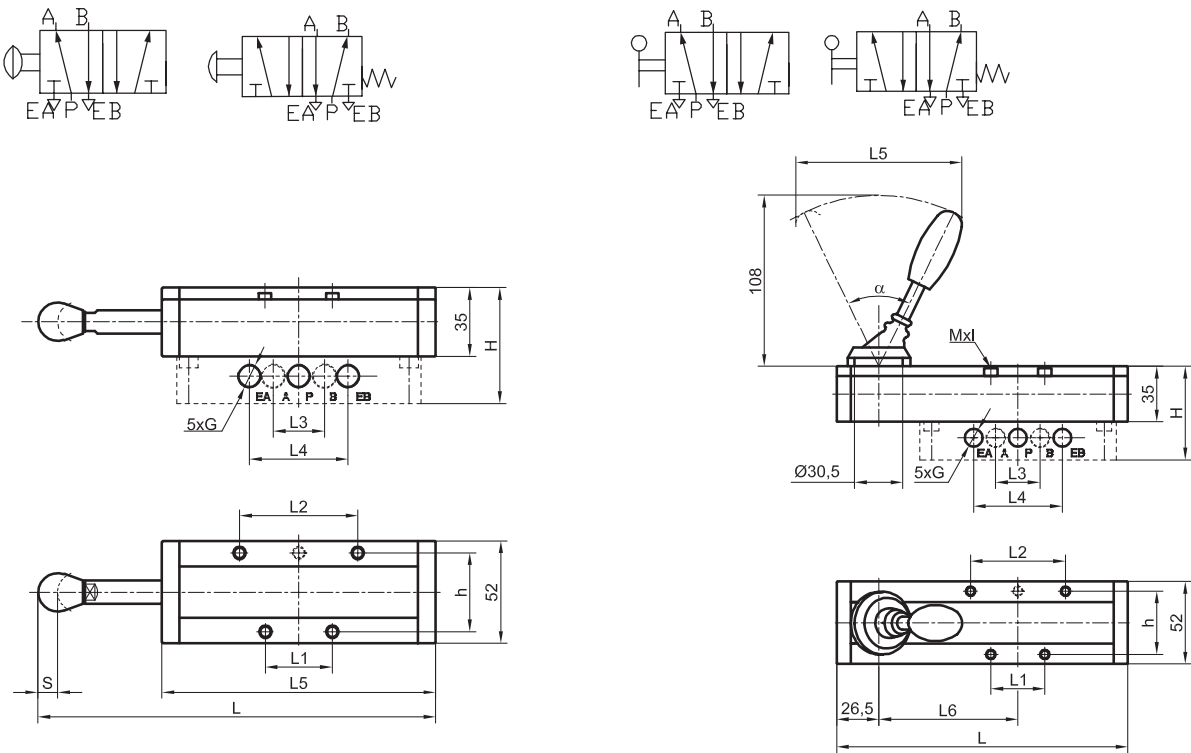



G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	S	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	202	34	60	26	56	139	10	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	232	48	86	35	70	164	15	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	282	52	104	52	104	224	25	40	M6x40-5szt

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	α	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	184	34	60	26	56	72	88	26	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	209	48	86	35	70	96	100	36	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	269	52	104	52	104	126	131	56	40	M6x40-5szt

ZAWÓR DTM 5/2



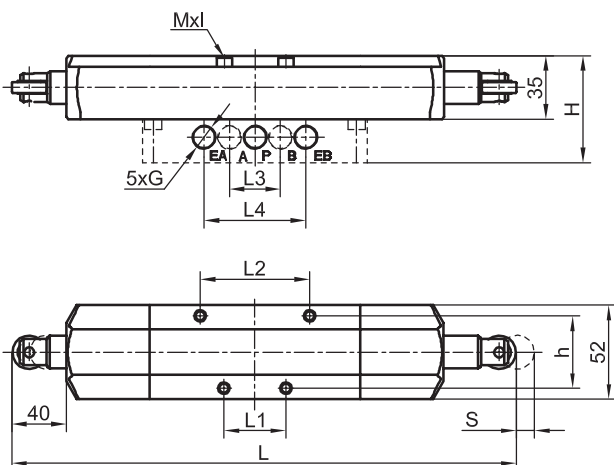



G	H	L	L1	L2	L3	L4	S	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	278	34	60	26	56	10	40	M5x40-4 szt
G1/4-G3/8	65	298	48	86	35	70	15	42	M5x40-4 szt

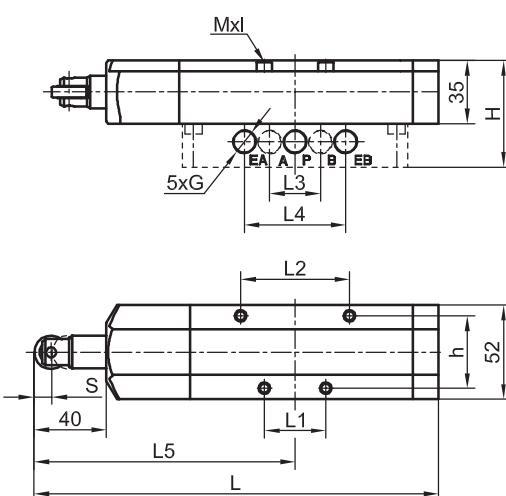

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	S	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	213	34	60	26	56	144	10	40	M5x40-4 szt
G1/4-G3/8	65	238	48	86	35	70	156	15	42	M5x40-4 szt

ZAWÓR DTM 5/3

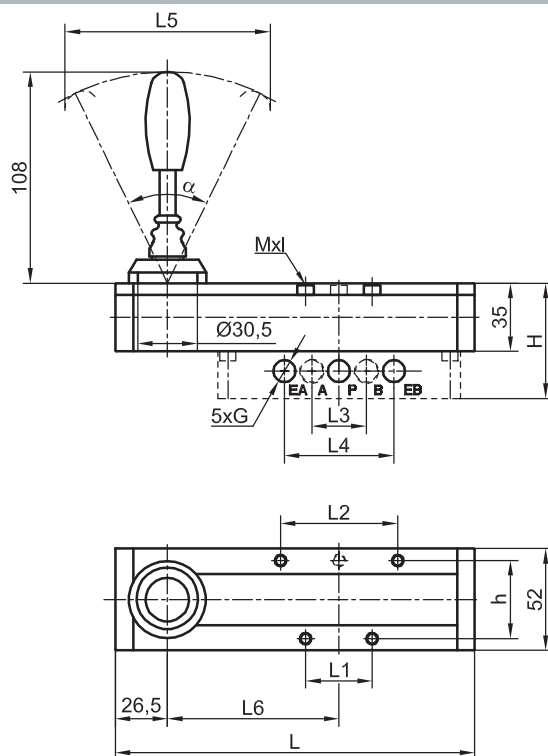

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	α	h	Mxl
G1/8-G1/4	59	184	34	60	26	56	72	88	26	40	M5x40-4szt
G1/4-G3/8	65	209	48	86	35	70	96	100	35	42	M5x40-4szt
G1/2-G3/4	73	269	52	104	52	104	126	131	56	40	M6x40-5szt