



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar	
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do + 60°C	
Pozycja pracy	dowolna	
Sposób zasilania:	Przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40µm, smarowany mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m ³	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus, nakrętka	- stop aluminium	
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy	




ZAWÓR LOGICZNY SUMA (or) G1/8 DO G1/4

ZAWÓR LOGICZNY ILOCZYN (and) G1/8

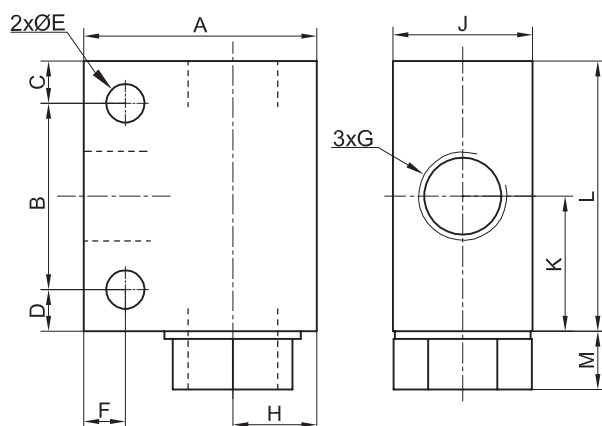

Gwint przyłącza	WYMIARY											Numer zamówieniowy
	A	B	C	D	E	F	ØH	J	K	L	M	
G1/8	25	20	4.5	4.5	4.2	4.5	9	15	14.5	29	5.8	50.5004.18AZ
G1/4	30	33	5	5	4.2	5	10	20	25	43	-	50.5004.14AZ

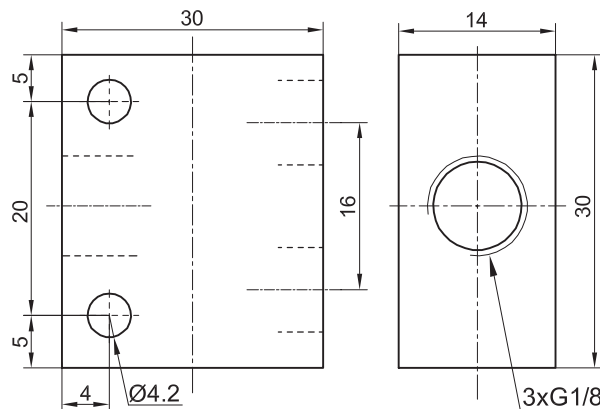

Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G1/8	50.5005.18AZ

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Przełącznik obiegu G1/8 nr 50.5004.18AZ 1 szt.