


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Medium:	sprężone powietrze lub inny gaz nieagresywny, ciecze nieagresywne
Zakres temperatur pracy:	0 do +80°C
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- mosiądz niklowany
Pierścień zaciskowy	- mosiądz
Nakrętka	- mosiądz niklowany
Uszczelnienie kuli	- PTFE
Pierścień uszcz.	- NBR 70
Łącznik	- mosiądz
Rączka	- poliamid
Wkładka rączki	- poliamid
Śruba	- stal
Kula	- mosiądz chromowany
Pierścień uszcz.	- NBR 70

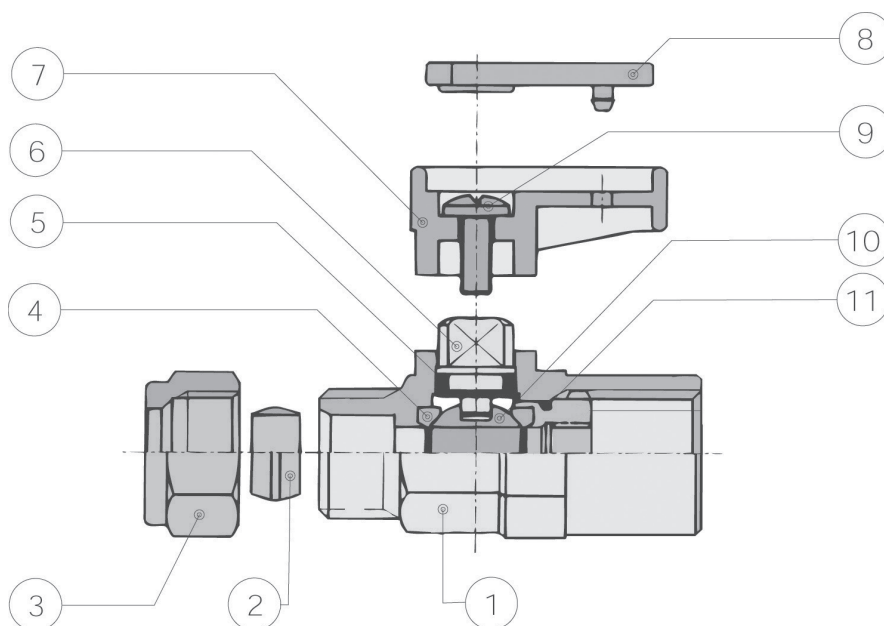

- 1) Korpus, 2) Pierścień zaciskowy, 3) Nakrętka, 4) Uszczelnienie kuli, 5) Pierścień uszcz., 6) Łącznik, 7) Rączka, 8) Wkładka rączki, 9) Śruba, 10) Kula, 11) Pierścień uszcz.


Zawory odcinające służą do ręcznego zamykania przepływu medium roboczego w instalacjach przemysłowych. Zaletą tych zaworów są małe wymiary gabarytowe oraz możliwość bezpośredniego montowania na przewodach wykonanych np. z miedzi, poliamidu, nylonu itp. (w wersji z przyłączką).

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/4




Gwint przyłącza G	WYMIARY					Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	19	7	35	21	14-15	80.6400.18W
G 1/4	19	8	37	21	14-15	80.6400.14W
G 3/8	19	9	42	22	18-19	80.6400.38W
G 1/2	26	10	49	30,5	22-23	80.6400.12W
G 3/4	26	12	58	33	28-30	80.6400.34W

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/4




Gwint przyłącza G	WYMIARY					Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	19	7	34	21	14-15	80.6410.18WZ
G 1/4	19	8	35	21	14-15	80.6410.14WZ
G 3/8	19	9	39	22	18-19	80.6410.38WZ
G 1/2	26	10	45	30,5	22-23	80.6410.12WZ
G 3/4	26	12	52	33	28-30	80.6410.34WZ

- Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM G1/8 DO G3/8



Gwint przyłącza		WYMIARY						Numer zamówieniowy
G	G1	A	B	B1	L	L1	SW	
G 1/8	1/8	19	7	7	32	21	14-15	80.6420.1818WZ
G 1/8	1/4	19	7	8	32	21	14-15	80.6420.1814WZ
G 1/4	1/4	19	8	8	33	21	14-15	80.6420.1414WZ
G 3/8	1/4	19	9	8	33	21	14-15	80.6420.3814WZ
G 3/8	3/8	19	9	9	37	22	18-19	80.6420.3838WZ


- Z GWINTEM G1/8 DO G3/8 Z ODPOWIERZENIEM

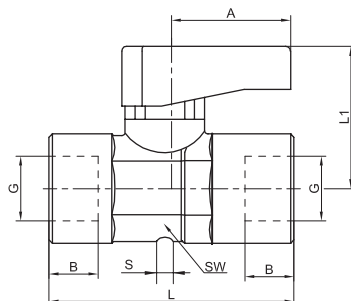

Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	A	B	L	L1	SW	S	
G 1/8	19	7,4	36	21	14-15	1,5	80.6600.1818
G 1/4	19	11	43	21	14-15	1,5	80.6600.1414
G 3/8	19	11,4	47	22	18-19	2	80.6600.3838


Gwint przyłącza G	WYMIARY						Numer zamówieniowy
	Dz	A	B	L	L1	SW	
G 1/8	8	19	7	43	21	14-15	80.6430.1808
G 1/4	8	19	8	43	21	14-15	80.6430.1408
G 3/8	10	19	9	48	22	14-15	80.6430.3810
G 1/2	12	19	9	49	22	18-19	80.6430.1212
G 1/2	14	26	10	55,5	30,5	22-23	80.6430.1214

- Z PRZYŁĄCZKĄ DO RUREK MIEDZIANYCH I GWINTEM WEWNĘTRZNYM G1/8 DO G1/2

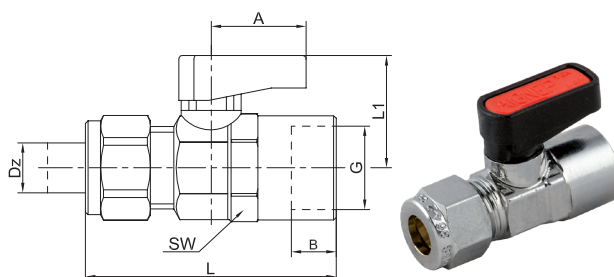


WYMIARY					Numer zamówieniowy
Dz	A	L	L1	SW	
6	19	46	21	14-15	80.6450.0606
8	19	48	21	14-15	80.6450.0808
10	19	51	22	18-19	80.6450.1010

- Z PRZYŁĄCZKAMI DO RUREK MIEDZIANYCH

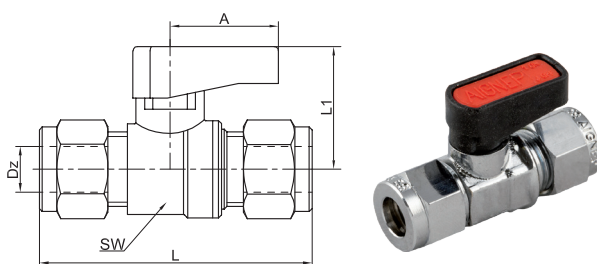


WYMIARY					Numer zamówieniowy
D	A	L	L1	SW	
4	19	44	21	14-15	80.6560.0404
6	19	48	21	14-15	80.6560.0606
8	19	48	22	14-15	80.6560.0808

- Z PRZYŁĄCZKAMI WTYKOWYMI

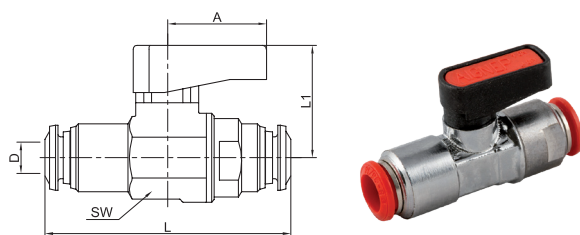


WYMIARY						Numer zamówieniowy
Dz	L	L1	L2	P	SW	
8	50	21	32	30	14-15	80.6500.0808

- Z PRZYŁĄCZKAMI DO RUREK MIEDZIANYCH Z UCHWYTEM

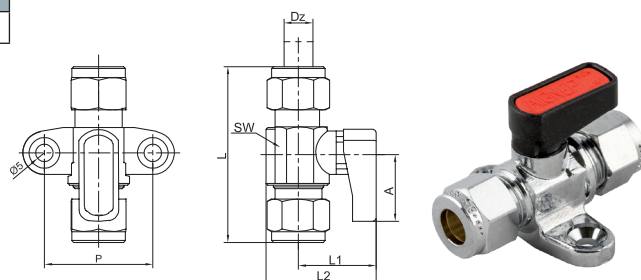


- TYPU L

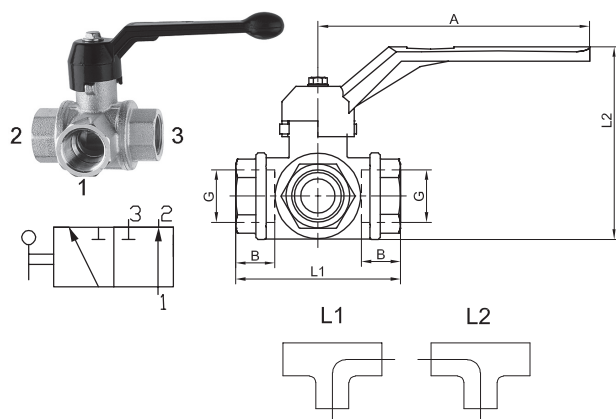


WYMIARY					Numer zamówieniowy
G	A	B	L1	L2	
1/4	125	12	77	85	80.1081.14L
3/8	125	15	77	85	80.1081.38L
1/2	125	15	77	85	80.1081.12L
3/4	145	18	92	107	80.1081.34L
1	170	22	104	124	80.1081.10L

- TYPU T

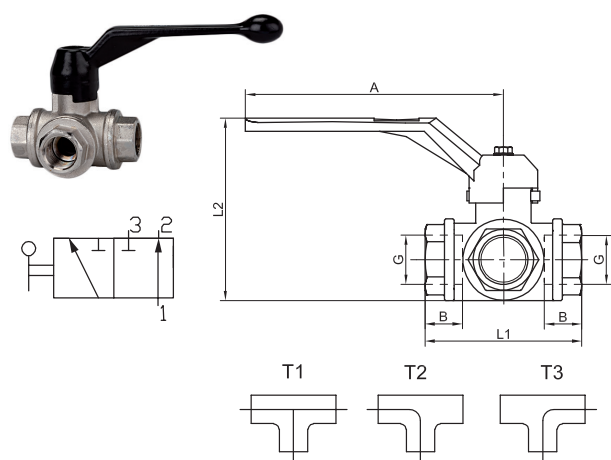


WYMIARY					Numer zamówieniowy
G	A	B	L1	L2	
1/4	125	12	77	85	80.1084.14T
3/8	125	15	77	85	80.1084.38T
1/2	125	15	77	85	80.1084.12T
3/4	145	18	92	107	80.1084.34T
1	170	22	104	124	80.1084.10T

- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM ISO 228

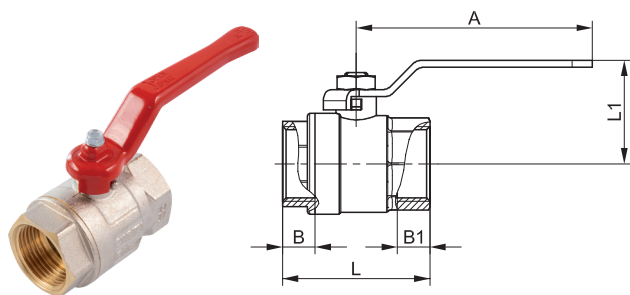

WYMIARY						Numer zamówieniowy
G	A	L1	L	B	B1	
1/2	80	41	50,5	12,5	12,5	80.6067.12W
3/4	113	55	57,5	13,5	13,5	80.6067.34W
1	113	59	70	15	15	80.6067.10W
1 1/4	138	75	80,5	16,5	16,5	80.6067.1014W
1 1/2	138	81	94,5	17,5	17,5	80.6067.1012W
2	157,8	96	112,5	20,5	20,5	80.6067.20W


- Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM I ZEWNĘTRZNYM ISO 228

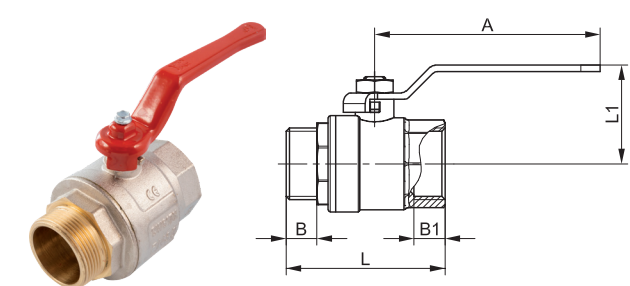

WYMIARY						Numer zamówieniowy
G	A	L1	L	B	B1	
1/2	80	41	58,5	11,5	12	80.6069.12WZ
3/4	113	55	66,5	13,5	12,5	80.6069.34WZ
1	113	59	78,5	14,5	15	80.6069.10WZ
1 1/4	138	75	91,5	17	17	80.6069.1014WZ
1 1/2	138	81	105,5	19	18,5	80.6069.1012WZ
2	157,8	96	122	21	22	80.6069.20WZ


WYMIARY									Numer zamówieniowy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	35	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6700.181818
1/4-1/4-1/4	19	37	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6700.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6700.383838

- TYPUL




WYMIARY									Numer zamówieniowy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	35	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6710.181818
1/4-1/4-1/4	19	37	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6710.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6710.383838

- TYPUL



WYMIARY									Numer zamówienio- wy
G	A	L	L1	L2	P	Smax	SW1	SW2	
1/8-1/8-1/8	19	28,5	33,5	15,5	14,5	4,5	17	17	80.6720.181818
1/4-1/4-1/4	19	28,5	33,5	17,5	14,5	4,5	17	17	80.6720.141414
3/8-3/8-3/8	19	42	35	19,5	14,5	4,5	17	21	80.6720.383838

- TYPUL

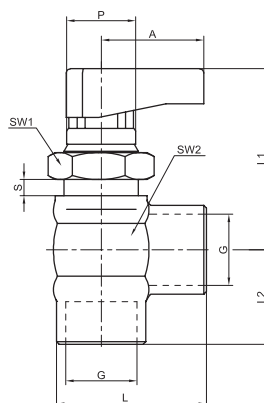

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór odcinający kulowy z gwintem wewnętrznym G 1/4 nr 80.6400.14W 1 szt.