




ZAWORY ODCINAJĄCE DWUDROGOWE

sterowane elektromagnetycznie
bezpośrednio, normalnie zamknięte



DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia:	od -10 do +50°C		
Medium:	woda, sprężone powietrze, media nieagresywne - uszczelka NBR		
Napięcie sterowania	A - 12V	B - 24 V	
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz: E - 24 V H - 110 V J - 230		
Materiały konstrukcyjne:			
Korpus	- mosiądz		
Części wewnętrzne	- mosiądz, stal nierdzewna		
Uszczelka	- NBR, EPDM		

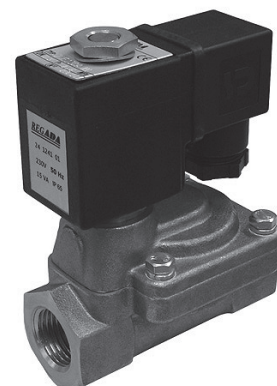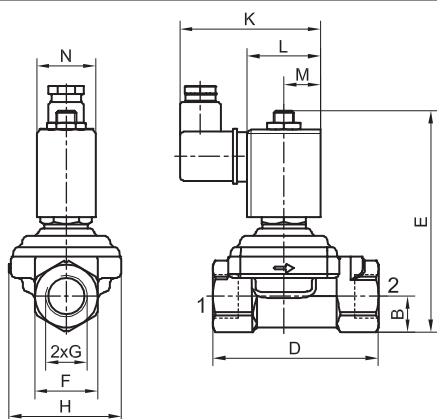

Typ	Wymiary [mm]									
	G	B	D	E	F	H	K	L	M	N
2VE10DC	G3/8	12	60	98	24	38	75	42	21	32
2VE12DC	G1/2	12	60	98	24	38	75	42	21	32
2VE13DC	G1/2	18	84	109	32	56	78	45	17,5	36
2VE16DC	G3/4	18	84	109	32	56	78	45	17,5	36
2VE25DC	G1	24	112	136	42	70	85	46	23	36
2VE32DC	G1 1/4	24	140	168	60	96	85	46	23	36
2VE40DC	G1 1/2	34	140	168	60	96	85	46	23	36

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP 65											
Typ	Wersja	Gwint przyłącza	Średnica nominalna [mm]	Ciśnienie robocze	Przepływ Kv [m3/h]	Max temp. medium [°C]	Uszczelka	Napięcie	Pobór mocy	Waga [kg]	Numer zamówieniowy
2VE10DC	N1	G3/8	10	0÷10 bar	1,6	90	NBR	AC	22 VA	0,6	86.1210.38NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		22 VA		86.1210.38NZxE1
	E2			0÷6 bar		130	EPDM		14 VA		86.1210.38NZxE2
2VE10DCJ	N1			0÷10 bar		90	NBR	DC	18,5 W	0,7	86.1210.38NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		18,5 W		86.1210.38NZxE1
	E2			0÷6 bar		130	EPDM		11,9 W		86.1210.38NZxE2
2VE12DC	N1	G1/2	12	0÷10 bar	2,2	90	NBR	AC	22 VA	0,6	86.1212.12NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		22 VA		86.1212.12NZxE1
	E2			0÷6 bar		130	EPDM		14 VA		86.1212.12NZxE2
2VE12DCJ	N1			0÷10 bar		90	NBR	DC	18,5 W	0,7	86.1212.12NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		18,5 W		86.1212.12NZxE1
	E2			0÷6 bar		130	EPDM		11,9 W		86.1212.12NZxE2
2VE13DC	N1	G1/2	13	0÷10 bar	3,0	90	NBR	AC	22 VA	0,9	86.1213.12NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		22 VA		86.1213.12NZxE1
	E2			0÷6 bar		130	EPDM		14 VA		86.1213.12NZxE2
2VE13DCJ	N1			0÷6 bar		90	NBR	DC	18,5 W	1,0	86.1213.12NZxN1
	E1			0÷6 bar		110	EPDM		18,5 W		86.1213.12NZxE1
	E2			0÷4 bar		130	EPDM		11,9 W		86.1213.12NZxE2
2VE16DC	N1	G3/4	18	0÷10 bar	4,0	90	NBR	AC	22 VA	1,0	86.1218.34NZxN1
	E1			0÷10 bar		110	EPDM		22 VA		86.1218.34NZxE1
	E2			0÷5 bar		130	EPDM		14 VA		86.1218.34NZxE2
2VE16DCJ	N1			0÷7 bar		90	NBR	DC	18,5 W	1,0	86.1218.34NZxN1
	E1			0÷7 bar		110	EPDM		18,5 W		86.1218.34NZxE1
	E2			0÷5 bar		130	EPDM		11,9 W		86.1218.34NZxE2
2VE25DC	N1	G1	25	0÷10 bar	8,5	90	NBR	AC	33 VA	2,2	86.1225.10NZxN1
	E1			0÷10 bar		130	EPDM				86.1225.10NZxE1
	N1			0÷6 bar		90	NBR	DC	25 W	2,2	86.1225.10NZxN1
2VE25DCJ	E1			0÷6 bar		130	EPDM				86.1225.10NZxE1
	N1			0÷8 bar	10	90	NBR	AC	33 VA	4,1	86.1232.11NZxN1
	E1			0÷8 bar		130	EPDM				86.1232.11NZxE1
2VE32DC	N1	G1 1/4	32	0÷5 bar		90	NBR	DC	25 W	4,1	86.1232.11NZxN1
	E1			0÷5 bar		130	EPDM				86.1232.11NZxE1
	N1			0÷8 bar	10	90	NBR	AC	33 VA	4,1	86.1240.13NZxN1
2VE32DCJ	E1			0÷8 bar		130	EPDM				86.1240.13NZxE1
	N1			0÷5 bar		90	NBR	DC	25 W	4,1	86.1240.13NZxN1
2VE40DC	E1			0÷5 bar		130	EPDM				86.1240.13NZxE1
	N1	G1 1/2	40	0÷8 bar		90	NBR	AC	33 VA	4,1	86.1240.13NZxN1
	E1			0÷8 bar		130	EPDM				86.1240.13NZxE1