







DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	0 ÷ 10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- stop ZnAl
Suwak	- stop aluminium
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy (NBR)

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4_4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0509.3218
			G1/4	Ø 7,5	24.0509.3214
		dźwignią, ustaloną zatraskiem 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0510.3218
			G1/4	Ø 7,5	24.0510.3214
		dźwignią, ustaloną zatraskiem, pionowy 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0511.3218
			G1/4	Ø 7,5	24.0511.3214
5/2		dźwignią, powrót sprężyną 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0509.5218
			G1/4	Ø 7,5	24.0509.5214
		dźwignią, ustaloną zatraskiem 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0510.5218
			G1/4	Ø 7,5	24.0510.5214
		dźwignią, ustaloną zatraskiem, pionowy 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0511.5218
			G1/4	Ø 7,5	24.0511.5214



Ilość dróg / położen zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
5/3		dźwignią, ustalaną zatraskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0514.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0514.5314
		dźwignią, ustalaną zatraskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0515.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0515.5314
		dźwignią, ustalaną zatraskiem, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0516.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0516.5314
		dźwignią, centrowany sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0517.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0517.5314
		dźwignią, centrowany sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0518.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0518.5314
		dźwignią, centrowany sprężynami, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	24.0519.5318
			G1/4	Ø 7,5	24.0519.5314

SPOSÓB ZAMAWIANIA





W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położen, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór rozdzielający 3/2 G1/8 sterowany ręcznie dźwignią, nr 24.0401.4338 1 szt.






ZAWÓR TM 3/2 G1/8

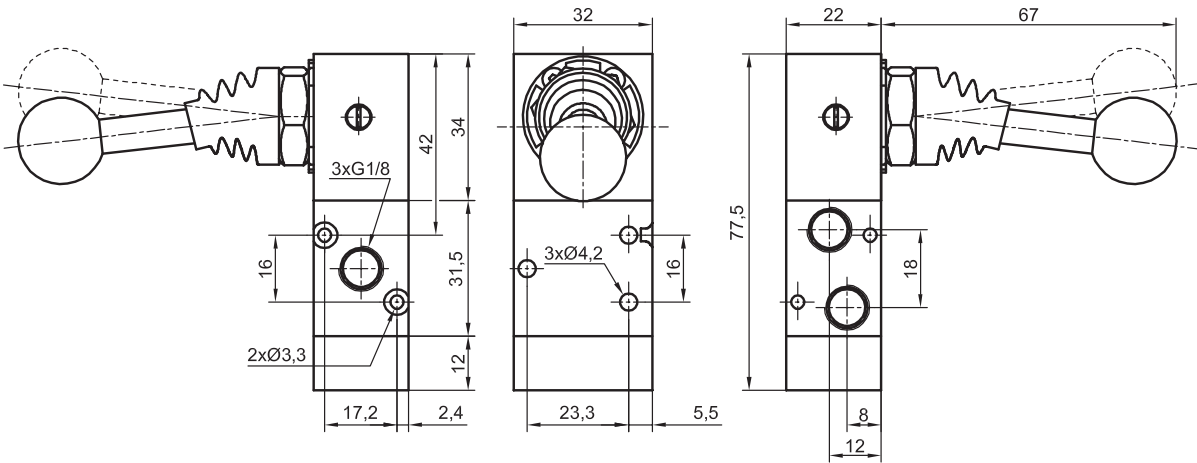





ZAWÓR TM 3/2 G1/8

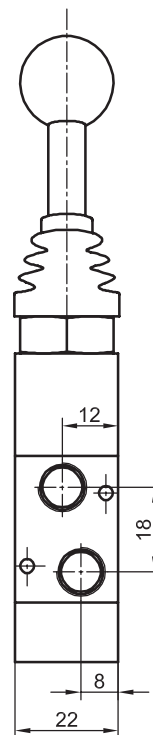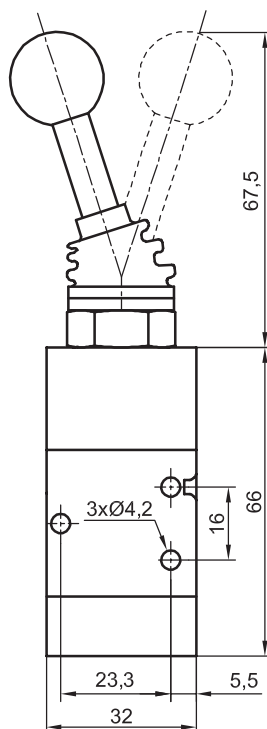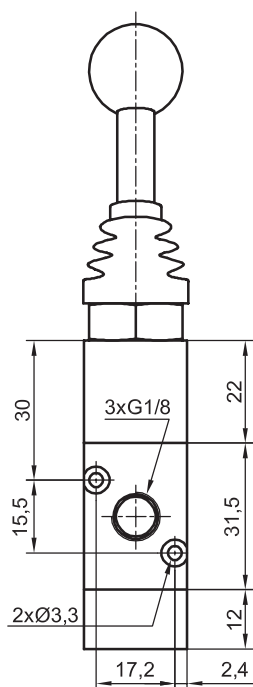





ZAWÓR TM 3/2 G1/4

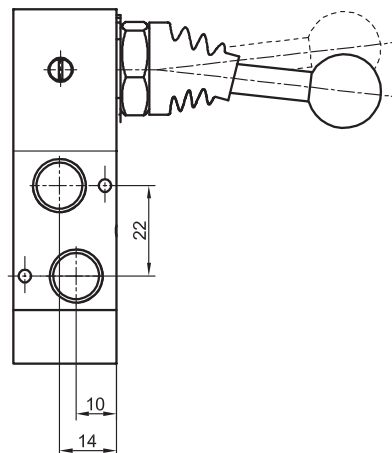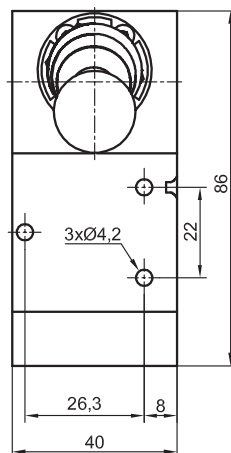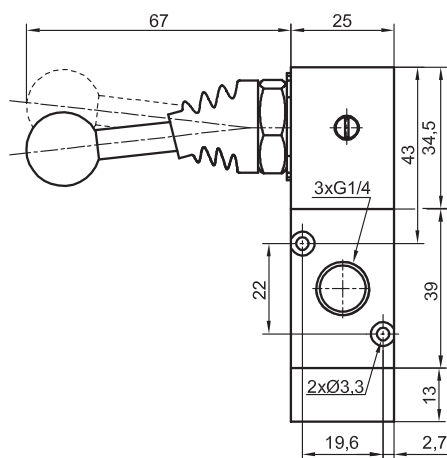


ZAWÓR TM 3/2 G1/4

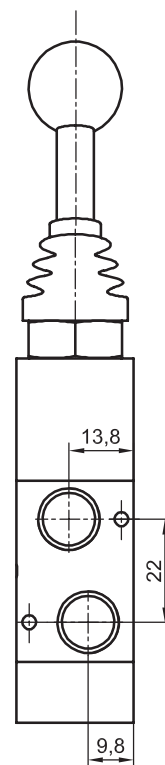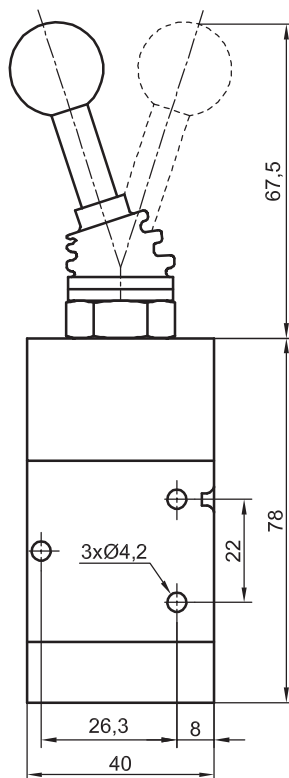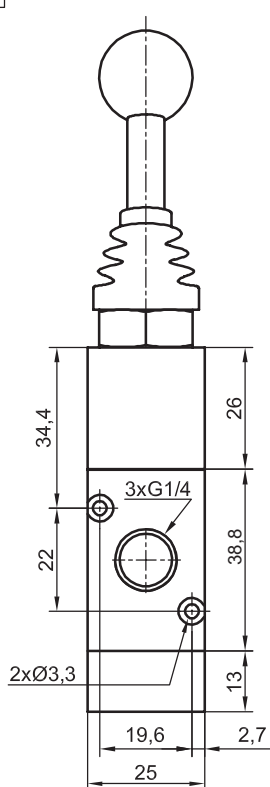


ZAWÓR TM 5/2 G1/8

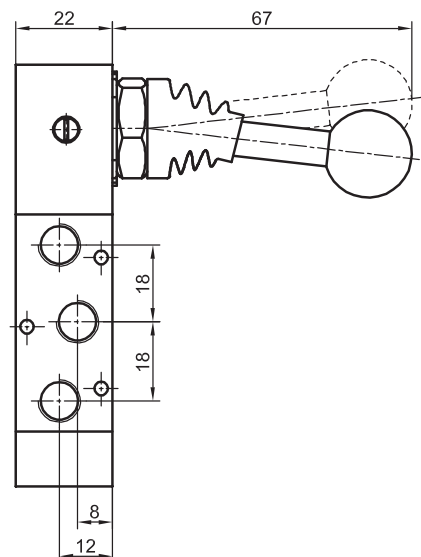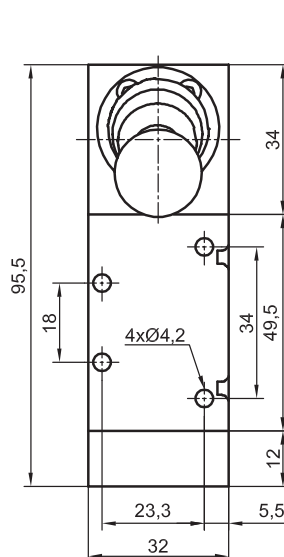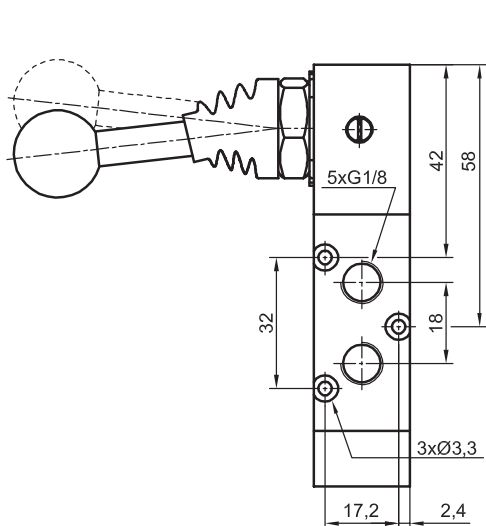


ZAWÓR TM 5/2 G1/4

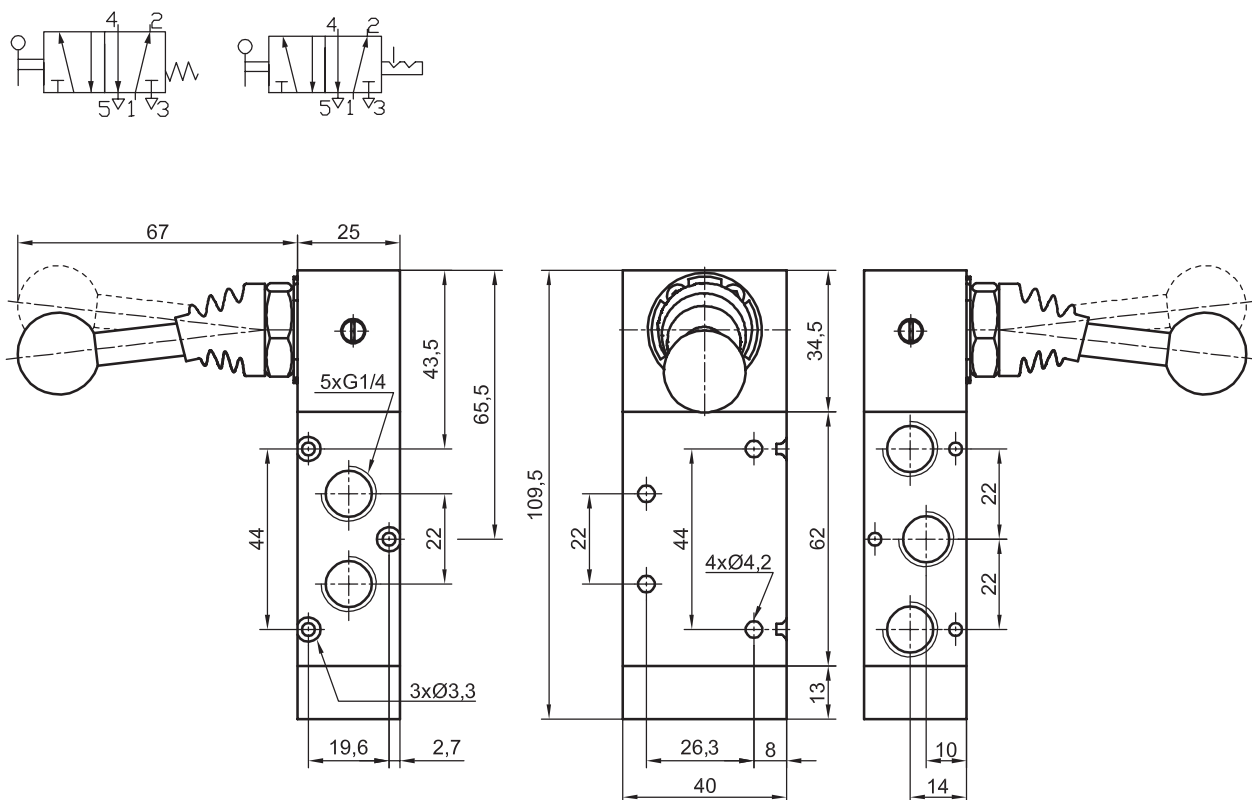


ZAWÓR TM 5/2 G1/8

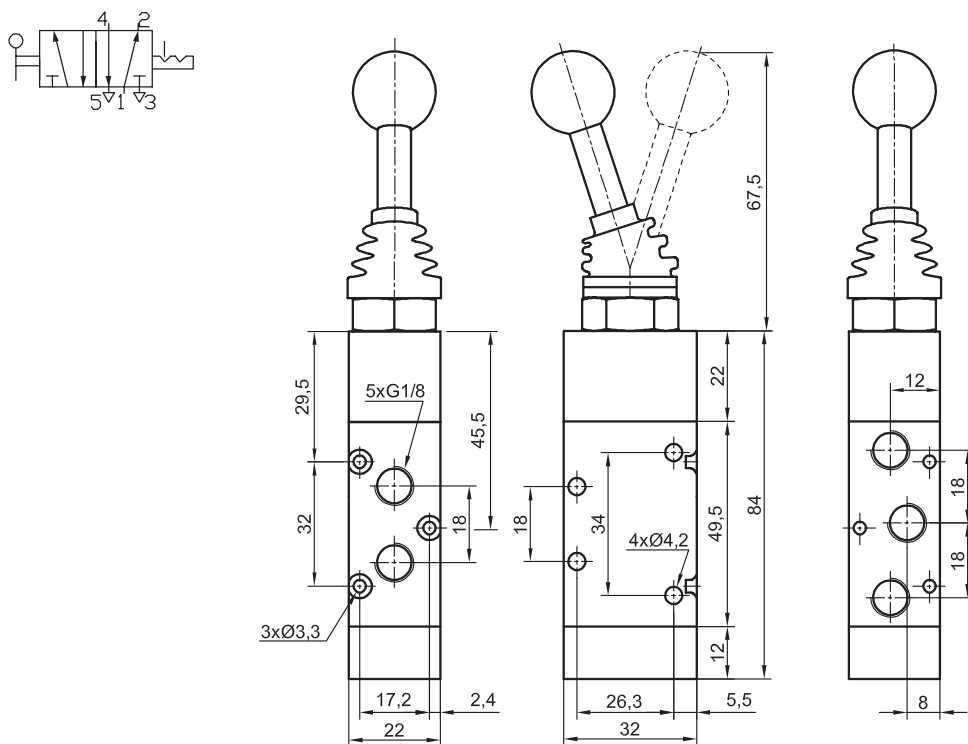


ZAWÓR TM 5/2 G1/4

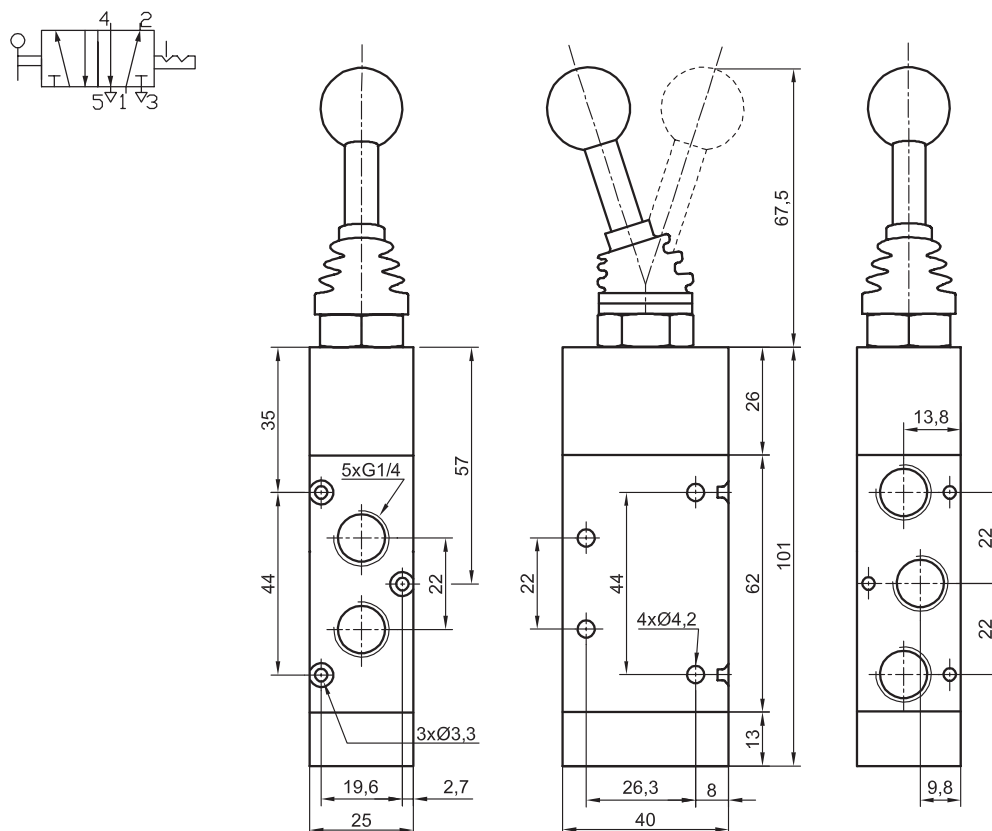


ZAWÓR TM 5/3 G1/8

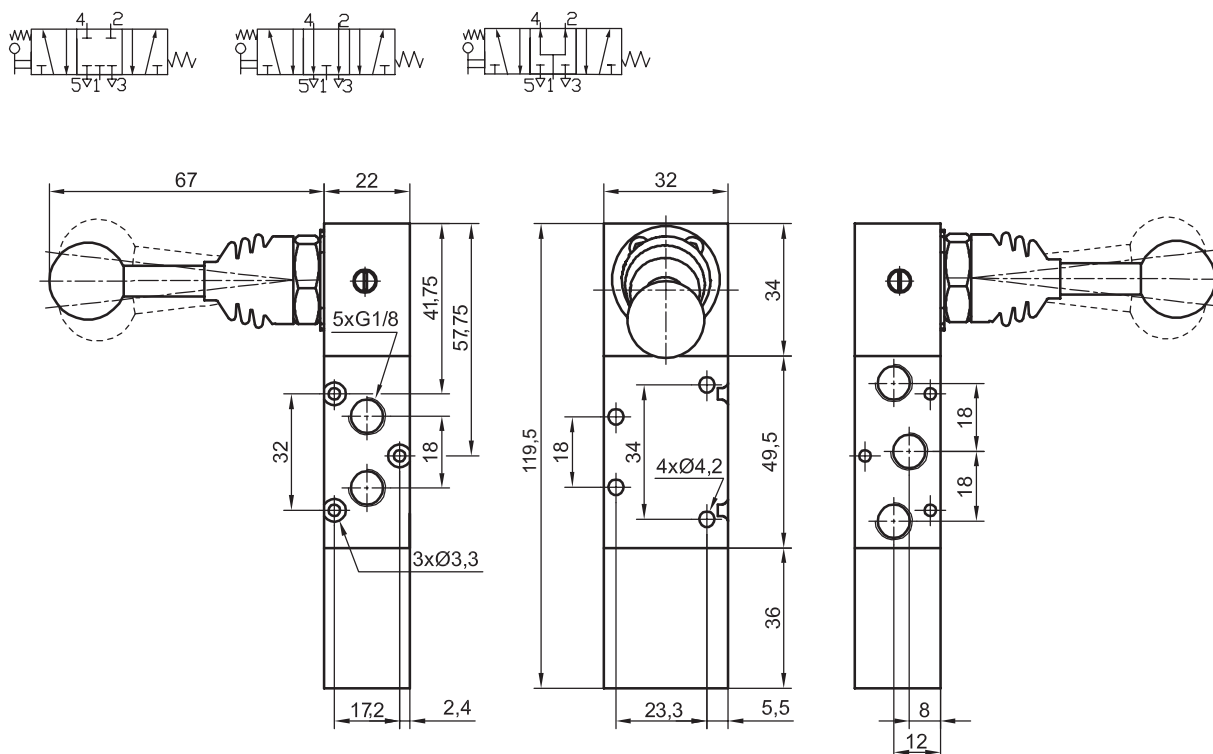

ZAWÓR TM 5/3 G1/4

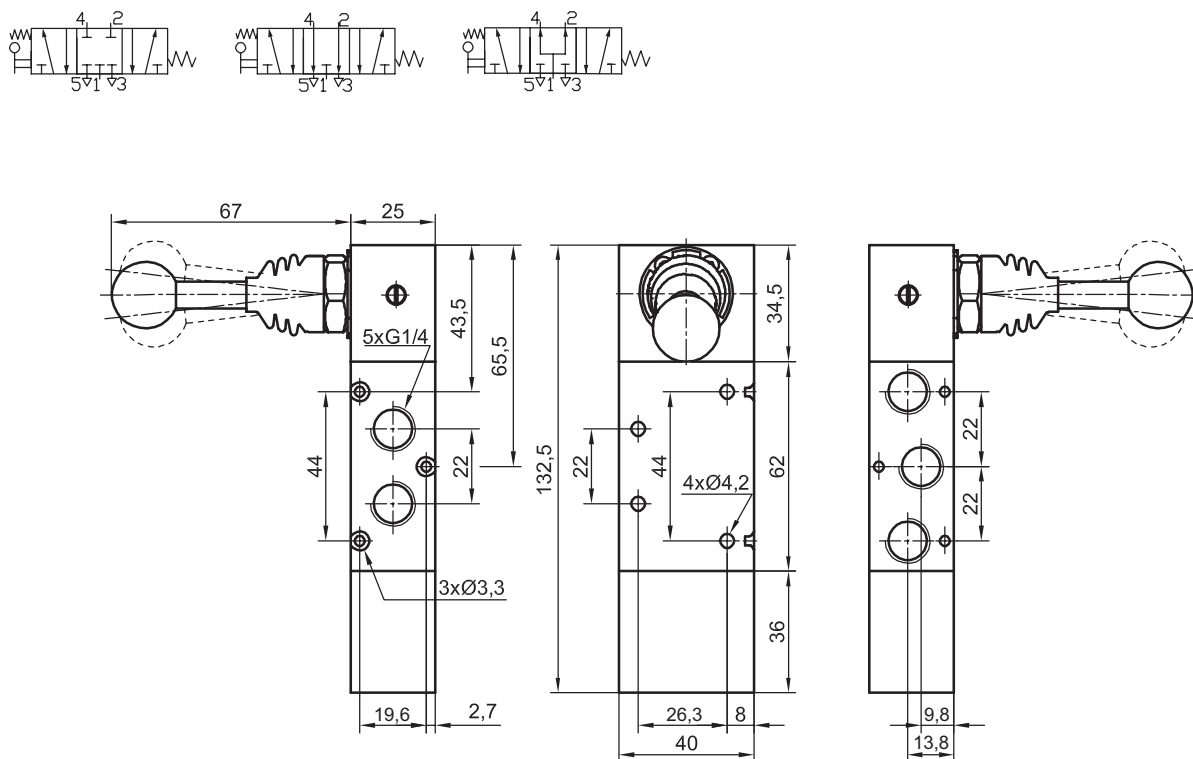

ZAWÓR TM 5/3 G1/8

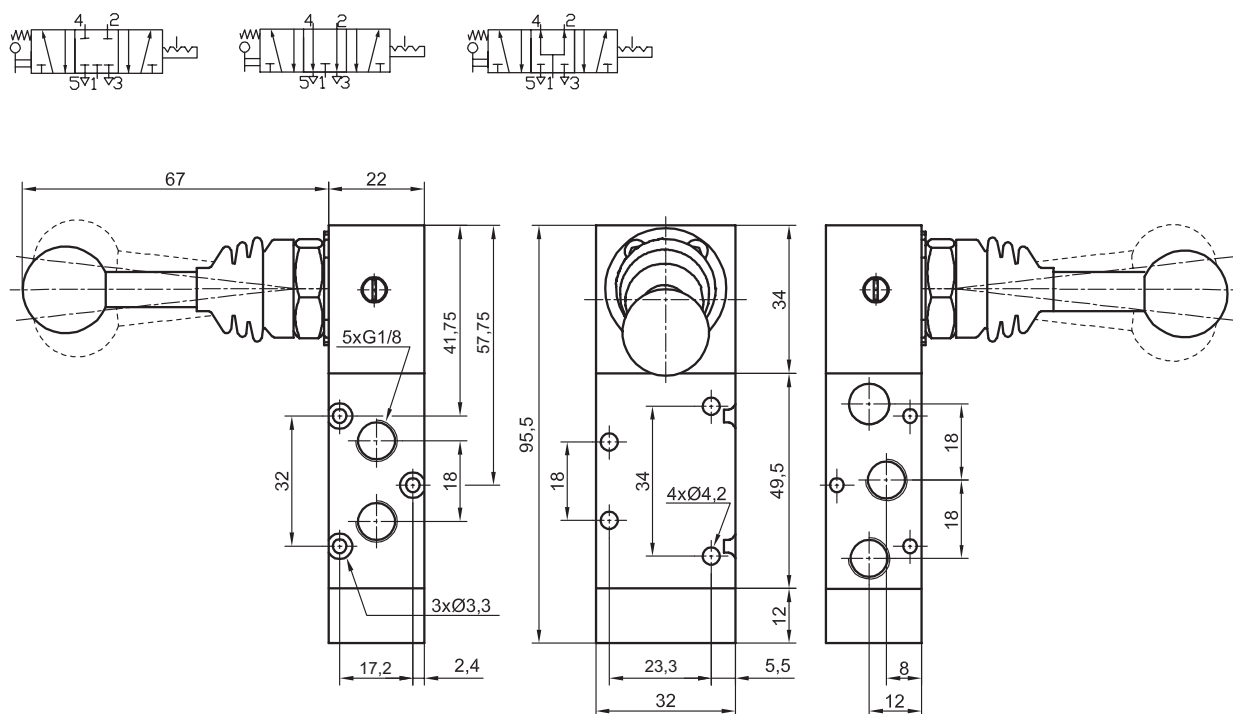

ZAWÓR TM 5/3 G1/4

