








DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- tworzywo sztuczne
Suwak	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zawodnienia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wypływającego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		pneumatycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0701.3218
			G1/4	Ø 6	23.0701.3214
		pneumatycznie, powrót sprężyną i ciśnieniem własnym 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0703.3218
			G1/4	Ø 6	23.0703.3214
		pneumatycznie, powrót sprężyną 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0703.3218NO
			G1/4	Ø 6	23.0703.3214NO
5/2		pneumatycznie 1,5 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0701.5218
			G1/4	Ø 6	23.0701.5214
		pneumatycznie, powrót sprężyną i ciśnieniem własnym 2,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0703.5218
			G1/4	Ø 6	23.0703.5214
5/3		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odcięte 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0709.5318
			G1/4	Ø 6	23.0709.5314
		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi odpowietrzone 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0710.5318
			G1/4	Ø 6	23.0710.5314
		obustronnie pneumatycznie, w położeniu środkowym wszystkie drogi połączone z zasilaniem 3,0 ÷ 10 bar	G1/8	Ø 5	23.0711.5318
			G1/4	Ø 6	23.0711.5314

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę i funkcję zaworu, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.:







Zawór rozdzielający 5/2 G1/8 sterowany pneumatycznie, powrót sprężyną i ciśnieniem, nr 23.0703.5218 1 szt.

SERIA ZMG P







Małogabarytowe zawory rozdzielające
sterowane pneumatycznie - zasilane przewodowo



ZAWÓR ZMG P 3/2 G1/8

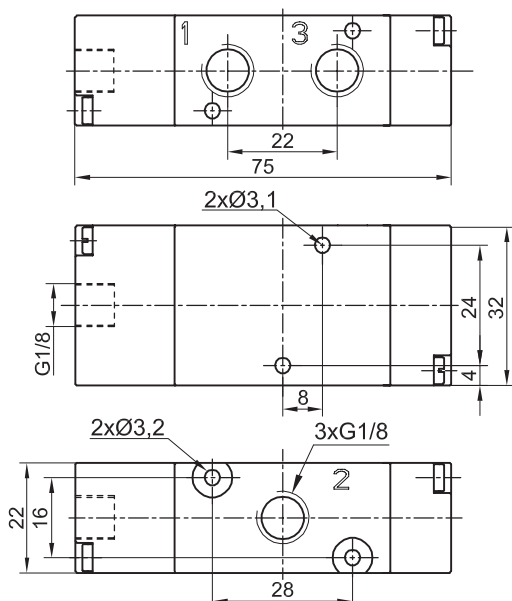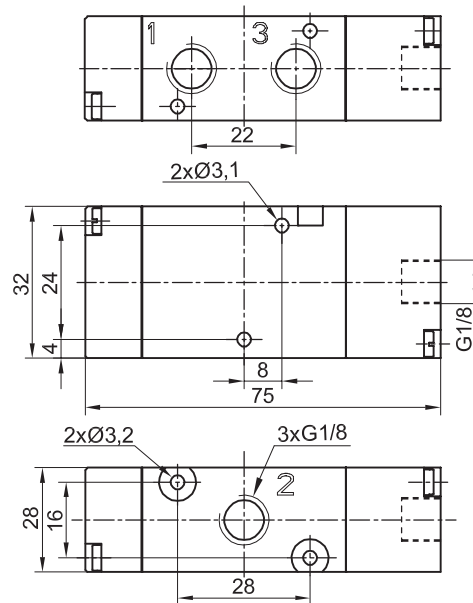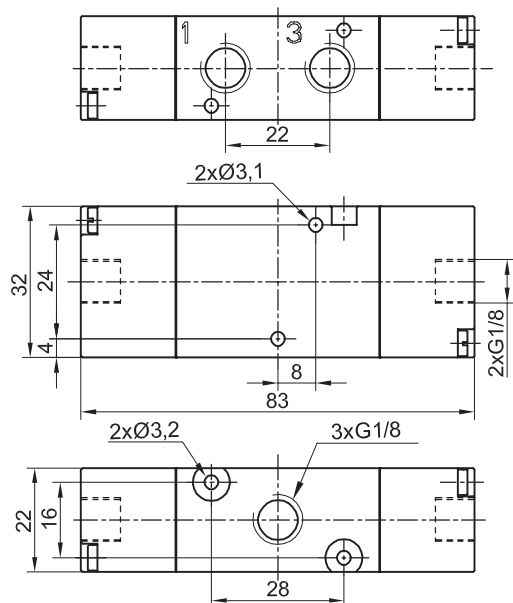

ZAWÓR ZMG P 3/2 G1/4

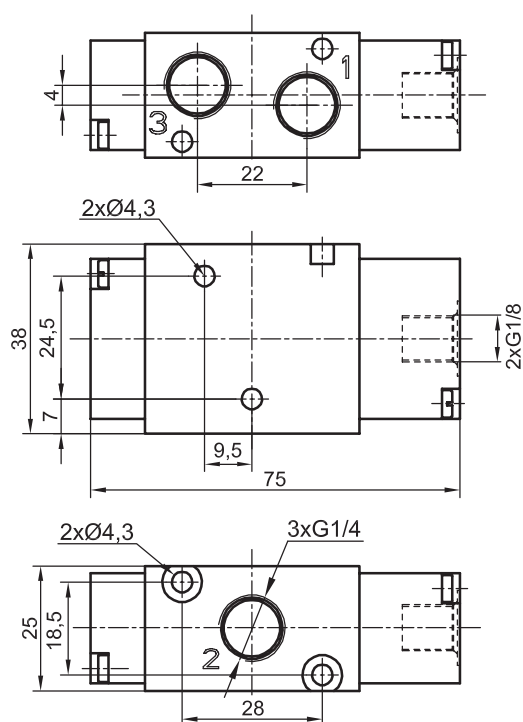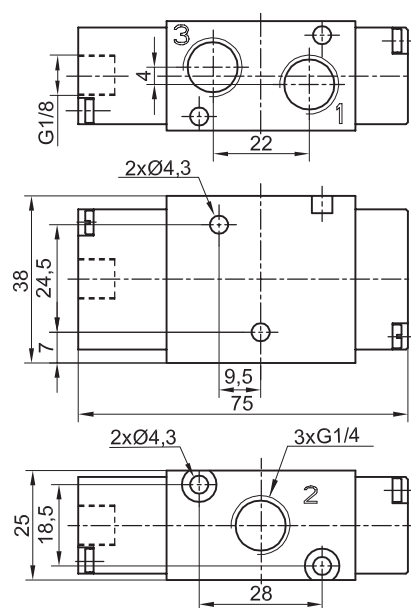

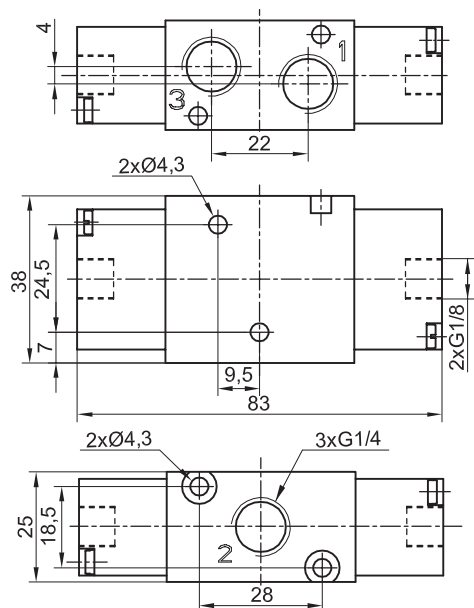



SERIA ZMG P





Małogabarytowe zawory rozdzielające
sterowane pneumatycznie - zasilane przewodowo




ZAWÓR ZMG P 5/2 G1/8

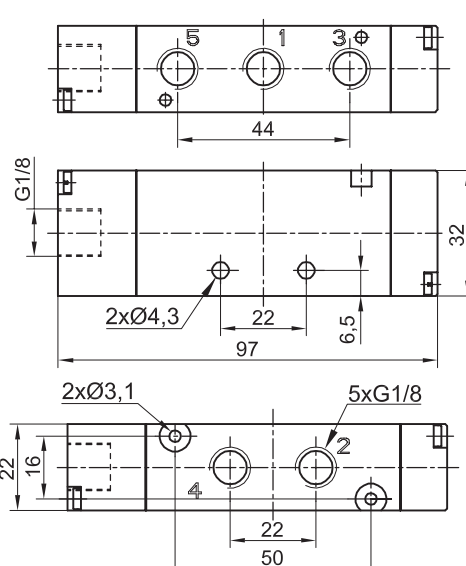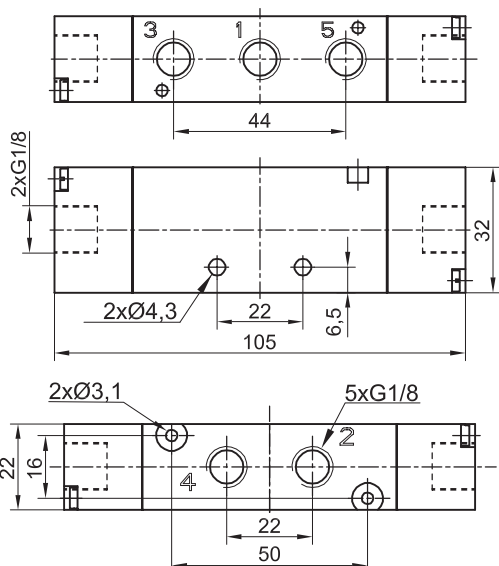

ZAWÓR ZMG P 5/2 G1/4

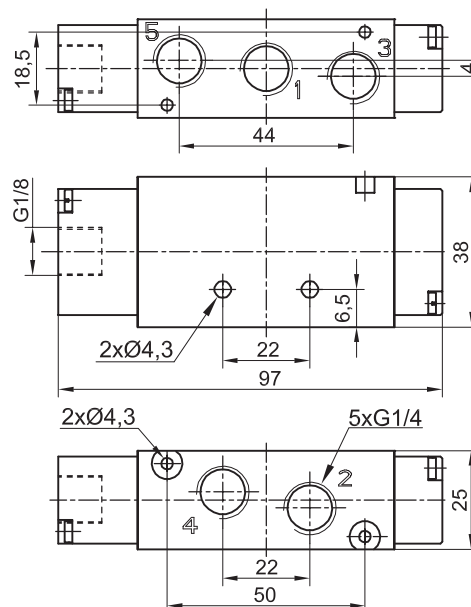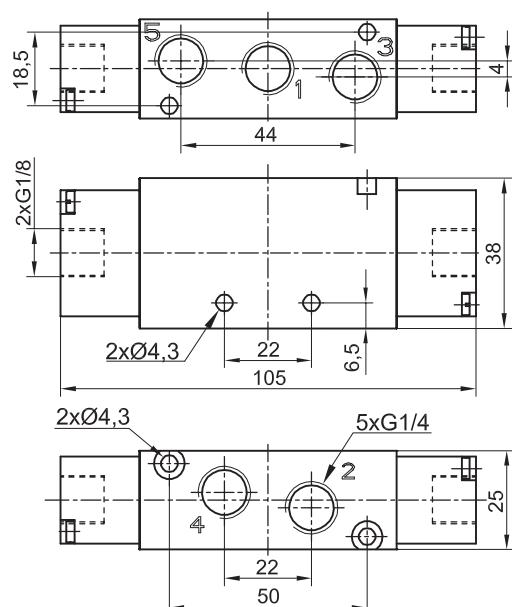

ZAWÓR ZMG P 5/3 G1/8

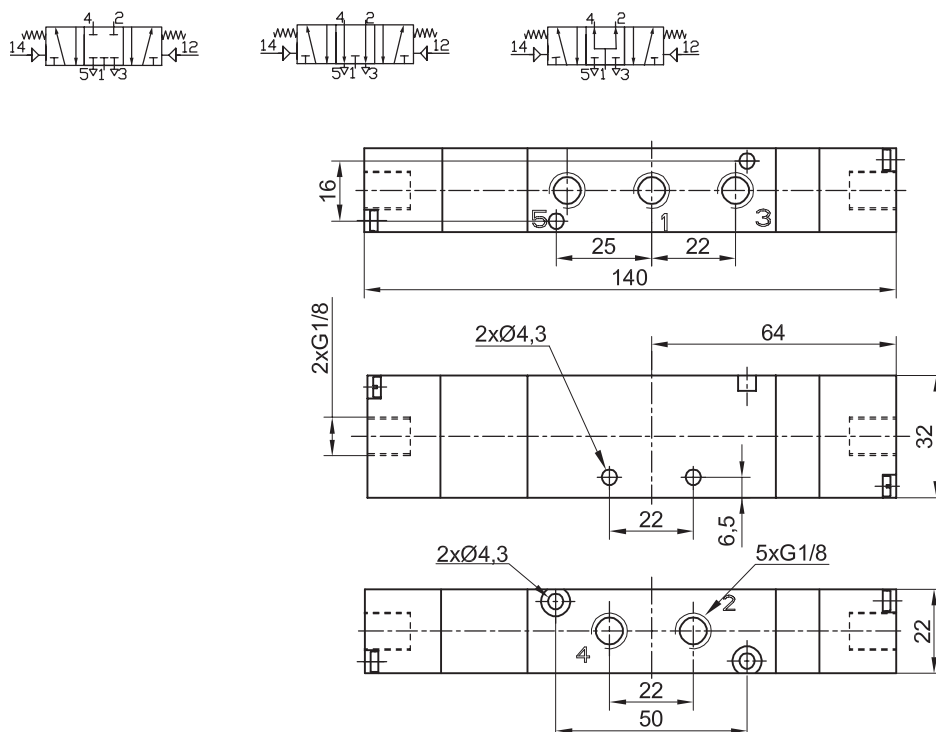

ZAWÓR ZMG P 5/3 G1/4

