



DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	16 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,5÷3,0; 0,5÷7,0; 0,5÷12,0 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Zbiornik	- poliwęglan przezroczysty
Kołpak, pokrywa	- tworzywo sztuczne
Ośłona korpusu	- tworzywo sztuczne
Wkład filtrujący	- kompozyt polietylenowy lub spiek brązu
Uszczelnienia	- guma olejoodporna
Gwint przyłącza:	G3/8 - G1/2



WYMIARY

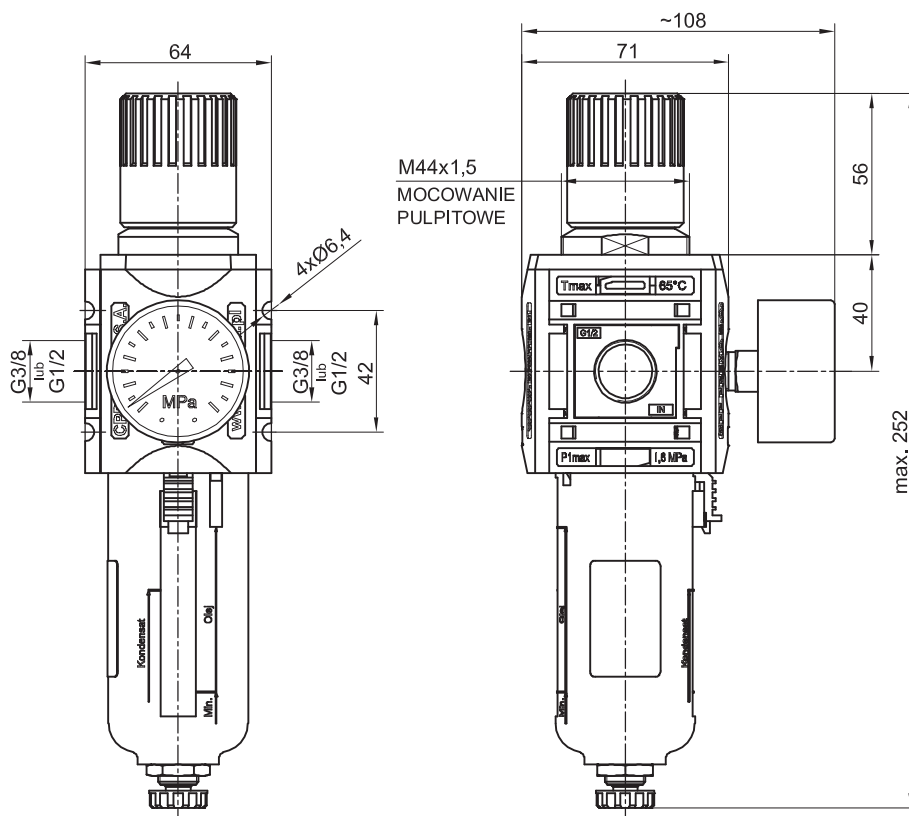

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

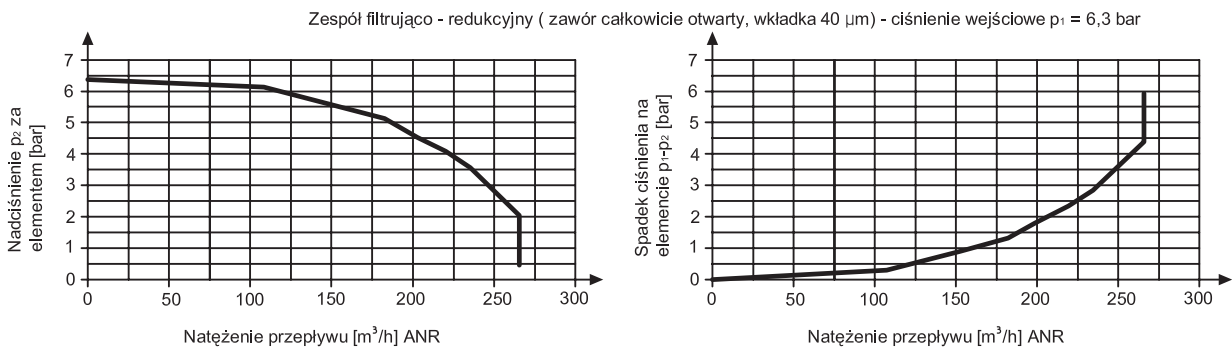

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Zakres ciśnień wyjściowych [MPa]	Dokładność oczyszczania [µm]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy	
				Spust ręczny	Spust automatyczny
G3/8	0,05 ÷ 0,30	5	2 750 l/min	50.2201.3803.05	50.2211.3803.05
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.3807.05	50.2211.3807.05
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.3812.05	50.2211.3812.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.2201.3803.10	50.2211.3803.10
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.3807.10	50.2211.3807.10
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.3812.10	50.2211.3812.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.2201.3803.40	50.2211.3803.40
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.3807.40	50.2211.3807.40
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.3812.40	50.2211.3812.40
G1/2	0,05 ÷ 0,30	5	3 860 l/min	50.2201.1203.05	50.2211.1203.05
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.1207.05	50.2211.1207.05
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.1212.05	50.2211.1212.05
	0,05 ÷ 0,30	10		50.2201.1203.10	50.2211.1203.10
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.1207.10	50.2211.1207.10
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.1212.10	50.2211.1212.10
	0,05 ÷ 0,30	40		50.2201.1203.40	50.2211.1203.40
	0,05 ÷ 0,70			50.2201.1207.40	50.2211.1207.40
	0,05 ÷ 1,20			50.2201.1212.40	50.2211.1212.40

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zespół filtrująco - redukcyjny NOVA G3/8, nr 50.2201.3812.10 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do zespołu filtrująco - redukcyjnego serii NOVA	strona 9.11.02.01-02
Komplety naprawcze do zespołu filtrująco - redukcyjnego serii NOVA	strona 9.12.09