

DANE TECHNICZNE



Maksymalne ciśnienie pracy: 500 bar
Temperatura pracy: od -10°C do +100°C
Materiały konstrukcyjne: Korpus, kula, rączka - stal

WYMIARY

ZAWORY ODCINAJĄCE DO WYSOKIEGO CIŚNIENIA



Zawór odcinający kulowy

Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G 1/4	80.0799.0014
G3/8	80.0799.0038
G1/2	80.0799.0012
G 3/4	80.0799.0034
G 1	80.0799.0100
G 1 1/4	80.0799.0114
G 1 1/2	80.0799.0112
G 2	80.0799.0200

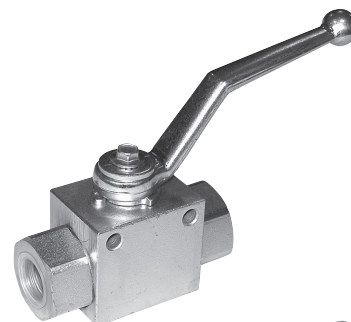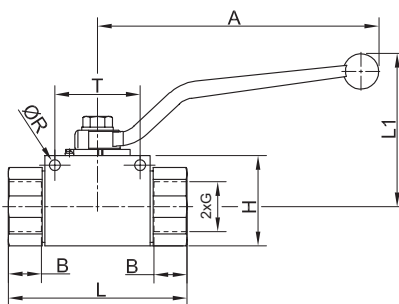

Zawór 3-drogowy typu L


Gwint przyłącza	Numer zamówieniowy
G 1/4	80.0721.0014
G3/8	80.0721.0038
G1/2	80.0721.0012
G 3/4	80.0721.0034
G 1	80.0721.0100

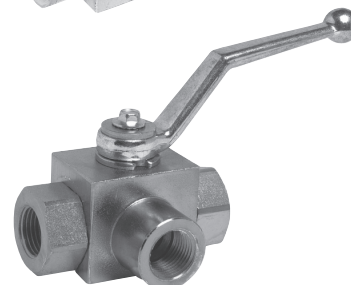

Wymiary [mm]									
G	A	B	H	L	L1	Ciśnienie [bar]	ØR	T	
G 1/4	110	15,5	35	71	91,5	500*/400	5,25	34	
G3/8	110	15,5	40	73	96,5	500*/400	5,25	34	
G1/2	110	17	43	83	99,5	500*/350	5,25	36	
G 3/4	180	21	55	95	106,5	315*/350	6,25	50	
G 1	180	24	65	112	116,5	315*/350	6,25	50	
G1 1/4*	180	24	65	120	116,5	315*	6,25	50	
G 1 1/2*	300	23	107	131	134,5	315*	-	-	
G 2*	300	21	114	140	141,5	315*	-	-	

* Dotyczy tylko zaworu dwudrogowego (80.0799)

Zawór odcinający kulowy z zabezpieczeniem

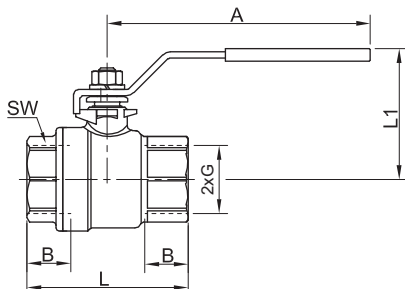

Wymiary [mm]							Numer zamówieniowy
G	A	B	L	L1	SW		
G 1/4	100	10,5	46,8	53	17		80.0715.0014
G3/8	100	10,5	48,5	53	20,8		80.0715.0038
G1/2	100	13	58	57	25,5		80.0715.0012
G 3/4	127	13,2	65,7	66	31		80.0715.0034
G 1	127	15,2	77	70	38,5		80.0715.0100
G 1 1/4	154	18	90	85	48		80.0715.0114
G 1 1/2	154	18,3	98	89	54		80.0715.0112
G 2	192	22,5	121	140	67		80.0715.0200
G 2 1/2	244	25,5	145	142	83,5		80.0715.0212
G 3	244	28,4	166	151	98		80.0715.0300
G 4	330	36	214	176	128		80.0715.0400