


DANE TECHNICZNE


Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych
Zakres ciśnień wyjściowych:	0,5÷3,0; 0,5÷7,0; 0,5÷10 bar
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C
Pozycja pracy:	dowolna
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, kołpak, pokrywa	- stop aluminium
Grzybek	- mosiądz
Tłoczek	- tworzywo sztuczne
Uszczelki, membrana	- guma olejoodporna
Gwint przyłącza:	G1/8; G1/4



Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, mosiądz) dostępne po konsultacji technicznej.





WYMIARY

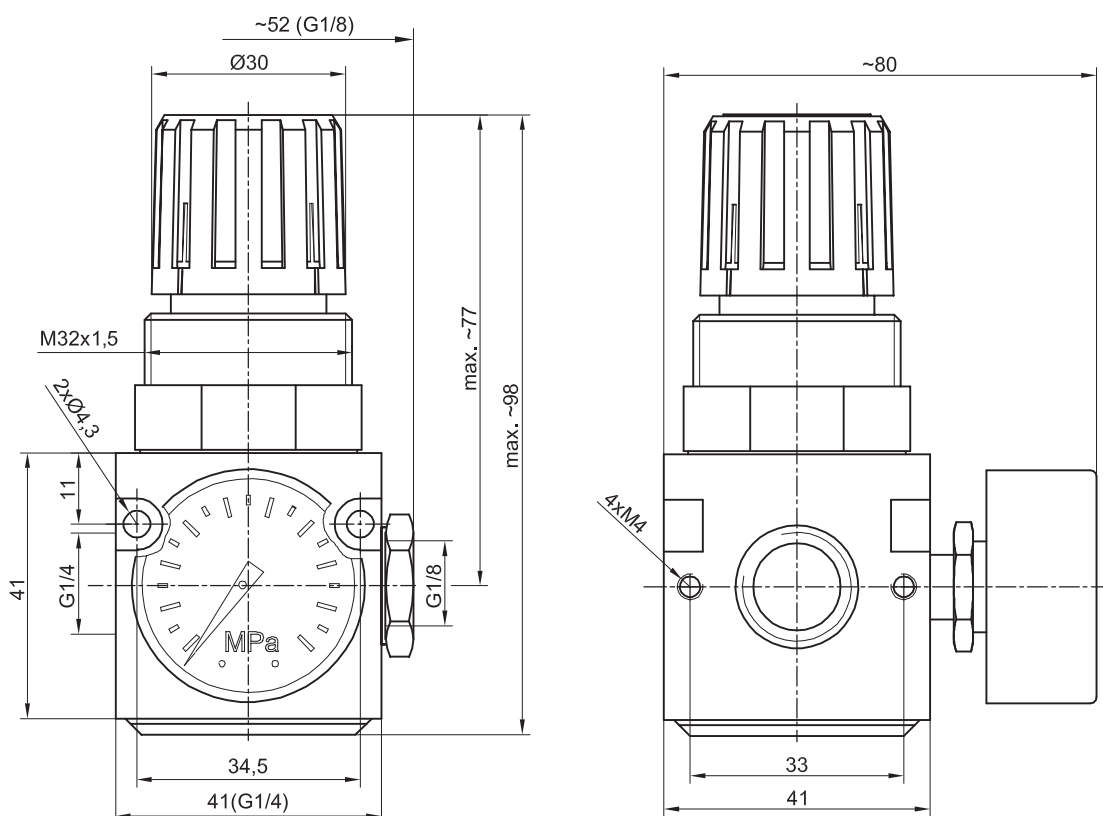

Uwaga: gwint przyłączeniowy G 1/8 uzyskuje się przez wkręcenie w gwinty przyłączeniowe wkrętki redukcyjnej R1/4 x G1/8

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE I REGULACYJNE

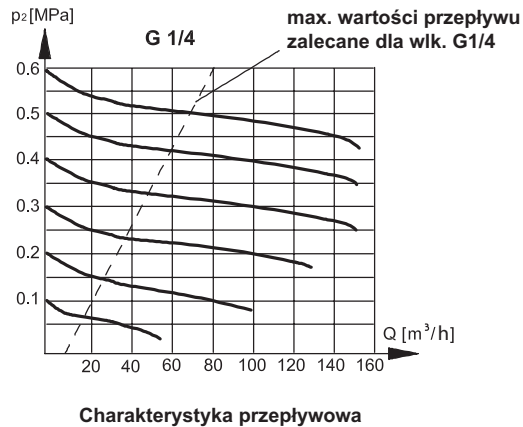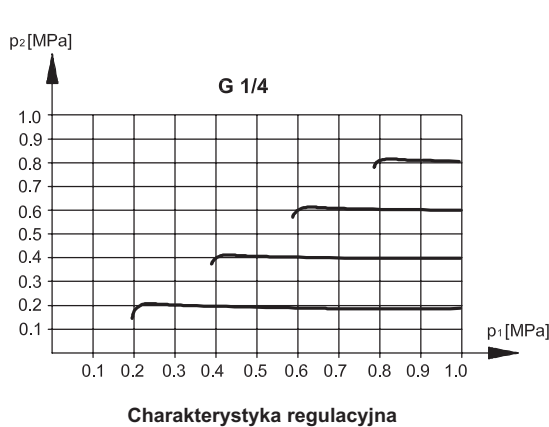

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Zakres ciśnień wyjściowych [MPa]	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy standard
G1/8	0,05 ÷ 0,30	1 110 l/min	50.0101.1803
	0,05 ÷ 0,70		50.0101.1807
	0,05 ÷ 1,00		50.0101.1810
G1/4	0,05 ÷ 0,30	1 650 l/min	50.0101.1403
	0,05 ÷ 0,70		50.0101.1407
	0,05 ÷ 1,00		50.0101.1410

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Zawór redukcyjny MINI G1/4, nr 50.0101.1410 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do zaworu redukcyjnego serii MINI	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do zaworu redukcyjnego serii MINI	strona 9.12.05