





DANE TECHNICZNE

Zakres ciśnień roboczych:	według tabeli
Zakres temperatur pracy:	od 0 do +50°C
Medium¹:	sprężone powietrze, filtrowane, smarowane lub niesmarowane
Napięcie sterowania	A - 12V B - 24V
oznaczenie „x” w numerze zamówieniowym:	prąd przemienny 50Hz: E - 24V H - 110V J - 230V
Napięcie prądu zasilającego elektromagnes:	DC 12V, 24V +/-10% AC 24V, 110V, 230V / 50Hz +/- 10%
Pobór mocy dla prądu stałego:	4,8÷6,5W
Pobór mocy dla prądu przemiennego:	7÷8,5VA
Stopień zabezpieczenia elektrycznego:	IP 65
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus	- stop aluminium
Pokrywy	- tworzywo sztuczne
Suwak	- stal nierdzewna
Uszczelnienia	- poliuretan PU

¹ Sprężone powietrze o max. wielkości cząstek stałych 10 µm, nie wymaga smarowania. Klasa czystości sprężonego powietrza co najmniej 4 wg PN-ISO 8573-1. Klasa zanieczyszczenia wg punktu 6.2 ww normy w zależności od temperatury pracy zaworu. Od momentu zastosowania powietrza smarowanego mgłą olejową (wyplukującego smar stały) istnieje konieczność stałego zasilania urządzenia powietrzem smarowanym.



Ilość dróg / położenie zaworu	Symbol graficzny	Rodzaj sterowania i zakres ciśnienia pracy	Gwint przyłącza	Średnica nominalna	Numer zamówieniowy
3/2		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną, normalnie zamknięty 3,0 ÷ 10 bar	G1/4	Ø 6	22.0403.3214x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem i sprężyną, normalnie otwarty 3,0 ÷ 10 bar			22.0403.3214NOx
5/2		elektromagnetycznie 1,5 ÷ 7,0 bar			22.0401.5214x
		elektromagnetycznie, powrót ciśnieniem własnym i sprężyną 3,0 ÷ 7,0 bar			22.0403.5214x

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, ilość dróg / położenia, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk.
W miejscu oznaczonym przez „x” należy wpisać literowy kod napięcia sterującego np.:


**Zawór rozdzielający ZMG 5/2 G1/4 sterowany elektromagnetycznie,
powrót ciśnieniem własnym i sprężyną, z przyłączem typu NAMUR, 230V AC 50Hz nr 22.0403.5214J 1 szt.**

SERIA ZMG NAMUR

Małogabarytowe zawory rozdzielające
sterowane elektromagnetycznie z przyłączem NAMUR



ZAWÓR ZMG 3/2 G1/4 Z PRZYŁĄCZEM NAMUR

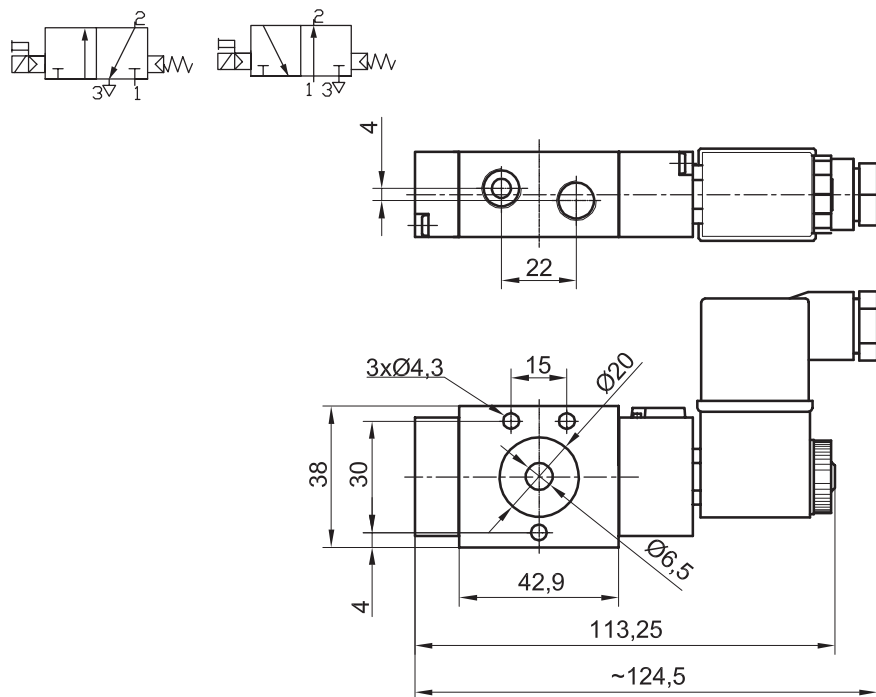

ZAWÓR ZMG 5/2 G1/4 Z PRZYŁĄCZEM NAMUR

