



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie wejściowe:	8 bar; 12 bar	
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych	
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C	
Pozycja pracy:	dowolna	
Częstotliwość przełączania:	60 cykli/min	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus	- aluminium	
Membrana	- kauczuk nitylowo-butadienowy	



WYMIARY

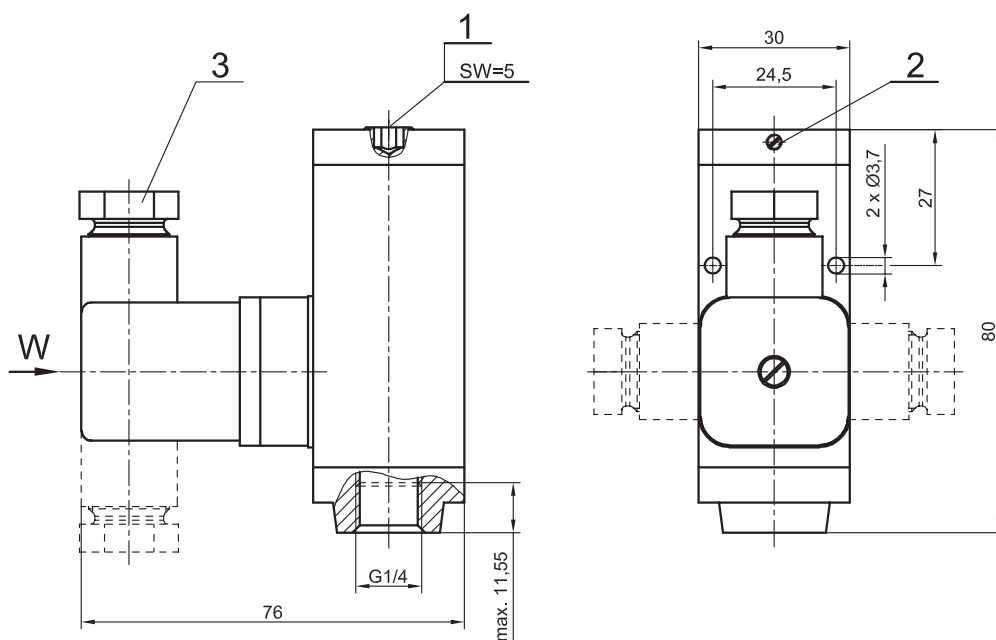

1) Gniazdo śruby regulacyjnej, 2) wkrętka blokady śruby regulacyjnej, 3) połączenie wtykowe obracane co 90°


Uwaga: przełącznik pneumoelektryczny można montować samodzielnie lub z rozdzielaczem.

Przełącznik pneumoelektryczny można stosować do wszystkich serii elementów przygotowania sprężonego powietrza.

PARAMETRY PRĄDU ELEKTRYCZNEGO


Napięcie znamionowe (V)	Znamionowy prąd łączeniowy (A)	
	Obciążenie	
	rezystancyjne	indukcyjne $\cos\phi=0.4$
110	5.0	3.0
230	3.0	2.0
12	5.0	4.0
24	4.0	3.0
110	0.4	0.4
230	0.2	0.2

SCHEMAT POŁĄCZENIA MIKROWYŁĄCZNIKA

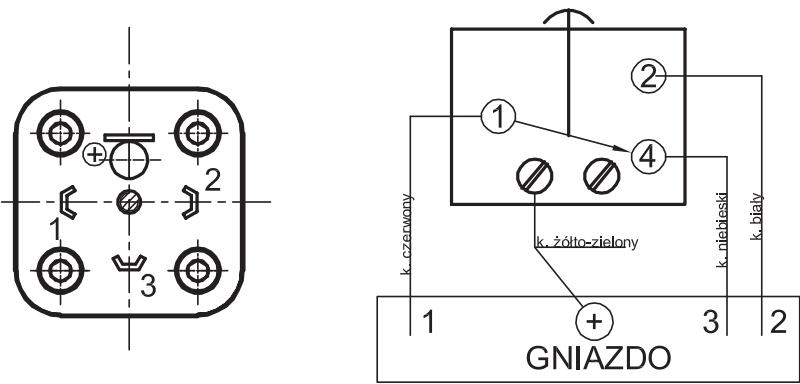

SCHEMAT POŁĄCZENIA MIKROWYŁĄCZNIKA

p_1 - górne ciśnienie przełączenia przy wzroście ciśnienia
 p_2 - dolne ciśnienie przełączenia przy spadku ciśnienia
 X - histereza (maksymalna różnica ciśnień włączania i wyłączania)

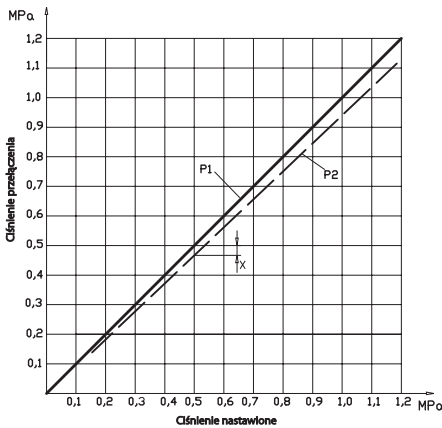

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Zakres ciśnień roboczych	Numer zamówieniowy
0,2÷12 bar	50.5009.0014
0,5÷8 bar	50.5009.0514

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Przełącznik pneumoelektryczny G1/4 nr. 50.5009.0014 1 szt.