



DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie wejściowe:	12 bar	
Medium:	Sprężone powietrze lub inny gaz techniczny neutralny w stosunku do użytych materiałów konstrukcyjnych	
Zakres temperatur pracy:	od 0 do + 65°C	
Pozycja pracy:	pionowa, zbiornikiem do dołu	
Początek kroplenia smarownicy:	1 m ³ /h	
Zalecany olej:	olej mineralny wolny od wody i kwasów, o lepkości 2-4°E/50°C	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus	- stop aluminium	
Zbiornik, kopułka	- poliwęglan przezroczysty	
Dysze, rurka ssąca	- tworzywo sztuczne	
Uszczelnienia, membrana	- guma olejoodporna	
Gwint przyłącza:	G1/8; G1/4	

Uwaga: inne wykonania materiałowe (np. stal nierdzewna, stal kwasoodporna, miedź) dostępne po konsultacji technicznej.




WYMIARY

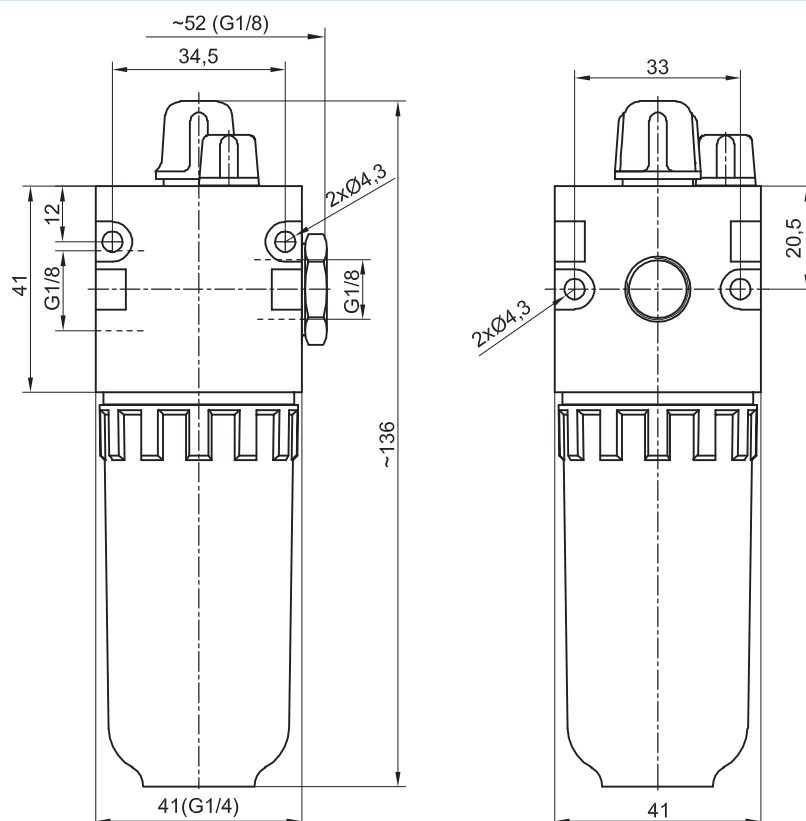

Uwaga: gwint przyłączeniowy G1/8 uzyskuje się przez wkręcenie w gwinty przyłączeniowe wkrętki redukcyjnej R1/4xG1/8

CHARAKTERYSTYKI PRZEPŁYWOWE

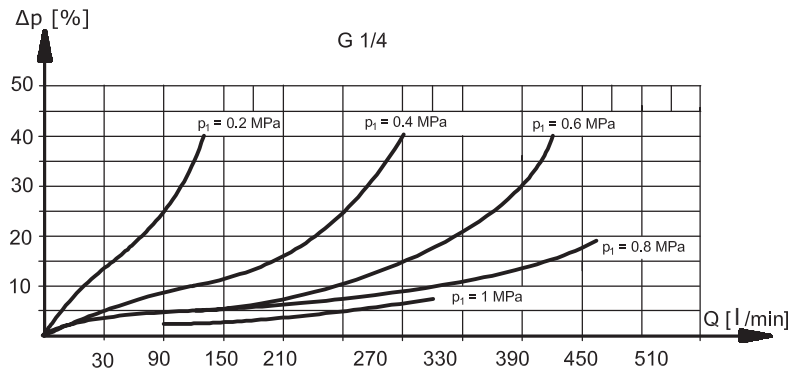

NUMERY ZAMÓWIENIOWE

Gwint przyłącza	Przepływ nominalny [6 bar]	Numer zamówieniowy
G1/8	690 l/min	50.0301.18
G1/4	1 560 l/min	50.0301.14

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk np.
Smarownica sprężonego powietrza MINI G1/4, nr 50.0301.14 1 szt.

ELEMENTY DODATKOWE

Elementy mocujące do smarownicy sprężonego powietrza serii MINI	strona 9.11.01.01-02
Komplety naprawcze do smarownicy sprężonego powietrza serii MINI	strona 9.12.11