


1

Zakres temperatur pracy:	od -20 do +80°C
Materiały konstrukcyjne:	
Korpus, płyta przednia	- stop aluminium
Trzpień	- stal węglowa chromowana
Elementy prowadzące	- spiek brązu / łożyska kulkowe
Zakres średnic:	D32÷D100
Zakres skoków standardowych:	5÷500 mm*

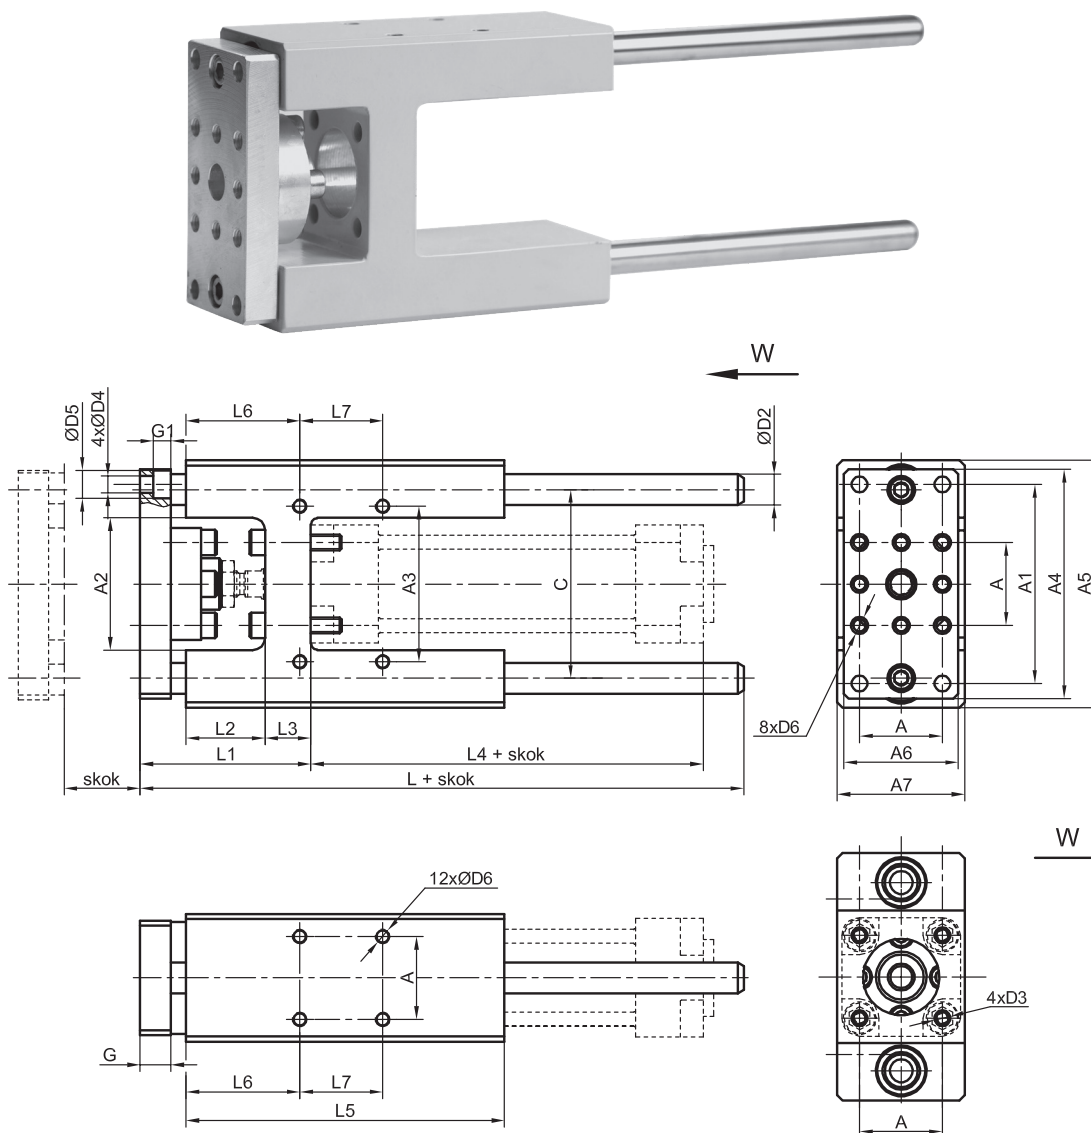

Średnica siłownika [mm]	Wymiary [mm]																							
	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	C	ØD2	D3	ØD4	ØD5	D6	G	G1	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
32	32,5	78	52	61	90	97	45	50	74	12	M6	6,6	11	M6	12	6,5	177	67	31	18	94	125	44,7	32,5
40	38	84	58	69	110	115	54	58	87	16	M6	6,6	11	M6	12	6,5	192	75	37	22	105	140	48	38
50	46,5	100	70	85	130	137	63	70	104	20	M8	9	13	M8	15	9	237	89	45	26	106	150	52,5	46,5
63	56,5	105	86	100	145	152	80	85	119	20	M8	9	13	M8	15	9	237	89	45	26	121	182	55,7	56,5
80	72	130	106	130	180	189	100	105	148	25	M10	11	16,5	M10	20	11	280	111	55	32	128	215	66	72
100	89	150	130	150	200	213	120	130	172	25	M10	11	16,5	M10	20	11	280	116	56	36	138	220	67,5	89

Uwaga: w przypadku montażu czujników do siłownika z przewodnikiem należy stosować odpowiednie uchwyty. Szczegóły na str. 179



* Inne skoki wykonywane są na zamówienie po wcześniejszej konsultacji technicznej.

OSPRZĘT DO SIŁOWNIKÓW

Prowadnik typu "H"
do serii SSI, STK, STE



WYKRES OBCIĄŻENIA UŻYTECZNEGO PROWADNIKA

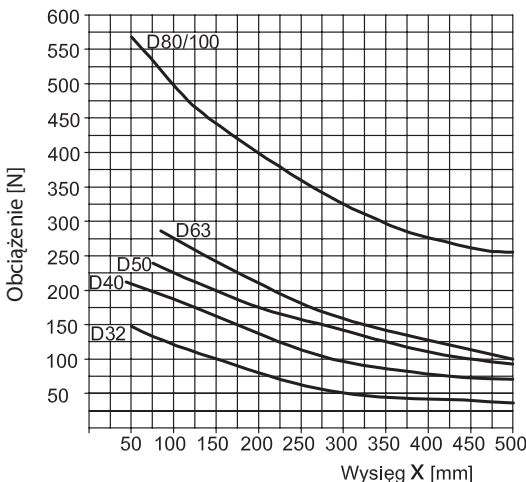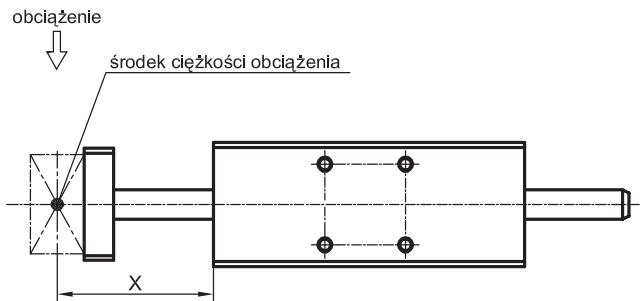

SPOSÓB BUDOWY NUMERU ZAMÓWIENIOWEGO

10 . 014 E . 90 . 0500

Rodzaj wykonania 10 - wykonanie standardowe	10
Kod grupy wyrobów 014 - prowadnik do siłowników SCN, SSI, STK, STE	014
Kod średnicy E - 32 mm F - 40 mm G - 50 mm H - 63 mm J - 80 mm K - 100 mm	E
Kod wykonania 90 - z łożyskami ślizgowymi 91 - z łożyskami kulkowymi	90
Skok [mm] skok np. 0500 = 500 mm	0500

Uwaga: zamówienie obejmuje wyłącznie prowadniki.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: numer zamówieniowy prowadnika, średnicę nominalną, skok z którym stosowany będzie prowadnik oraz ilość sztuk, np.

Prowadnik nr 10.014H.90.0500 do siłownika SSI D63 x 500 1 szt.