


DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar	
Zakres temperatur pracy:	od 0°C do + 60°C	
Pozycja pracy	dowolna	
Sposób zasilania:	Przewodowo sprężonym powietrzem o maksymalnej wielkości cząstek stałych 40µm, smarowany mgłą olejową 2 ÷ 5 kropli/m ³	
Materiały konstrukcyjne:		
Korpus, nakrętka	- stop aluminium	
Uszczelnienia	- kauczuk nitylowo-butadienowy	



WYMIARY

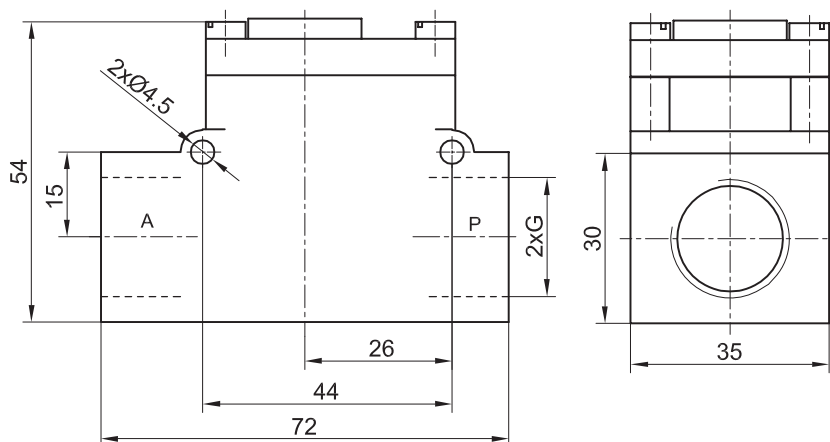

Gwint przyłącza G	Numer zamówieniowy
G3/8	50.5002.38
G1/2	50.5002.12

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę, gwint przyłącza, numer zamówieniowy oraz ilość sztuk, np.:

Zawór zwrotny G3/8 nr 50.5002.38 1 szt.